

HP LAN/USB トラベル ハブ

ユーザー ガイド

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他
の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2010 年 7 月


製品番号：615860-291

目次

1 お使いになる前に	1
付属内容の確認	1
各部の名称	2
前面の各部	2
左側面の各部	2
右側面の各部	3
背面の各部	4
裏面の各部	4
2 HP LAN/USB トラベル ハブの使用	6
ドライバーのインストール	6
HP LAN/USB トラベル ハブのコンピューターへの接続	7
ネットワークへの接続	8
USB デバイスの接続	9
HP LAN/USB トラベル ハブへの電源の接続	9
HP LAN/USB トラベル ハブまたは USB デバイスの取り外し	10
3 トラブルシューティング	12
一般的な問題の解決	12
詳しい情報の参照先	13
サポート窓口	13
索引	14

1 お使いになる前に


付属内容の確認

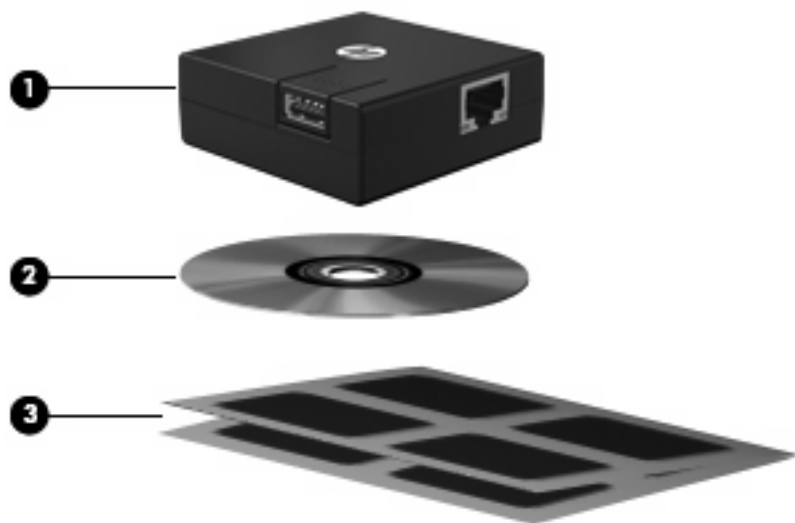

名称	説明
(1)	HP LAN/USB トラベル ハブ
(2)	『Accessory User Guides』（オプション製品ユーザー ガイド）ディスク
(3)	『クイック セットアップ』


各部の名称

前面の各部

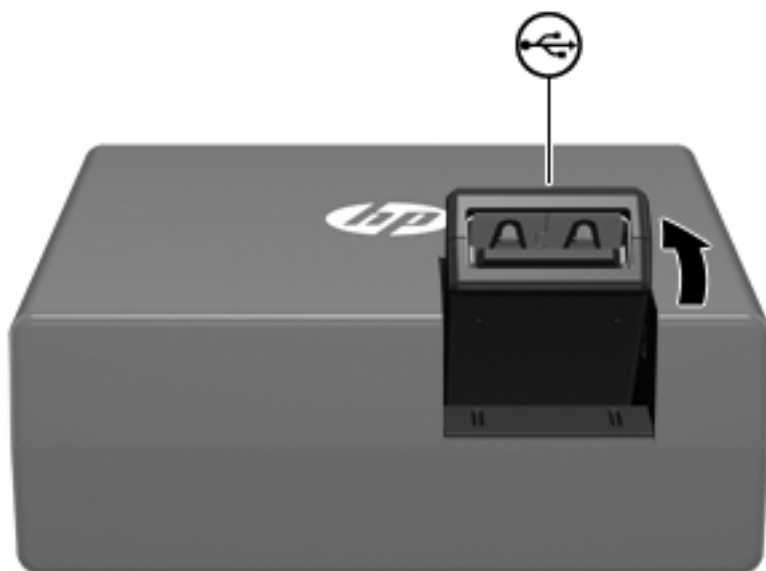


名称	説明
USB コネクタ（可動式）	別売の USB デバイスを接続できます。また、上方向に 90°まで回転できます

左側面の各部

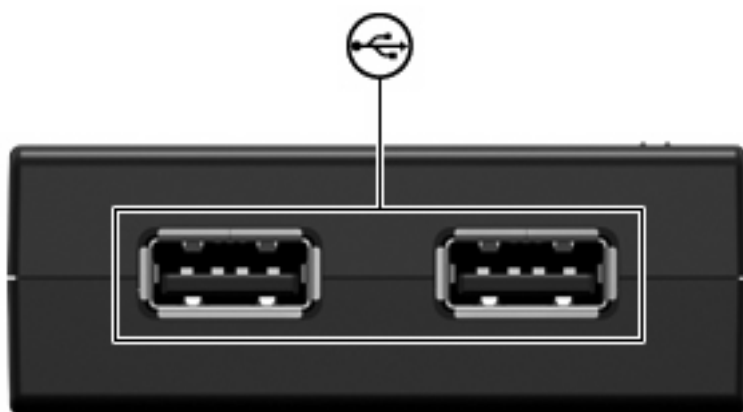


名称	説明
USB コネクタ（×2）	別売の USB デバイスを接続します

右側面の各部

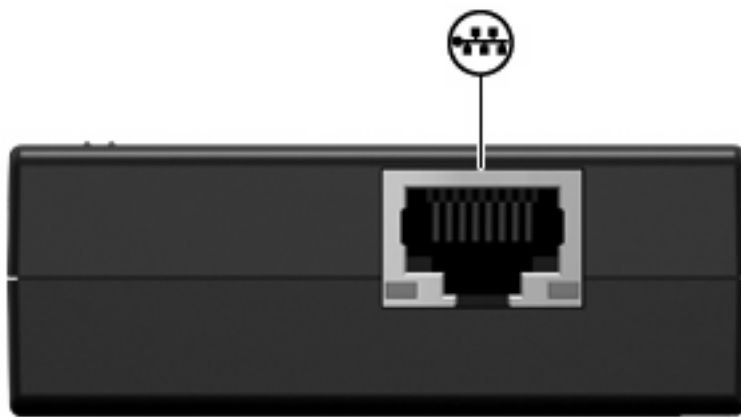

名称	説明
RJ-45（ネットワーク）コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します

背面の各部

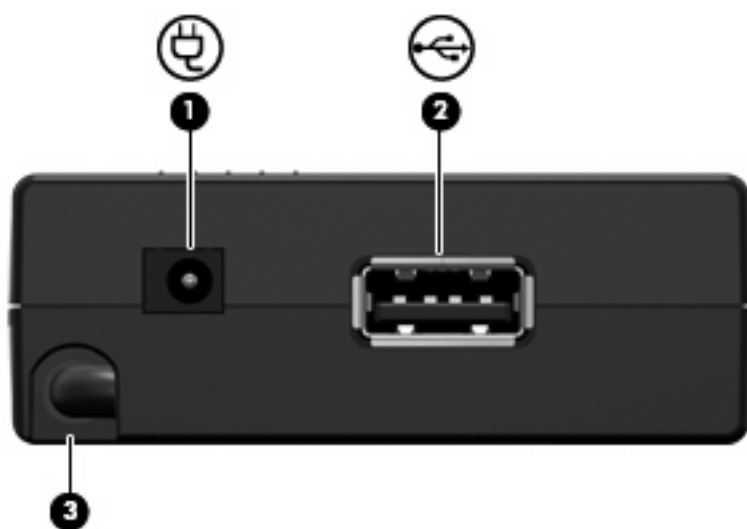

名称	説明
(1) DC 電源コネクタ	別売の標準的な 5 V、3.5 mm の電源アダプター（一般の電化製品販売店で購入できます）を使用する必要があります。HP LAN/USB トラベル ハブに接続したデバイスに必要な電力が 500 mA を超える場合に（単体でも複数の組み合わせでも）、HP LAN/USB トラベル ハブに電力を供給します
(2) USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(3) USB ケーブル スペース	USB コネクタ ケーブルを固定することで、コンピューターに接続した HP LAN/USB トラベル ハブが水平になるようにします

裏面の各部



名称	説明
USB コネクタ	HP LAN/USB トラベル ハブをコンピューターの USB コネクタに接続します

2 HP LAN/USB トラベル ハブの使用


最適なパフォーマンスを実現するには、Windows® 7、Windows Vista®、または Windows XP オペレーティング システムを実行する HP コンピューターで HP LAN/USB トラベル ハブを使用してください。

ハブとしての機能を使用するために電源は必要ありません。ただし、500 mA 以上の電力を必要とする外付けデバイスを接続するには、別売の標準的な 5 V、3.5 mm の電源アダプター（一般の電化製品販売店で購入できます）が必要になる場合があります。また、外付けデバイス自体に、別途電力が供給される場合もあります。詳しくは、デバイスに付属している説明書等を参照してください。


ドライバーのインストール

コンピューターに LAN ドライバーをインストールするには、以下の操作を行います。

1. 『Accessory User Guides』（オプション製品ユーザー ガイド）ディスクを、コンピューターのオプティカル ドライブに挿入します。
2. [自動再生]ウィンドウが開いたら、[Run userguide.html]（userguide.html の実行）を選択します。
3. 言語を選択してからドライバーをインストールするためのリンクをクリックし、画面の説明に沿ってインストールを実行します。


 **注記：** 更新を確認して最新のドライバーを入手するには、<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html> を参照してください。

HP LAN/USB トラベル ハブのコンピューターへの接続


 **注記：** HP LAN/USB トラベル ハブは、コンピューターがオンの場合でもオフの場合でも、コンピューターに接続したり取り外したりできます。


HP LAN/USB トラベル ハブをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

1. HP LAN/USB トラベル ハブを裏返して置き (1)、USB コネクタをトラベル ハブから取り外して引き出します (2)。

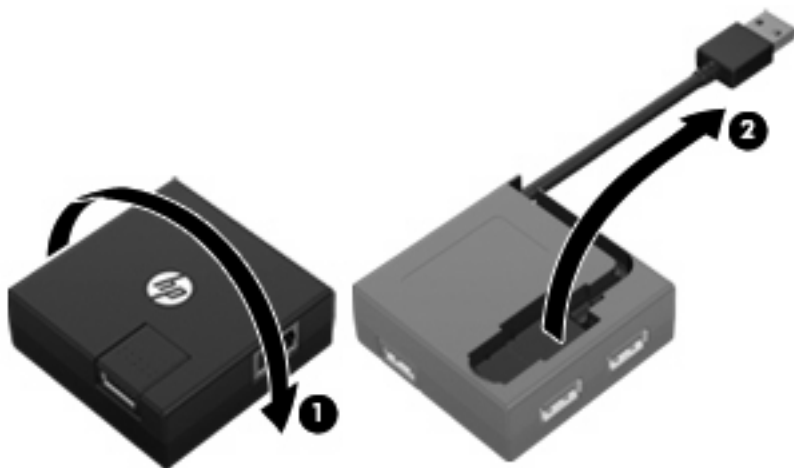

2. HP LAN/USB トラベル ハブを裏返して元に戻し、ケーブルをケーブル スペースに固定して HP LAN/USB トラベル ハブが水平になるようにしてから、USB コネクタをコンピューターの USB コネクタに接続します。


 **注記：** お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。

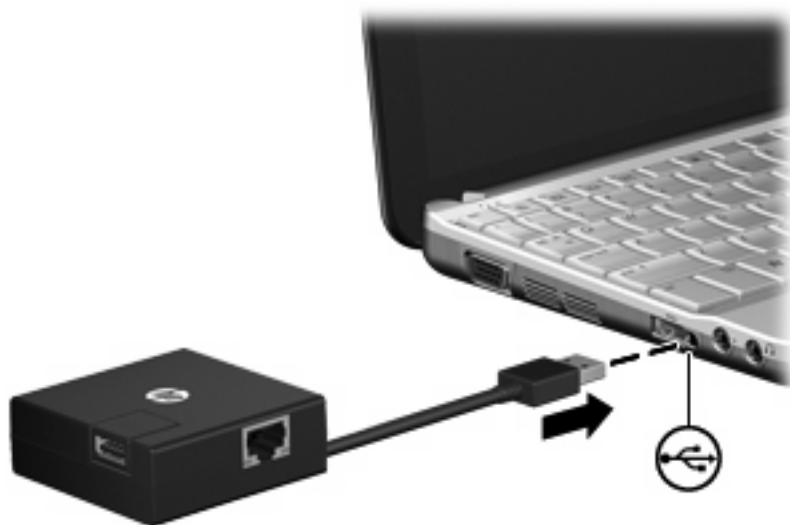

ネットワークへの接続


コンピューターから HP LAN/USB トラベル ハブを介してネットワークに接続できます。接続するには Ethernet（イーサネット）ケーブル（別売）が必要です。


1. HP LAN/USB トラベル ハブをコンピューターに接続します。
2. Ethernet ケーブルの一方の端を HP LAN/USB トラベル ハブの RJ-45（ネットワーク）コネクタに接続し（1）、もう一方の端を壁側の RJ-45 コネクタ（2）またはルーターに接続します。

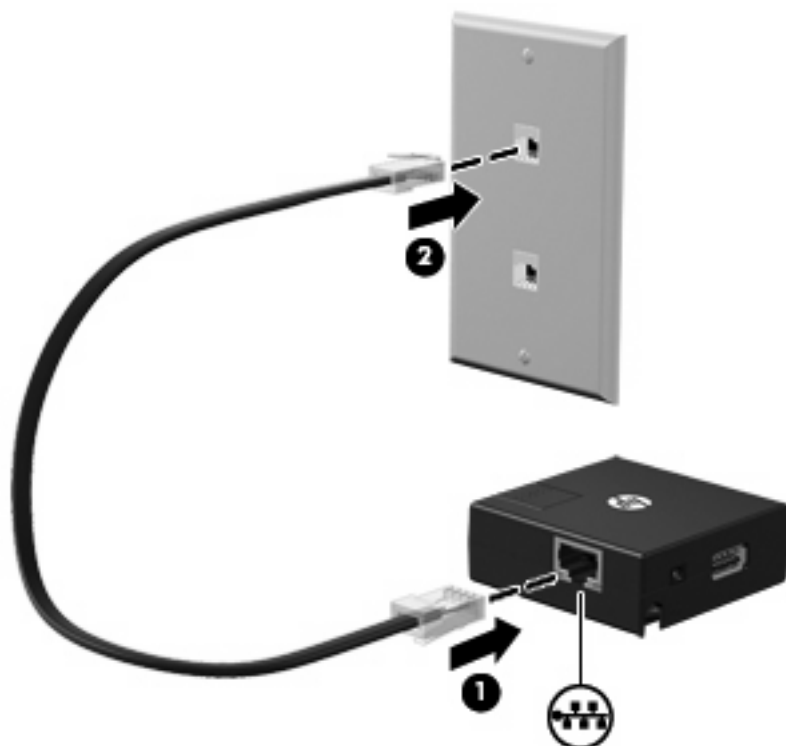

USB デバイスの接続

HP LAN/USB トラベル ハブには 4 つの USB コネクタがあります。外付け USB デバイス（別売）を接続するには、USB コネクタのどれかを使用します。

 **注記：** 外付けデバイスが、以下の項目で説明する HP LAN/USB トラベル ハブの電源仕様に対応していることを確認してください。

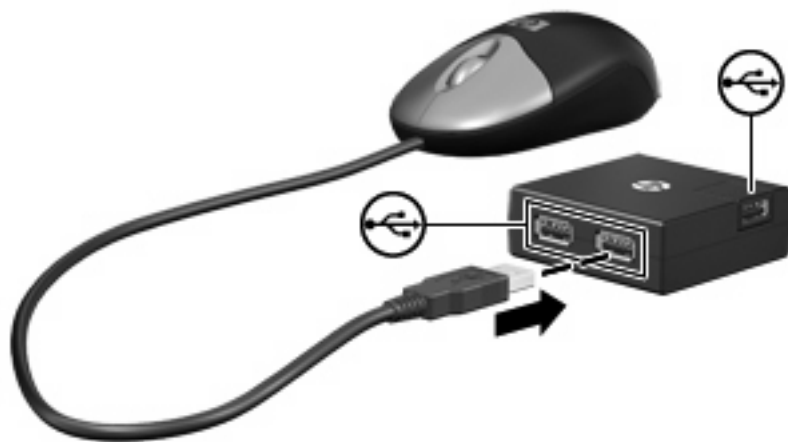


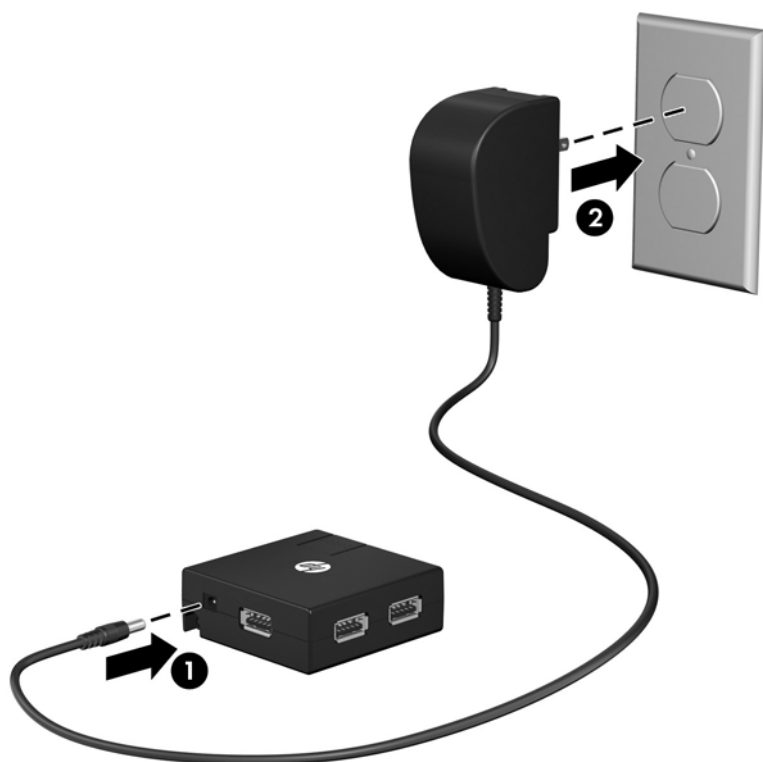
HP LAN/USB トラベル ハブへの電源の接続

ハブとしての機能を使用するために電源は必要ありません。ただし、500 mA 以上の電力を必要とする外付けデバイスを接続するには（単体でも複数の組み合わせでも）、別売の標準的な 5 V、3.5 mm の電源アダプター（一般の電化製品販売店で購入できます）が必要になる場合があります。また、外付けデバイスに付属の電源アダプターを使用して、デバイス自体に、別途電力が供給される場合もあります。詳しくは、デバイスに付属している説明書等を参照してください。

HP LAN/USB トラベル ハブに電源アダプターを接続するには、以下の操作を行います。

1. HP LAN/USB トラベル ハブの DC 電源コネクタに電源アダプターを接続します（1）。
2. 電源アダプターの反対側の端を電源コンセントに接続します（2）。

 **注記：** 電源アダプターは付属していません。また、図とは異なる場合があります。



HP LAN/USB トラベル ハブまたは USB デバイスの取り外し

HP LAN/USB トラベル ハブから外付けデバイスを取り外したり、HP LAN/USB トラベル ハブをコンピューターから取り外したりするには、以下の操作を行います。


- △ **注意：** 情報の損失を防ぐため、HP LAN/USB トラベル ハブから外付けデバイスを取り外したり、HP LAN/USB トラベル ハブをコンピューターから取り外したりする前に必ずデータを保存してください。

注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全に取り外します。

注意： USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスまたは HP LAN/USB トラベル ハブの取り外し時にケーブルを引っ張らないでください。

Windows 7 の場合


1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンをクリックします。

 **注記：** タスクバーに[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンを表示するには、[隠れているインジケータを表示します]アイコン（通知領域の左側にある矢印）をクリックします。


2. 一覧からデバイス名をクリックします。デバイスを安全に取り外すことができるというメッセージが表示されます。
3. デバイスを取り外します。

Windows Vista または Windows XP の場合

1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。

 **注記：** 通知領域に[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域にある[隠れているインジケーターを表示します]アイコン（<または<<）をクリックします。

2. 一覧からデバイス名をクリックします。

 **注記：** 一覧に USB デバイスが表示されない場合、USB デバイスを取り外す前に停止する必要はありません。

3. [停止]→[OK]の順にクリックします。
4. デバイスを取り外します。

3 トラブルシューティング

一般的な問題の解決

発生する可能性がある問題と推奨される解決策を以下の表に示します。

問題	考えられる原因	解決方法
HP LAN/USB トラベル ハブのポートまたはコネクタが機能しない	HP LAN/USB トラベル ハブがコンピューターに正しく接続されていない	USB コネクタをコンピューターから抜いて、接続しなおします
HP LAN/USB トラベル ハブに接続したデバイスが正しく動作しない	接続しているすべてのデバイスを使用するための電力が、HP LAN/USB トラベル ハブによって供給されていない可能性がある	別売の標準的な 5 V、3.5 mm の電源アダプター（一般の電化製品販売店で購入できます）を使用します
HP LAN/USB トラベル ハブをコンピューターに接続すると、無線 LAN と有線 LAN の両方に接続される	無線 LAN 接続から有線 LAN 接続への切り替えがサポートされていない	無線ボタンまたは無線キーを押すか、または無線スイッチをスライドさせて、無線接続を無効にします。無線ボタン、無線キー、または無線スイッチの場所について詳しくは、コンピューターに付属している説明書を参照してください

詳しい情報の参照先

- HP コンピューターの使用に関する規定および安全情報を含む、コンピューターに関する総合的な情報については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択して、お使いの HP コンピューターの[ヘルプとサポート]にアクセスしてください。
- HP の Web サイト (<http://www.hp.com/jp/>) では、製品の情報やソフトウェアの更新が提供されています。


サポート窓口

この章で説明している解決策を試みても問題が解決できない場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

電話または電子メールでお問い合わせになるときは、問題をすばやく解決するために、以下の情報をご用意ください。

- コンピューターおよび HP LAN/USB トラベル ハブのモデル名およびモデル番号
- コンピューターおよび HP LAN/USB トラベル ハブのシリアル番号
- コンピューターおよび HP LAN/USB トラベル ハブを購入した日付
- 問題が発生したときの状況（できるだけ具体的にお願いします）
- 表示されたエラー メッセージ
- 使用しているハードウェアおよびソフトウェア
- コンピューターおよび HP LAN/USB トラベル ハブに接続されているコンポーネントの製造元およびモデル

サポート窓口にお問い合わせになるには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[サポート窓口]の順に選択して、サポート担当者とチャットを開始することができます。日本でお買い上げいただいたコンピューターをお使いの場合は、コンピューター本体に付属している冊子『サービスおよびサポートを受けるには』も参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属している冊子『Worldwide Telephone Numbers』（英語版）を参照してください。

 **注記：** 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合には、英語でご利用ください。

索引

D

DC 電源コネクタ 4

R

RJ-45（ネットワーク）

コネクタ、位置 3

接続 3, 8

U

USB コネクタ

位置 2, 5

USB デバイス、接続 9

お

オペレーティング システムのサポート
ト 6

こ

コネクタ

DC 電源 4

RJ-45（ネットワーク） 8

USB 2, 9

コンピューター、接続 7

さ

サポート

窓口 13

て

電源

DC コネクタ、位置 9

ガイドライン 9

接続 9

ね

ネットワーク（RJ-45）

コネクタ、位置 3

接続 3

へ

ヘルプとサポート 13

