

# Table des matières V1.0

<b>Chapitre 1: Introduction</b>	2
1-1 Caractéristiques	2
1-2 Installation du logiciel	3
1-3 Activer TiVme	5
1-4 Configuration initiale	6
1-5 Désinstaller les pilotes et logiciels	7
1-6 Source du signal	7
1-7 Présentation de la télécommande	8
1-8 Outil de redéfinition de la télécommande	10
<b>Chapitre 2: Télévision numérique</b>	
<b>TiVme</b>	11
2-1 Interface de TV numérique TiVme	11
2-2 Mode TV normal	11
2-3 Boutons de contrôle pour le mode TV normal	12
2-4 Réglages de la chaîne	12
2-5 Vue multi-chaîne	13
2-6 Continuer	13
2-7 Capture d'écran	14
2-8 Capture	15
2-9 Décalage	17
2-10 Configuration de la vidéo	17
2-11 Format d'affichage	18
2-12 Guide de programmation électronique (EPG)	18
2-13 Télétex	19
2-14 Sous-titre	19
2-15 Le menu Outils	20
2-16 Multivue	22
<b>Chapitre 3: TiVme TV par câble/antenne</b>	24
3-1 Présentation de l'interface de TiVme TV par câble/antenne	24
3-2 Mode TV normal	25
3-3 Boutons de contrôle	25
3-4 Réglages de la chaîne	26
3-5 Aperçu multi-chaîne	27
3-6 Continuer	27
3-7 Capture d'écran	27
3-8 Capture	28
3-9 Décalage	30
3-10 Configuration de la vidéo	31
3-11 Format d'affichage	31
3-12 Le menu Outils	32
<b>Chapitre 4: TiVme Interface radio FM</b>	35
4-1 TiVme Interface radio FM	35
4-2 Mode radio FM	35
4-3 Boutons de contrôle	36
4-4 Réglages de la chaîne	36
4-5 Capture	37
4-6 Décalage	38
4-7 Le menu Outils	39
<b>Chapitre 5: Entrée du câble S-vidéo/ Vidéo composite</b>	40
5-1 Interface S-vidéo/Vidéo composite	41
5-2 Mode S-vidéo/Vidéo composite	41
5-3 Boutons de contrôle	41
5-4 Réglages de la chaîne	42
5-5 Capture d'écran	42
5-6 Capture	43
5-7 Décalage	45
5-8 Configuration vidéo	46
5-9 Format d'affichage	46
5-10 Le menu Outils	47
<b>Chapitre 6: Planifier un enregistrement</b>	48
<b>Chapitre 7: Lecture</b>	51
7-1 Boutons de contrôle pour le mode lecture	51
<b>Chapitre 8: OSD</b>	52
<b>Chapitre 9: Installation</b>	52
<b>Chapitre 10: Appendice</b>	56

# Chapitre 1: Introduction

Merci d'avoir acheté un produit KWorld. Il est fortement recommandé de vérifier soigneusement toutes les fonctions de l'appareil avant d'utiliser le programme. Ce manuel vous guidera pour connaître les informations nécessaire à l'utilisation de ce programme d'application.

Pour lancer correctement toutes les fonctions de TiVme, vérifiez d'avoir installé l'appareil de capture vidéo/audio et tous les périphériques externes mentionnés dans ce manuel.

TiVme est un logiciel d'application multi-fonctionnel, graphique, et facile à utiliser, qui vous offre ce qu'il y a de plus complet en termes de divertissement multimédia. Veuillez noter que les fonctions multimédias peuvent varier en fonction du produit acheté.

## 1-1 Caractéristiques

- Un logiciel d'application multi-fonctionnel et graphique qui consomme moins d'espace RAM et de capacité CPU.
- Décalage: Vous ne manquerez jamais une scène d'un de vos programmes.
- PIP/POP (Picture-In-Picture/Picture-Out-Picture): vous permet de regarder plusieurs écrans à la fois et de déplacer/régler les écrans. Vous pouvez regarder différents programmes télévisés simultanément.
- Multi-affichage des programmes/chaînes (les programmes/chaînes affichés simultanément doivent provenir du même fournisseur de services de transmission multimédia en continu (stream) ou télévisuels)
- Prend en charge 3x3, 4x4, 5x5, type L et type Circulaire (Circle) pour la prévisualisation de plusieurs chaînes simultanément.
- Planification d'enregistrement de vos programmes TV préférés.
- Prend en charge l'enregistrement analogique aux formats MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP, et iPod.
- Zoom numérique: original, 2X, 3X et 4X
- Réglages des fenêtres d'affichage: Plein écran (Full Screen), Ecran ajustable (Sizable Screen) et Ecran sans bordure (Borderless Screen).
- Prend en charge le format d'enregistrement numérique Program stream (PS) et Transport stream (TS).
- Prend en charge le décodage de la TV numérique pour HDTV et H.264.
- Live Update: offre les plus récentes mises à jour pour votre logiciel.

## 1-2 Installation du logiciel

1. Une fois que vous avez correctement installé la hardware, la fenêtre « Nouvel assistant matériel détecté » (« Found New Hardware Wizard ») apparaîtra. Cliquez sur « Annuler » (« Cancel ») et préparez votre CD d'installation KWorld pour une installation plus facile et plus rapide.
2. Après avoir inséré le CD d'installation dans votre CD-ROM, attendez que l'écran principal apparaisse.
3. L'écran principal d'installation apparaîtra. Il est recommandé de choisir « Logiciel et pilote multimédia » (« Multimedia Software and driver »). Les utilisateurs expérimentés peuvent choisir d'aller à « Utilitaire » (« Utility ») pour installer le logiciel et le programme individuellement.




**Attention:** Pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent installer le logiciel et le programme individuellement, ils doivent d'abord installer « Microsoft.Net Framework » afin de pouvoir installer TiVme.

4. Vous verrez une liste d'options d'installation sur le côté gauche de la fenêtre. Il est recommandé de cliquer sur « Installation rapide » (« Quick Installation »). « Installation rapide » (« Quick Installation ») installera tous les programmes et logiciels qui vous sont nécessaires. Vous pouvez également installer TiVme, le programme du pilote ou l'utilitaire distant individuellement selon votre désir.



**Attention:** Les utilisateurs de Vista verront une fenêtre contextuelle demandant si vous souhaitez continuer l'installation du logiciel inconnu sur votre ordinateur. Sélectionnez « Oui » (« Yes ») pour continuer. Veuillez noter que c'est parce que Vista détecte automatiquement les logiciels que votre ordinateur n'a jamais installé, ou bien c'est au sujet de la certification de Microsoft. Ne vous inquiétez pas car cela ne sera pas la cause d'éventuels problèmes pouvant survenir sur votre ordinateur.

5. Veuillez lire « Contrat de licence de l'utilisateur » (« End User License Agreement ») et cliquez sur « Accepter » (« Agree »).

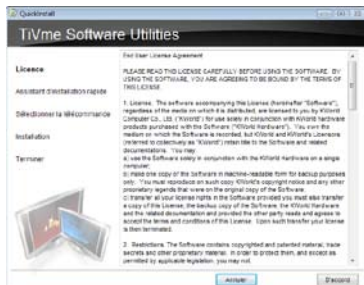

6. Vous pouvez choisir « Installation typique » (« Typical Installation ») ou « Installation personnalisée » (« Custom Installation »). « Installation typique » (« Typical Installation ») installera tous les pilotes nécessaires, logiciels TiVme et utilitaire distant. Vous pouvez également choisir « Installation personnalisée » (« Custom Installation ») pour installer le programme ou le logiciel individuellement. Cliquez sur « Suivant » (« Next ») quand vous faites votre sélection.



7. Veuillez choisir la télécommande en fonction du modèle fourni avec le produit que vous avez acheté. Cliquez sur « Installer » (« Install ») après avoir choisi la télécommande.



8. L'installation prendra un moment. Veuillez patienter.



9. Quand l'installation est terminée, le système vous invitera à redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur « Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant » (« Yes, I want to restart my computer Now ») pour finaliser l'installation.



### 1-3 Activer TiVme

1. Double-cliquez sur l'icône TiVme sur votre Bureau d'ordinateur.
2. Pour l'exécuter à partir du menu « Programmes » (« Programs »), déplacez votre curseur de souris sur « Démarrer » (« Start ») > « Programmes » (« Programs ») > « KWorld Multimedia » > « TiVme » > « TiVme ».

## 1-4 Configuration initiale

Quand vous activez TiVme pour la première fois, le système vous guidera à travers les étapes nécessaires pour le balayage des chaînes.

1. Sélectionnez le type d'appareil (ex.: numérique, analogique ou hybride) que vous avez acheté et cliquez sur « Suivant » (« Next »).
2. Sélectionnez la source du signal (la longueur du signal peut varier en fonction du produit acheté et de la région dans laquelle vous vivez), et cliquez sur « Suivant » (« Next »).



3. Sélectionnez la pays dans lequel vous vivez puis cliquez sur « Balayer les chaînes » (« Channel Scan »).
4. Cliquez sur « Quitter » (« Exit ») pour terminer l'installation une fois que le balayage est terminé.



**Remarque:** Vous pouvez charger la liste des chaînes par défaut pour regarder la télévision sans attendre le balayage des chaînes.


## 1-5 Désinstaller les pilotes et logiciels

Pour désinstaller le programme, pointez le curseur de votre souris sur « Démarrer » (« Start ») > « Programmes » (« Programs ») > « KWorld Multimedia » > « TiVme » > « Désinstaller TiVme » (« Uninstall TiVme »).



## 1-6 Source du signal

Sélectionnez votre périphérique et la source du signal telle que numérique, analogique (câble ou antenne), composite, S-Vidéo, ou FM. TiVme recevra la source du signal sélectionnée. Il est recommandé de sélectionner la source du signal pris en charge par votre périphérique.

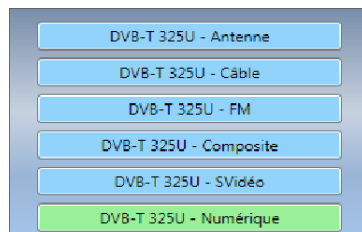

Les sources du signal peuvent varier selon le produit que vous avez acheté et la région où vous habitez.

### Remarques:

1. TV avec antenne (Antenna TV): Si vous choisissez la TV avec antenne (Antenna TV), veuillez vous assurer que votre antenne (pour la réception de télévision analogique) est correctement installée et apte à recevoir des signaux.
2. TV par câble (Cable TV): Si vous souhaitez regarder la télévision par câble, veuillez vous assurer que vous avez correctement branché votre cordon (câble) de télévision analogique à la prise de courant de votre télévision par câble.
3. FM: pour écouter la radio FM, vérifiez que le produit acheté prend en charge cette fonction.
4. S-Vidéo and Vidéo composite: Si vous regarder des vidéos de DVD avec l'entrée S-Vidéo ou Vidéo composite, vérifiez que votre périphérique prend en charge cette fonction.

## 1-7 Présentation de la télécommande

Vous apprécierez votre expérience multimédia grâce à la télécommande fournie dans l'emballage (illustrée ci-dessous). Le type de télécommande varie en fonction du modèle que vous avez acheté et veuillez garder à l'esprit que tous les produits ne sont pas livrés avec une télécommande.




























Modèle 1


### Boutons et descriptions de la télécommande:

(Alimentation)	Démarre/arrête l'application	Source	Commute la source vidéo (TV 1, TV 2)
Zoom	Commute les modes d'affichage (Plein écran/Fenêtres)	Shut Down	Arrête l'ordinateur
CH+/CH-	Commute vers la chaîne suivante/précédente	VOL-/VOL+	Baisse/augmente le volume
Pavé numérique	Pavé numérique pour la sélection de la chaîne		Commute vers la chaîne sélectionnée précédemment
	Entrer	Stop	Arrête la lecture ou l'enregistrement du programme en cours
Rec	Enregistre le programme en cours	Mute	Active/désactive l'audio
Play	Lecture ou pause du fichier enregistré		Vers le haut
	Vers le bas		Vers la gauche
	Vers la droite	F1 (Touche rouge)	Décalage
F2 (Touche verte)	Minuteur de veille	F3 (Touche jaune)	Capture l'image à l'écran
F4 (Touche bleue)	Aperçu des chaînes		



## Boutons et fonctions:


	Active/désactive
	Arrête l'ordinateur
	Commutateur de source vidéo (Antenne / Câble / Mémoire / Composite / S-Vidéo)
	Commutateur audio (Stéréo / SAP / Mono)
	Touches numériques (0-9)
	Rappel
	Mute
	1. Réduire 2. Commute de l'écran 1 à l'écran 2. (Uniquement pour le produit Dual TV)
	Commute entre les modes plein écran et fenêtre
	Retour à la page principale
	Retour à la dernière page
	Touches fléchées
	Entrer
	Volume + / -
	Chaîne + / -
	Décalage
	Enregistrer
	Lecture
	EPG (Uniquement pour la TV numérique)
	Télétexte (Uniquement pour la TV numérique)
	Ajuste le format d'écran parmi 4 : 3 / 16 : 9 / 16 : 10
	Capture d'écran
	Minuteur de veille
	Réglage (Luminosité (Brightness) / Contraste (Contrast) / Saturation (Saturation) / Tonalité (Hue) / Netteté (Sharpness))
	Modes prédéfinis (A: Défaut / B: Théâtre / C: Sport)

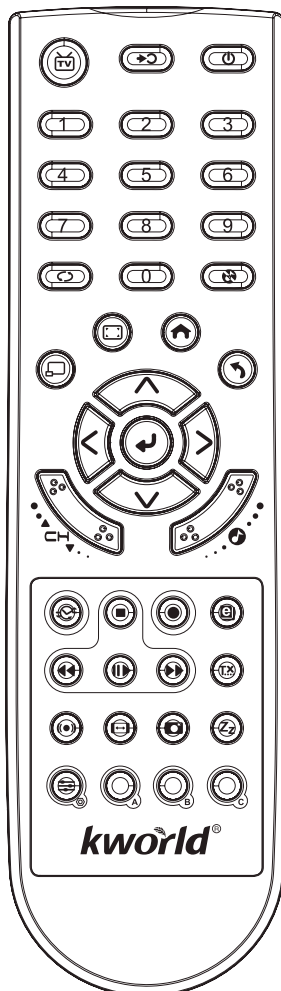

Modèle 2

## 1-8 Outil de redéfinition de la télécommande

Si vous avez installé le programme de la télécommande lors de l'installation, vous pouvez redéfinir les fonctions des boutons de contrôle. Si vous souhaitez redéfinir les boutons de contrôle de votre télécommande, veuillez déplacer le curseur de votre souris sur le Barre d'outils, situé en bas à droite de votre Bureau d'ordinateur. Cliquez-droit sur l'icône Télécommande et choisissez « Configuration » (« Setting ») et une fenêtre similaire à l'illustration ci-dessous apparaîtra.

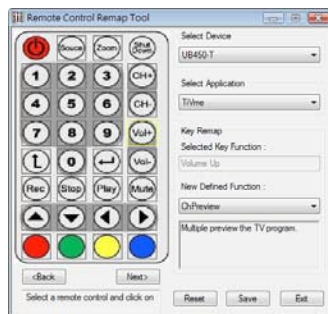

Cette figure est uniquement pour référence, veuillez vous référer à la télécommande fournie avec votre appareil.

**Sélection du périphérique:** Veuillez sélectionner et confirmer l'appareil que vous utilisez.

**Sélection de l'application:** Veuillez sélectionner et confirmer le programme d'application auquel vous accédez.

### Touche redéfinir

**Fonction de la touche sélectionnée:** Déplacez le curseur de votre souris sur le bouton que vous souhaitez redéfinir et cliquez dessus. Par exemple, Si vous sélectionnez et cliquez sur la touche « Volume - » (« Volume Down »), vous verrez la fonction de cette touche dans l'espace juste en dessous de « Fonction de la touche sélectionnée » (« Selected Key Function »).

**Nouvelle fonction définie:** Redéfinit la nouvelle fonction du bouton de contrôle sélectionné. Vous pouvez dérouler une liste sur la flèche à droite pour choisir les fonctions.

**Précédent (Back):** Revient à la télécommande précédente pour redéfinition.

**Suivant (Next):** Passe à la télécommande suivante pour redéfinition.

**Réinitialiser (Reset):** Réinitialise aux réglages par défaut.

**Save (Enregistrer):** Enregistre les modifications.

**Quitter (Exit):** Annule les modifications ou quitte l'outil de redéfinition.

## La liste des fonctions des boutons de la télécommande

1. Retour	16. Mode 2	31. OSD	46. Décalage
2. RappelChaîne	17. Mode 3	32. Play	47. Haut
3. AperçuCh	18. Mute	33. ChaînePréc	48. Volume -
4. Fermer la fenêtre TV en cours.	19. ChaîneSuiv	34. PréPage	49. Volume +
5. FormatEcran	20. Num 0	35. Enregistrer	50. Minuteur de veille
6. Bas	21. Num 1	36. Droite	51. Bibliothèque Musique MCE.
7. Entrer	22. Num 2	37. Capture d'écran	52. Bibliothèque Vidéo MCE.
8. EPG	23. Num 3	38. Source	53. TV en direct MCE.
9. Avance	24. Num 4	39. Stéréo	54. Bibliothèque Image MCE.
10. AllerAuDébut	25. Num 5	40. Stop	55. Aller à la dernière page pour WMC .
11. AllerAlaFin	26. Num 6	41. SubTV	
12. Accueil	27. Num 7	42. Echanger	
13. Gauche	28. Num 8	43. Commuter l'écran	
14. Min	29. Num 9	44. Télétexte	
15. Mode 1	30. Num 0	45. ModeCinéma	

## Chapitre 2: Télévision numérique TiVme

### 2-1 Interface de TV numérique TiVme




















### 2-2 Mode TV normal

Une fois votre installation terminée, vous pouvez regarder la télévision en direct avec TiVme. Il y a certains boutons de contrôle offrant des fonctions utiles pour l'affichage.

**Remarque:** Assurez-vous que votre appareil prend en charge les signaux numériques pour pouvoir regarder la télévision numérique.




## 2-3 Boutons de contrôle pour le mode TV normal

Tjrs à l'avant-plan 	Réduire 	Agrandir 	Quitter/fermer 	
Capture 	Décalage 	Capture d'écran 	Aperçu des chaînes 	
EPG 	SAP 	Format d'affichage 	Chaîne suiv. 	
Chaîne du bas 	Volume - 	Volume + 	Audio 	Mute 



## 2-4 Réglages de la chaîne

Quand vous cliquez sur la flèche qui est à côté , vous pouvez régler vos chaînes.

- Format d'aperçu de la chaîne sélectionnez le format d'aperçu de la chaîne parmi 3X3 / 4X4 / 5X5 / type L / type Circulaire.
- Intervalle d'aperçu de la chaîne définit l'intervalle d'aperçu de la chaîne parmi 03/05/10/15/30 (secondes).
- Sélection du groupe de chaînes charge les chaînes dans « Normal » (« Normal ») ou « Mes favoris » (« My Favorite »).
- Supprimer: supprimer une chaîne sélectionnée.
- New (Nouveau): ajouter une nouvelle chaîne.
- Importer: importe un tableau de chaînes des dossiers de fichiers.
- Exporter: Exporte un tableau de chaînes des dossiers de fichiers.
- Enregistrer les modifications: enregistre les modifications effectuées pour la liste des chaîne.
- Quitter (Exit): fermer/quitter le réglage de la chaîne.

Format d'aperçu de la chaîne

Type cercle

Intervalle d'aperçu de la chaîne

15 Sec(s)

Sélection groupe de chaînes

Normal

Numé	Broui	Favori	Versio- paren	Nom de la chaîne	Fréquence	PID	VID	Largeur de	H- ft
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?????	533000	1000	1001	6	C
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?????	533000	1010	1011	6	C
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?????	533000	1020	1021	6	C
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	???? PTS	545000	2010	2011	6	P
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	???? DiMo	545000	2020	2021	6	P
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	???? HTV	545000	2030	2031	6	H
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?????	557000	3000	3001	6	T
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?????	557000	3010	3011	6	T
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?????	557000	3020	3021	6	T

Modifier Nouveau Importer Exporter Enreg. les moi Quitter

Vous pouvez renommer  
ou crypter les chaînes en  
cochant les cases à côté  
des chaînes.



## 2-5 Vue multi-chaîne

Vous pouvez cliquer sur l'icône de  
Configuration de la chaîne pour activer  
l'aperçu multi-chaînes.



## 2-6 Continuer

Vous pouvez continuer en cliquant avec le  
bouton droit pour activer « Arrêter l'aperçu  
de la chaîne » (« Stop Channel Preview »).






## 2-7 Capture d'écran

Vous pouvez cliquer sur l'icône « Capture d'écran » (« Snapshot ») pour faire des captures d'écran. Quand l'écran affiche « Capture d'écran OK » « Snapshot OK », cela signifie que l'image a bien été prise et mise dans votre dossier au format fichier image.



Quand vous cliquez sur la flèche à côté de l'icône Capture d'écran (Snapshot)  vous pouvez configurer les paramètres de « Capture d'écran » (« Snapshot »):


- Format capture d'écran (Snapshot Format):** Vous pouvez capturer les scènes préférées de vos programmes et les sauvegarder aux formats BMP, JPG, PNG et TIFF.
- Compte capture d'écran (Snapshot Count) et Intervalle capture d'écran (Snapshot Interval):** Le Compte capture d'écran indique le nombre d'images de capture d'écran et l'Intervalle capture d'écran (unité: ms) signifie l'intervalle de temps entre les captures d'écran. Les deux peuvent être modifiés suivant vos préférences.
- Chemin de l'image (Picture Path):** Vous pouvez sélectionner le chemin de stockage pour vos images de capture d'écran avec « Chemin de l'image » (« Picture Path »).






## 2-8 Capture


Vous pouvez cliquer pour capturer les scènes que vous aimez. Une fois que vous avez capturé la scène, elle est enregistrée sous votre Chemin de la vidéo (Video Path). Cliquez à nouveau pour continuer en mode TV normal.

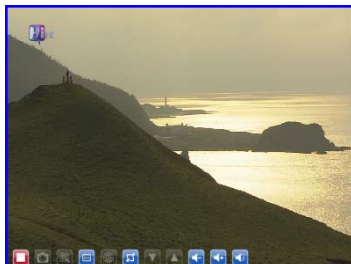

Une autre façon de continuer est de cliquer avec le bouton droit sur l'écran puis d'activer « Arrêter la capture » (« Stop Capture »).



Quand vous cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'icône Capture  vous pouvez configurer les paramètres de « Capture » :

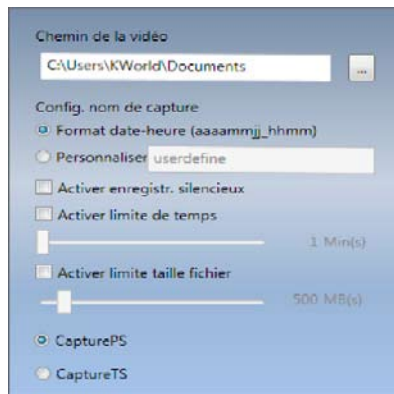

**Chemin de la vidéo (Video Path):** vous permet de modifier votre chemin de stockage.

**Enregistrement silencieux (Silent Recording):** active l'enregistrement silencieux pour éviter d'éventuelles distractions quand vous travailler sur votre ordinateur. (Remarque: le son est désactivé pendant l'enregistrement. Quand vous regardez le fichier enregistré, le son est préservé).

**Config. nom de capture (Capture Name Setting):** option du nom de fichier. Par défaut, la configuration est « Format date-heure » (« Date-time format »), ou bien vous pouvez saisir un nom spécifique dans « Personnaliser » (« User define »).

**Activer limite de temps (Enable Time Limit):** définit la durée de l'enregistrement. L'enregistrement s'arrêtera une fois que la durée est écoulée.

**Activer limite taille fichier (Enable File Size Limit):** définit la limite d'enregistrement des fichiers. L'enregistrement s'arrêtera une fois que la taille du fichier est atteinte.

**CapturePS/CaptureTS:** sélectionne l'enregistrement aux formats PS/TS.





## 2-9 Décalage

Une fois cliquée, cette icône active la fonction Décalage. La fonction Décalage enregistre le programme TV que vous regardez. Cette fonction vous donne accès aux fonctions pause/avance rapide/retour pour les programmes TV, ainsi vous ne manquerez rien si vous faites autre chose pendant le déroulement du programme.



**Remarque:** Toutes les scènes enregistrées peuvent être enregistrées dans votre répertoire de stockage choisi en cliquant.

### Boutons de contrôle pour le mode décalage (Time-shifting):

Audio	Stop	Retour	Pause	Avance	Curseur de contrôle pour le Décalage




## 2-10 Configuration de la vidéo

En cliquant sur la flèche à côté de cette icône vous pouvez régler la Saturation, la Luminosité, le Contraste, le Bleu et le Rouge. Vous pouvez également activer la fonction DxVA. Le réglage de la vidéo que vous configurez peut être appliqué à toutes les chaînes ou bien vous pouvez revenir à la valeur par défaut.


**Remarque:** La fonction DxVA n'est pas prise en charge par toutes les cartes vidéo.


Vous pouvez également régler le type VMR (VMR 7 ou VMR 9).





## 2-11 Format d'affichage

Si vous cliquez sur la flèche à côté de cette icône , vous pouvez définir le format d'écran pour chaque chaîne: Libre/4:3/16:9/En fonction de la source. (Free/4:3/16:9/Base on source). (L'option « En fonction de la source » (« Base On Source ») est uniquement prise en charge dans Télévision numérique).




Le format défini peut être appliqué à toutes les chaînes.



## 2-12 Guide de programmation électronique (EPG)


Vous pouvez recevoir et afficher les informations des programmes TV de chaque chaîne de TV numérique avec cette fonction.


**Remarque:** Seuls les appareils qui prennent en charge les signaux de TV numérique peuvent activer l'EPG.

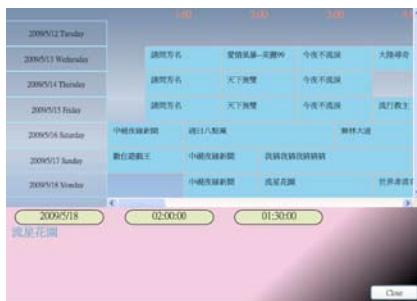



## 2-13 Télétex

Active la fonction Télétex. Veuillez noter que cette fonction peut être uniquement activée dans certains pays. Si vous cliquez sur la flèche qui est à côté , vous pouvez définir la page Télétex en fonction des couleurs habituelles par défaut (rouge, bleu, jaune, vert) ou en entrant les digits dans les fenêtres blanches de la Page principale (Main Page)/Sous page (Sub Page).

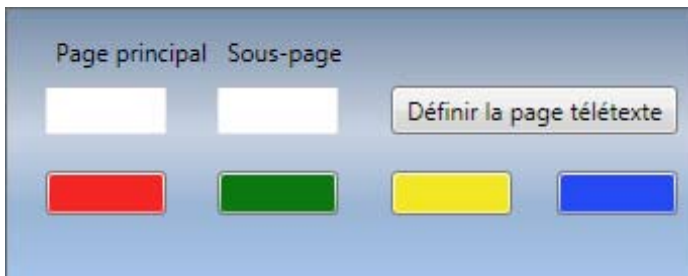

Page principal    Sous-page





## 2-14 Sous-titre

Active/désactive les sous-titres (uniquement disponible pour les programmes TV qui prennent en charge cette fonction).

## 2-15 Le menu Outils

Pendant que vous regardez la TV numérique sur TiVme, vous pouvez activer le menu Outils (Tools) en cliquant avec le bouton droit de la souris. Le menu Outils (Tools) vous permet d'accéder et d'activer les fonctions de TiVme, ce qui vous donne une autre option en plus des icônes de l'interface.

- Tjrs à l'avant-plan: permet à TiVme de rester à l'avant-plan des autres fenêtres d'applications. C'est pareil si vous cliquez sur Tjrs à l'avant-plan (Always On Top) dans le coin supérieur droit de la fenêtre en mode TV normal.
- Format d'affichage: vous pouvez régler votre format d'affichage quand vous déplacez le curseur de votre souris sur la flèche à droite de cette option. Sont proposées: Libre, 4:3, 16:9, et Appliquer à toutes les chaînes (Free, 4:3, 16:9, et Apply To All Channel). C'est pareil que si vous cliquez sur l'icône Format d'affichage sur l'interface principale.

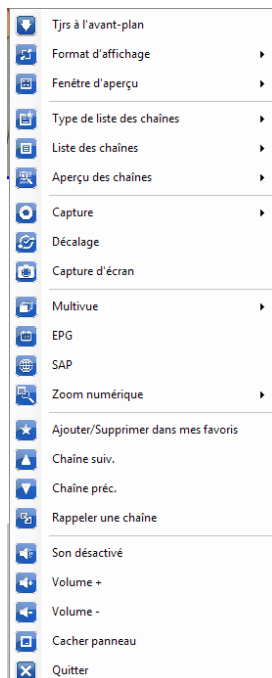


Libre (Free): C'est le rapport initial quand vous démarrez TiVme et vous pouvez le régler en déplaçant le bord de la fenêtre TiVme.


En fonction de la source (Base On Source): le format d'affichage est fonction de la source du signal.

Appliquer à toutes les chaînes (Apply To All Channel): si vous sélectionnez cette option, le format d'affichage ajusté s'appliquera à toutes les chaînes disponibles.


- c. Fenêtre d'aperçu (Preview Window): vous pouvez changer votre écran d'affichage en Plein écran (Full screen), Ecran ajustable (Sizable Screen) ou Ecran sans bordure (Borderless Screen).




- d. Type de liste de chaînes (Channel List Type): il y a deux types de liste de chaînes – Normal (Normal) ou Mes favoris (My Favorite). Vous pouvez sélectionner un type pour charger votre liste de chaînes. C'est similaire à ce que vous faites dans la page de Configuration de la chaîne. Par défaut, la configuration est sur Normal.




- e. Liste des chaînes (Channel List): affiche les chaînes disponibles. C'est pareil que si vous ouvrez la page de Configuration de la chaîne.

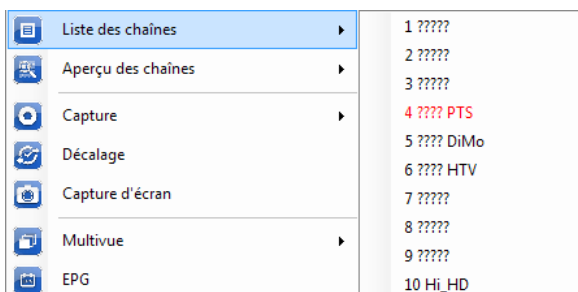

- f. Aperçu de la chaîne (Channel Preview): vous pouvez décider le type d'aperçu de la chaîne – 3x3, 4x4, 5x5, type L ou type Circulaire.




- g. Capture: vous pouvez choisir de capturer les scènes TV aux formats TS ou PS.



- h. Décalage (Time Shifting): active le mode Décalage. C'est pareil que si vous cliquez sur l'icône Décalage dans l'interface principale.
- i. Capture d'écran (Snapshot): active la fonction de Capture d'écran (Snapshot) pour effectuer une capture d'écran. Vous pouvez faire la même chose en cliquant sur l'icône Capture d'écran (Snapshot) dans l'interface principale.

## 2-16 Multivue

- j. Multivue (Multi-view): vous permet d'obtenir une multivue des chaînes/programmes. Une fois que vous déplacez le curseur de votre souris sur la flèche à droite, vous pouvez sélectionner « Démarrer multivue » (« Start Multi-view »). Vous pouvez alors regarder simultanément plusieurs chaînes/programmes provenant de la même fréquence.



- Démarrer le multivue: Quand vous activez le multivue en sélectionnant « Démarrer le multivue » (« Start Multi-view »), vous remarquerez que deux autres écrans apparaissent dans l'écran TV principal.

**Remarque:** Vous pouvez alors déplacer les sous-écrans qui se trouvent dans l'écran d'affichage principal.


**Remarque:** Les deux sous-écrans qui sont déplacés peuvent être agrandis et relocalisés selon votre désir.




- **P.I.P/P.O.P:** une fois que vous avez activé le multivue, vous pouvez activer le multivue en mode Picture-in-Picture/ Picture-out-Picture.



- **Arrêter le multivue (Stop Multi-view):** sélectionnez cette option pour arrêter le multivue. Une fois que vous l'avez sélectionné, les deux sous-écrans disparaîtront.
- **Mur TV (TV Wall):** vous pouvez également sélectionner l'option Mur TV à partir de multivue.




**Remarque:** Quand vous déplacez votre souris sur la flèche à droite, vous pouvez choisir les numéros pour votre mur TV. Par exemple, si vous choisissez « 3 », alors vous aurez 3 écrans TV s'affichant dans le même programme TV.

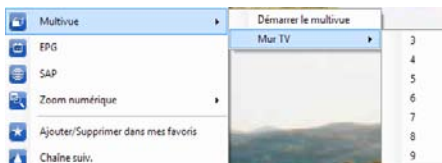

**Remarque:** Veuillez garder à l'esprit que Mur TV (TV Wall) vous permet de voir un programme en plusieurs écrans. Comme le multivue, il commence avec des sous-écrans similaires à P.I.P/P.O.P mais ensuite vous pouvez les déplacer pour agrandir ou relocaliser.



- k. **EPG**: démarre l'EPG (Electronic Program Guide). C'est pareil que si vous cliquez sur l'icône EPG sur l'interface principale.
- l. **SAP**: activer/désactiver la fonction SAP. Cependant, toutes les chaînes ne prennent pas en charge cette fonction.
- m. **Zoom numérique (Digital Zoom)**: il y a 4 formats de zoom -- Original, 2X, 3X et 4X.



- n. **Ajouter/supprimer dans mes favoris**: ajouter une chaîne à Mes favoris (My Favorite) ou supprimer une chaîne dans Mes favoris (My Favorite).
- o. **Chaîne suiv. (Channel Up)**: va à la chaîne suivante dans la liste des chaînes
- p. **Chaîne du bas (Channel Down)**: va à la dernière chaîne dans la liste des chaînes.
- q. **Rappeler une chaîne (Channel Recall)**: revient à la chaîne précédemment sélectionnée.
- r. **Son désactivé (Mute On)**: active/désactive le son.
- s. **Volume + (Volume Up)**: augmente le volume.
- t. **Volume - (Volume Down)**: baisse le volume.
- u. **Cacher panneau (Hide Panel)**: cache ou affiche le panneau de contrôle (interface de TiVme).
- v. **Quitter (Exit)**: ferme/quitte la fenêtre TiVme.

## Chapitre 3: TiVme TV par câble/antenne

### 3-1 Présentation de l'interface de TiVme TV par câble/antenne


















## 3-2 Mode TV normal

Une fois que vous avez terminé votre installation de TiVme TV par câble/antenne, vous pouvez regarder la télévision en direct avec TiVme. Il y a des boutons de contrôle pour permettre de naviguer facilement à travers la fenêtre de télévision.

**Remarque:** Veuillez vous assurer que votre appareil est correctement connecté à la prise TV par câble si vous souhaitez regarder la télévision par câble. Pour la TV avec antenne, veuillez d'abord à installer correctement l'antenne.




## 3-3 Boutons de contrôle

Tjrs à l'avant-plan 	Réduire 	Agrandir 	Quitter/fermer 
Capture 	Décalage 	Capture d'écran 	Aperçu des chaînes 
Sous-titres 	SAP anti-bruit (De-noise SAP) 	SAP 	Format d'affichage 
			Chaîne suiv. 



## 3-4 Réglages de la chaîne

Quand vous cliquez sur la flèche qui est à côté , vous pouvez régler vos chaînes.

Vous pouvez renommer ou crypter les chaînes en cochant les cases à côté des chaînes.

### Format d'aperçu de la chaîne:

sélectionnez le format d'aperçu de la chaîne parmi 3X3 / 4X4 / 5X5 / type L / type Circulaire.

**Intervalle d'aperçu de la chaîne:** définit l'intervalle d'aperçu de la chaîne parmi 03/05/10/15/30 (secondes).

### Sélection du groupe de chaînes:

charge les chaînes dans « Normal » (« Normal ») ou « Mes favoris » (« My Favorite »).

**Supprimer:** supprimer une chaîne sélectionnée.

**New (Nouveau):** ajouter une nouvelle chaîne.

**Importer:** importe un tableau de chaînes des dossiers de fichiers.

**Exporter:** Exporte un tableau de chaînes des dossiers de fichiers.

### Enregistrer les modifications:


enregistre les modifications effectuées pour la liste des chaînes.

**Quitter (Exit):** fermer/quitter le réglage de la chaîne.

**Standard vidéo S-Vidéo (S-Video Video Standard):** sélectionnez le standard vidéo PAL ou NTSC.

### Standard vidéo composite:

sélectionnez le standard vidéo PAL ou NTSC.

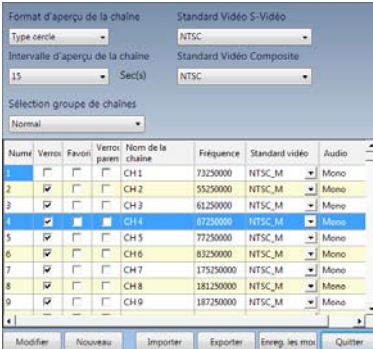


Format d'aperçu de la chaîne: Type cercle  
Standard Vidéo S-Vidéo: NTSC  
Intervalle d'aperçu de la chaîne: 15 Sec(s)  
Standard Vidéo Composite: NTSC  
Sélection groupe de chaînes: Normal

Nume	Verrou	Favori	Nom de la chaîne	Fréquence	Standard vidéo	Audio
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 1	73250000	NTSC_M	Mono
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 2	55250000	NTSC_M	Mono
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 3	61250000	NTSC_M	Mono
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CH 4	67250000	NTSC_M	Mono
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 5	77250000	NTSC_M	Mono
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 6	83250000	NTSC_M	Mono
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 7	175250000	NTSC_M	Mono
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 8	181250000	NTSC_M	Mono
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 9	187250000	NTSC_M	Mono

Modifier Nouveau Importer Exporter Enreg. les mds Quitter

### 3-5 Aperçu multi-chaîne

Vous pouvez cliquer sur l'icône  de Configuration de la chaîne pour activer l'aperçu multi-chaînes.




### 3-6 Continuer

Vous pouvez continuer en cliquant avec le bouton droit pour activer « Arrêter l'aperçu de la chaîne » (« Stop Channel Preview »).




### 3-7 Capture d'écran

Vous pouvez cliquer sur l'icône « Capture d'écran » (« Snapshot ») pour faire des captures d'écran. Quand l'écran affiche « Capture d'écran OK » « Snapshot OK », cela signifie que l'image a bien été prise et mise dans votre dossier au format fichier image.

Quand vous cliquez sur la flèche à côté de l'icône Capture d'écran (Snapshot) , vous pouvez configurer les paramètres de « Capture d'écran » (« Snapshot »):




- a. **Format capture d'écran (Snapshot Format):** Vous pouvez capturer les scènes préférées de vos programmes et les sauvegarder aux formats BMP, JPG, PNG et TIFF.
- b. **Compte capture d'écran (Snapshot Count) et Intervalle capture d'écran (Snapshot Interval):** Le Compte capture d'écran indique le nombre d'images de capture d'écran et l'Intervalle capture d'écran (unité: ms) signifie l'intervalle de temps entre les captures d'écran. Les deux peuvent être modifiés suivant vos préférences.
- c. **Chemin de l'image (Picture Path):** Vous pouvez sélectionner le chemin de stockage pour vos images de capture d'écran avec « Chemin de l'image » (« Picture Path »).




## 3-8 Capture

Vous pouvez cliquer pour capturer les scènes que vous aimez. Une fois que vous avez capturé la scène, elle est enregistrée sous votre Chemin de la vidéo (Video Path). Cliquez à nouveau pour continuer en mode TV normal.

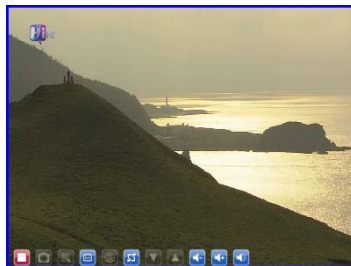

Une autre façon de continuer est de cliquer avec le bouton droit sur l'écran puis d'activer « Arrêter la capture » (« Stop Capture »).



Quand vous cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'icône Capture  vous pouvez paramétrer « Capture » :

**Chemin de la vidéo (Video Path):** vous permet de modifier votre chemin de stockage.

**Enregistrement silencieux (Silent Recording):** active l'enregistrement silencieux pour éviter toute distraction potentielle.

**Config. nom de capture (Capture Name Setting):** option du nom de fichier. Par défaut, la configuration est « Format date-heure » (« Date-time format »), ou bien vous pouvez saisir un nom spécifique dans « Personnaliser » (« User define »).



**Activer limite de temps (Enable Time Limit):** définit la durée de l'enregistrement. L'enregistrement s'arrêtera une fois que la durée est écoulée.

**Activer limite taille fichier (Enable File Size Limit):** définit la limite d'enregistrement des fichiers. L'enregistrement s'arrêtera une fois que la taille du fichier est atteinte.

**Débit de capture (Capture Bitrate):** définit le débit pour la capture vidéo (en Kps).

**Résolution de la capture (Capture Resolution):** choisissez votre résolution de capture: 720x576, 720x480, 640x400, 352x288, 352x240, 320x240.

**Format de capture (Capture Format):** vous pouvez sélectionner les formats de capture vidéo/image. TiVme prend en charge les formats suivants: MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4\_PSP, MPEG4\_iPod, H264, H264\_PSP, H264\_iPod.

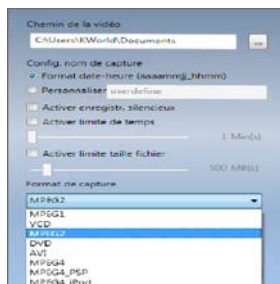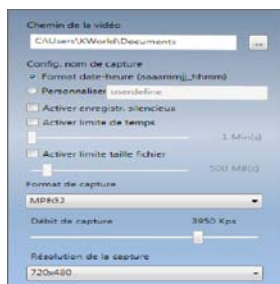




### 3-9 Décalage

Une fois cliquée, cette icône active la fonction Décalage. La fonction Décalage enregistre le programme TV que vous regardez. Cette fonction vous donne accès aux fonctions pause/avance rapide/retour pour les programmes TV, ainsi vous ne manquerez rien si vous faites autre chose pendant le déroulement du programme.



**Remarque:** Toutes les scènes enregistrées peuvent être enregistrées dans votre répertoire de stockage choisi en en clic




#### Boutons de controle pour le mode décalage (Time-shifting):


Audio	Stop	Retour	Pause	Avance	Curseur de contrôle pour le Décalage



### 3-10 Configuration de la vidéo

En cliquant sur la flèche à côté de cette icône , vous pouvez régler la Luminosité (Brightness), le Contraste (Contrast), la Tonalité (Hue), la Saturation (Saturation) et la Netteté (Sharpness). Le réglage de la vidéo que vous configurez peut être appliqué à toutes les chaînes ou bien vous pouvez revenir à la valeur par défaut.


Vous pouvez également régler le type VMR (VMR 7 ou VMR 9).




**Remarque:** Vous pouvez uniquement modifier la position de la télévision dans TV analogique.



### 3-11 Format d'affichage


Si vous cliquez sur la flèche à côté de cette icône , vous pouvez définir le format d'écran individuellement pour chaque chaîne: Libre/4:3/16:9/En fonction de la source. (Free/4:3/16:9/Base on source). (L'option « En fonction de la source » (« Base On Source ») est uniquement prise en charge dans Télévision numérique).



Le format défini peut être appliqué à toutes les chaînes.

## 3-12 Le menu Outils


Pendant que vous regardez la TV par câble/antenne sur TiVme, vous pouvez activer le menu Outils (Tool) en cliquant avec le bouton droit de la souris. Le menu Outils (Tools) vous permet d'accéder et d'activer les fonctions de TiVme, ce qui vous donne une autre option en plus des icônes de l'interface.

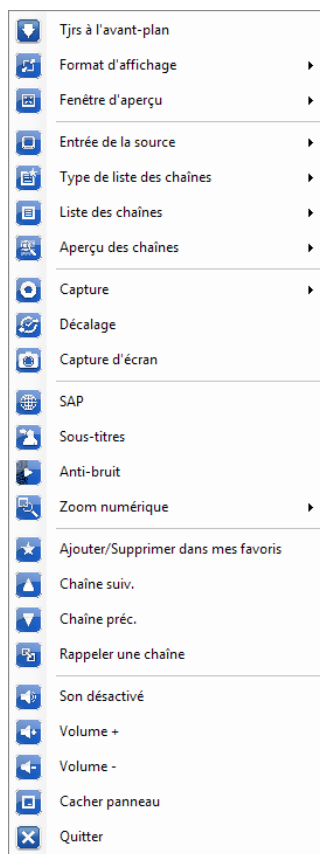




**Tjrs à l'avant-plan:** permet à TiVme de rester à l'avant-plan des autres fenêtres d'applications. C'est pareil si vous cliquez sur Tjrs à l'avant-plan (Always On Top) dans le coin supérieur droit de la fenêtre en mode TV normal.


**Format d'affichage:** vous pouvez régler votre format d'affichage quand vous déplacez le curseur de votre souris sur la flèche à droite de cette option. Sont proposées: Libre, 4:3, 16:9, et Appliquer à toutes les chaînes (Free, 4:3, 16:9, et Apply To All Channel). C'est pareil que si vous cliquez sur l'icône Format d'affichage sur l'interface principale.




**Fenêtre d'aperçu (Preview Window):** vous pouvez changer votre écran d'affichage en Plein écran (Full screen), Ecran ajustable (Sizable Screen) ou Ecran sans bordure (Borderless Screen).



**Entrée de la source (Source Input):** commute votre entrée de source.




**Type de liste de chaînes (Channel List Type):** il y a deux types de liste de chaînes – Normal (Normal) ou Mes favoris (My Favorite). Vous pouvez sélectionner un type pour charger votre liste de chaînes. C'est similaire à ce que vous faites dans la page de Configuration de la chaîne. Par défaut, la configuration est sur Normal.




**Liste des chaînes (Channel List):** affiche les chaînes disponibles. C'est pareil que si vous ouvrez la page de Configuration de la chaîne.



**Aperçu de la chaîne (Channel Preview):** vous pouvez décider le type d'aperçu de la chaîne - 3x3, 4x4, 5x5, type L ou type Circulaire.



**Capture:** sélectionnez votre format de capture vidéo/image, incluant MPPEG1, VCD, MPEG2, DVD, AVI, MPEG4, MPEG 4 (PSP), MPEG 4 (iPod), H.264, H.264 (PSP), H.264 (iPod).

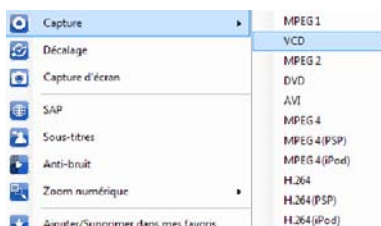

**Décalage (Time Shifting):** active le mode Décalage. C'est pareil que si vous cliquez sur l'icône Décalage dans l'interface principale.

**Capture d'écran (Snapshot):** active la fonction de Capture d'écran (Snapshot) pour effectuer une capture d'écran. Vous pouvez faire la même chose en cliquant sur l'icône Capture d'écran (Snapshot) dans l'interface principale.

**SAP:** activer/désactiver la fonction SAP. Cependant, toutes les chaînes ne prennent pas en charge cette fonction.

**Sous-titres:** active le système de sous-titrage. Veuillez garder à l'esprit que cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les chaînes/programmes.

**Anti-bruit (De-noise):** active la fonction anti-bruit.

**Zoom numérique (Digital Zoom):** il y a 4 formats de zoom - Original, 2X, 3X et 4X.

**Ajouter/supprimer dans mes favoris:** ajouter une chaîne à Mes favoris (My Favorite) ou supprimer une chaîne dans Mes favoris (My Favorite).

**Chaîne suiv. (Channel Up):** va à la chaîne suivante dans la liste des chaînes.

**Chaîne du bas (Channel Down):** va à la dernière chaîne dans la liste des chaînes.

**Rappeler une chaîne (Channel Recall):** revient à la chaîne précédemment sélectionnée.

**Audio:** active ou désactive l'audio.

**Volume + (Volume Up):** augmente le volume.


**Volume - (Volume Down):** baisse le volume.

**Cacher panneau (Hide Panel):** cache ou affiche le panneau de contrôle (interface de TiVme).

**Quitter (Exit):** ferme/quitte la fenêtre TiVme.

## Chapitre 4: TiVme Interface radio FM

### 4-1 TiVme Interface radio FM

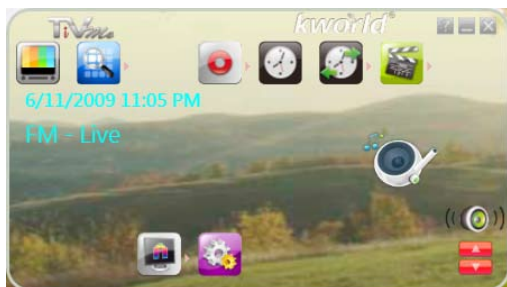














### 4-2 Mode radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM sur TiVme. Vous pouvez accéder à la radio FM à partir de l'installation initiale (sélectionnez FM quand il vous est demandé de sélectionner le signal) ou à partir de la source du signal (commutation vers FM). Il y a des boutons de contrôle pour vous faciliter la navigation des fonctions radio.

**PS.** Pour accéder aux fonctions radio FM, votre appareil doit prendre en charge la fonction et la réception.




## 4-3 Boutons de contrôle

Tjrs à l'avant-plan 	Réduire 	Agrandir 	Quitter/fermer 
Capture 	Décalage 	Supprimer une fréquence 	Ajouter une fréquence 
Chaîne du bas 	Volume - 	Volume + 	Audio 
			Mute 



## 4-4 Réglages de la chaîne

Quand vous cliquez sur la flèche qui est à côté , vous pouvez régler vos chaînes.

**Sélection du groupe de chaînes:** charge les chaînes dans « Normal » (« Normal ») ou « Mes favoris » (« My Favorite »).

**Supprimer:** supprimer une chaîne sélectionnée.

**New (Nouveau):** ajouter une nouvelle chaîne.

**Importer:** importe un tableau de chaînes des dossiers de fichiers.

**Exporter:** Exporte un tableau de chaînes des dossiers de fichiers.

**Enregistrer les modifications:** enregistre les modifications effectuées pour la liste des chaînes.

**Quitter (Exit):** fermer/quitter le réglage de la chaîne.

Sélection groupe de chaînes

Normal

Num.	Fav.	Vers:	Nom de la chaîne	Fréquence
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 1	76100000
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 2	77400000
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 3	77600000
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 4	78400000
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 5	80200000
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 6	80700000
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 7	81800000
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 8	82000000
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 9	82300000
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 10	82400000

Modifier Nouveau Importer Exporter Enreg. les mo. Quitter




## 4-5 Capture

Vous pouvez cliquer pour capturer les programmes radio que vous aimez. Une fois que vous avez capturé la scène, elle est enregistrée sous votre Chemin de la vidéo (Video Path). Cliquez à nouveau pour continuer en mode radio normal.

Une autre façon de continuer est de cliquer avec le bouton droit sur l'écran puis d'activer « Arrêter la capture » (« Stop Capture »).




Quand vous cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'icône Capture  vous pouvez configurer les paramètres de « Capture » :

**Chemin de la vidéo (Video Path):** vous permet de modifier votre chemin de stockage.

**Enregistrement silencieux (Silent Recording):** active l'enregistrement silencieux pour éviter toute distraction potentielle.

**Config. nom de capture (Capture Name Setting):** option du nom de fichier. Par défaut, la configuration est « Format date-heure » (« Date-time format »), ou bien vous pouvez saisir un nom spécifique dans « Personnaliser » (« User define »).

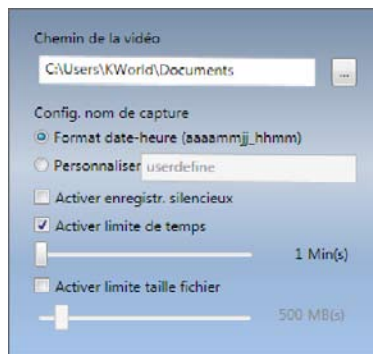

**Activer limite de temps (Enable Time Limit):** définit la durée de l'enregistrement. L'enregistrement s'arrêtera une fois que la durée est écoulée.


**Activer limite taille fichier (Enable File Size Limit):** définit la limite d'enregistrement des fichiers. L'enregistrement s'arrêtera une fois que la taille du fichier est atteinte.




## 4-6 Décalage

Une fois cliquée, cette icône active la fonction Décalage. La fonction Décalage enregistre le programme TV que vous regardez. Cette fonction vous donne accès aux fonctions pause/avance rapide/retour pour les programmes TV, ainsi vous ne manquerez rien si vous faites autre chose pendant le déroulement du programme.



**Remarque:** Toutes les scènes enregistrées peuvent être enregistrées dans votre répertoire de stockage choisi en en cliquant sur l'icône .




### Boutons de controle pour le mode décalage (Time-shifting):


Audio	Arrêter	Retour	Pause	Avance	Curseur de contrôle pour le Décalage
					

## 4-7 Le menu Outils


Pendant que vous regardez la TV numérique sur TiVme, vous pouvez activer le menu Outils en cliquant avec le bouton droit de la souris. Le menu Outils (Tools) vous permet d'accéder et d'activer les fonctions de TiVme, ce qui vous donne une autre option en plus des icônes de l'interface.

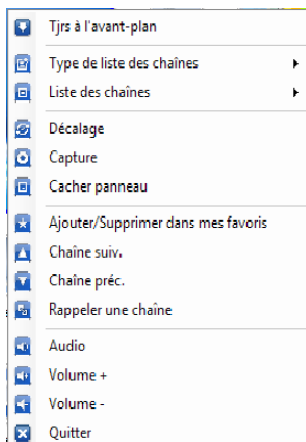

**Tjrs à l'avant-plan:** permet à TiVme de rester à l'avant-plan des autres fenêtres d'applications. C'est pareil si vous cliquez sur Tjrs à l'avant-plan (Always On Top) dans le coin supérieur droit de la fenêtre en mode TV normal.



**Type de liste de chaînes (Channel List Type):** il y a deux types de liste de chaînes – Normal (Normal) ou Mes favoris (My Favorite). Vous pouvez sélectionner un type pour charger votre liste de chaînes. C'est similaire à ce que vous faites dans la page de Configuration de la chaîne. Par défaut, la configuration est sur Normal.



**Liste des chaînes (Channel List):** affiche les chaînes disponibles. C'est pareil que si vous ouvrez la page de Configuration de la chaîne.

**Décalage (Time Shifting):** active le mode Décalage. C'est pareil que si vous cliquez sur l'icône Décalage dans l'interface principale.

**Capture:** active la fonction de Capture.

**Cacher panneau (Hide Panel):** cache ou affiche le panneau de contrôle (interface de TiVme).

**Ajouter/supprimer dans mes favoris:** ajouter une chaîne à Mes favoris (My Favorite) ou supprimer une chaîne dans Mes favoris (My Favorite).

**Chaîne suiv. (Channel Up):** va à la chaîne suivante dans la liste des chaînes.

**Chaîne du bas (Channel Down):** va à la dernière chaîne dans la liste des chaînes.

**Rappeler une chaîne (Channel Recall):** revient à la chaîne précédemment sélectionnée.

**Son désactivé (Mute On):** active/désactive le son.

**Volume + (Volume Up):** augmente le volume.

**Volume - (Volume Down):** baisse le volume.

**Quitter (Exit):** ferme/quitte la fenêtre TiVme.

## Chapitre 5: Entrée du câble S-vidéo/Vidéo composite

Vous pouvez regarder des vidéos ou DVD sur TiVme à travers l'entrée du câble S-vidéo ou Vidéo composite. Branchez d'abord les câbles sur votre appareil puis connectez les câbles à votre lecteur DVD ou autre périphérique de divertissement vidéo. Branchez ensuite votre appareil qui est connecté au lecteur DVD sur votre ordinateur et vous pourrez regarder des DVD ou autres vidéos enregistrées sur TiVme.

### 5-1 Interface S-vidéo/Vidéo composite
















## 5-2 Mode S-vidéo/Vidéo composite

Vous pouvez accéder au mode S-Vidéo/Vidéo composite à partir de la source du signal sur l'interface et lire des vidéos.

**Remarque:** l'appareil que vous utilisez doit être fourni avec un connecteur de câble prenant en charge cette fonction.




## 5-3 Boutons de contrôle

Tjrs à l'avant-plan 	Réduire 	Agrandir 	
Quitter/fermer 	Capture 	Capture d'écran 	Format d'affichage 
Volume - 	Volume + 	Audio 	Mute 



## 5-4 Réglages de la chaîne

Quand vous cliquez sur la flèche qui est à côté  , vous pouvez régler vos chaînes.

**Remarque:** il n'y a aucune fonction de chaîne en mode S-Vidéo/Vidéo composite, mais vous pouvez configurer le standard vidéo.


**Standard vidéo S-Vidéo (S-Video Video Standard):** vous pouvez définir le standard vidéo S-Vidéo. Il y a deux standards: NTSC et PAL.

**Standard vidéo composite:** vous pouvez définir le standard vidéo composite. Il y a deux standards: NTSC et PAL.




## 5-5 Capture d'écran

Vous pouvez cliquer sur l'icône « Capture d'écran » (« Snapshot ») pour faire des captures d'écran. Quand l'écran affiche « Capture d'écran OK » « Snapshot OK », cela signifie que l'image a bien été prise et mise dans votre dossier au format fichier image.


Quand vous cliquez sur la flèche à côté de l'icône Capture d'écran (Snapshot)  vous pouvez configurer les paramètres de « Capture d'écran » (« Snapshot »):

- a. **Format capture d'écran (Snapshot Format):** Vous pouvez capturer les scènes préférées de vos programmes et les sauvegarder aux formats BMP, JPG, PNG et TIFF.
- b. **Compte capture d'écran (Snapshot Count) et Intervalle capture d'écran (Snapshot Interval):** Le Compte capture d'écran indique le nombre d'images de capture d'écran et l'Intervalle capture d'écran (unité: ms) signifie l'intervalle de temps entre les captures d'écran. Les deux peuvent être modifiés suivant vos préférences.
- c. **Chemin de l'image (Picture Path):** Vous pouvez sélectionner le chemin de stockage pour vos images de capture d'écran avec « Chemin de l'image » (« Picture Path »).

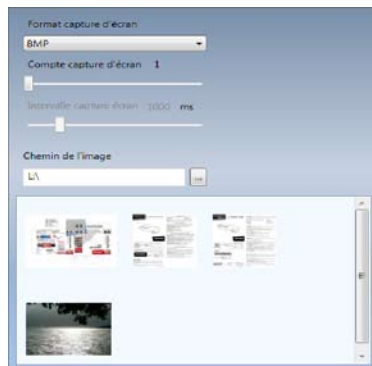

## 5-6 Capture

Vous pouvez cliquer pour capturer les scènes que vous aimez. Une fois que vous avez capturé la scène, elle est enregistrée sous votre Chemin de la vidéo (Video Path). Cliquez à nouveau pour continuer en mode TV normal.

Quand vous cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'icône Capture  vous pouvez paramétrer « Capture »:



**Chemin de la vidéo (Video Path):** vous permet de modifier votre chemin de stockage.

**Enregistrement silencieux (Silent Recording):** active l'enregistrement silencieux pour éviter toute distraction potentielle.

**Config. nom de capture (Capture Name Setting):** option du nom de fichier. Par défaut, la configuration est « Format date-heure » (« Date-time format »), ou bien vous pouvez saisir un nom spécifique dans « Personnaliser » (« User define »).



**Activer limite de temps (Enable Time Limit):** définit la durée de l'enregistrement. L'enregistrement s'arrêtera une fois que la durée est écoulée.

**Activer limite taille fichier (Enable File Size Limit):** définit la limite d'enregistrement des fichiers. L'enregistrement s'arrêtera une fois que la taille du fichier est atteinte.

**Débit de capture (Capture Bitrate):** définit le débit pour la capture vidéo (en Kps).

**Résolution de la capture (Capture Resolution):** choisissez votre résolution de capture: 720x576, 720x480, 640x400, 352x288, 352x240, 320x240.

**Format de capture (Capture Format):** vous pouvez sélectionner les formats de capture vidéo/image. TiVme prend en charge les formats suivants: MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4\_PSP, MPEG\_iPod, H264, H264\_PSP, H264\_iPod.

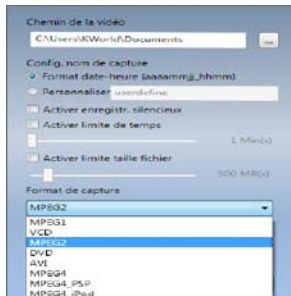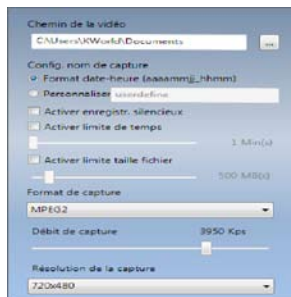




## 5-7 Décalage

Une fois cliquée, cette icône active la fonction Décalage. La fonction Décalage enregistre le programme TV que vous regardez. Cette fonction vous donne accès aux fonctions pause/avance rapide/retour pour les programmes TV, ainsi vous ne manquerez rien si vous faites autre chose pendant le déroulement du programme.




**Remarque:** Toutes les scènes enregistrées peuvent être enregistrées dans votre répertoire de stockage choisi en en cliquant sur l'icône.




### Boutons de contrôle pour le mode décalage (Time-shifting):



## 5-8 Configuration vidéo

En cliquant sur la flèche à côté de cette icône , vous pouvez régler la Luminosité (Brightness), le Contraste (Contrast), la Tonalité (Hue), la Saturation (Saturation) et la Netteté (Sharpness). Le réglage de la vidéo que vous configurez peut être appliqué à toutes les chaînes ou bien vous pouvez revenir à la valeur par défaut.





Vous pouvez également régler le type VMR (VMR 7 ou VMR 9).

**Remarque:** Vous pouvez uniquement modifier la position de la télévision dans TV analogique.



## 5-9 Format d'affichage


Si vous cliquez sur la flèche à côté de cette icône , vous pouvez définir le format d'écran individuellement pour chaque chaîne: Libre/4:3/16:9/En fonction de la source. (Free/4:3/16:9/Base on source). (L'option « En fonction de la source » (« Base On Source ») est uniquement prise en charge dans Télévision numérique).



Le format défini peut être appliqué à toutes les chaînes.


## 5-10 Le menu Outils

Pendant que vous regardez les vidéos sur TiVme à travers S-Vidéo/Vidéo composite, vous pouvez activer le menu Outils d'un clic du bouton droit de la souris. Le menu Outils (Tools) vous permet d'accéder et d'activer les fonctions de TiVme, ce qui vous donne une autre option en plus des icônes de l'interface.

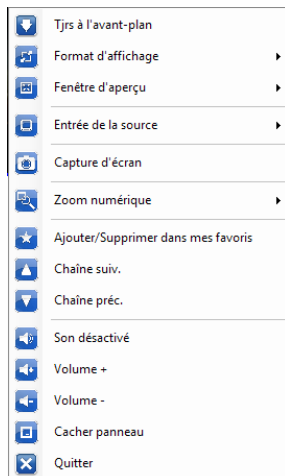


**Tjrs à l'avant-plan:** permet à TiVme de rester à l'avant-plan des autres fenêtres d'applications. C'est pareil si vous cliquez sur Tjrs à l'avant-plan (Always On Top) dans le coin supérieur droit de la fenêtre en mode TV normal.


**Format d'affichage:** vous pouvez régler votre format d'affichage quand vous déplacez le curseur de votre souris sur la flèche à droite de cette option. Sont proposées: Libre, 4:3, 16:9, et Appliquer à toutes les chaînes (Free, 4:3, 16:9, et Apply To All Channel). C'est pareil que si vous cliquez sur l'icône Format d'affichage sur l'interface principale.



**Fenêtre d'aperçu (Preview Window):** vous pouvez changer votre écran d'affichage en Plein écran (Full screen), Ecran ajustable (Sizable Screen) ou Ecran sans bordure (Borderless Screen).



**Entrée de la source (Source Input):** vous pouvez commuter votre source d'entrée.



**Capture d'écran (Snapshot):** active la fonction de Capture d'écran (Snapshot) pour effectuer une capture d'écran. Vous pouvez faire la même chose en cliquant sur l'icône Capture d'écran (Snapshot) dans l'interface principale.

**Zoom numérique (Digital Zoom):** il y a 4 formats de zoom - Original, 2X, 3X et 4X.

**Son désactivé:** active/désactive le son.

**Volume + (Volume Up):** augmente le volume.

**Volume - (Volume Down):** baisse le volume.

**Cacher panneau (Hide Panel):** cache ou affiche le panneau de contrôle (l'interface de TiVme).

**Quitter (Exit):** quitter/ferme TiVme.



## Chapitre 6: Planifier un enregistrement


Vous pouvez définir l'heure et le programme de votre enregistrement. Le système enregistrera automatiquement le programme pour vous à l'heure définie. Quand vous cliquez sur l'icône Planifier un enregistrement, vous verrez une fenêtre comme sur l'illustration ci-dessous.

### Liste des planifications (Schedule List)

vous pouvez « Ajouter » (« Add »), « Modifier » (« Edit »), « Supprimer » (« Delete ») ou « Effacer » (« Clear ») votre liste d'enregistrement planifiés.

**Remarque:** Si vous n'avez pas de nouvelle planification, la liste sera vide.

Si vous cliquez sur « Ajouter » (« Add »), vous pouvez créer une nouvelle planification d'enregistrement comme sur l'illustration ci-dessous.

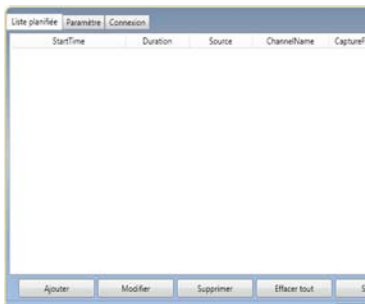

### Config. capture (Capture Setting)

- **Sélection périph. de capture (Select a Capture Device):** sélectionne le périphérique que vous utilisez.
- **Type de source de capture (Capture Source Type):** sélectionne le type de source du programme TV que vous souhaitez enregistrer.
- **Nom de la chaîne (Channel Name):** choisissez le nom de la chaîne dans la liste.
- **Format de capture (Capture Format):** choisissez votre format d'enregistrement.
- **Option audio (Audio Option):** configure votre configuration audio.
- **Option SAP (SAP Option):** veuillez noter que la fonction SAP n'est pas prise en charge par toutes les chaînes/programmes TV.






## Config. option de l'heure (Time Option Setting)

- **Heure de début (Start Time):** définit le début de l'enregistrement.
- **Heure de fin (End Time):** définit la fin de l'enregistrement.
- **Règle d'enregistr. (Record Rule):** définit la règle d'enregistrement. Par défaut: Une seule fois (Once Only).
- **Enregistrer en mode silence (Record in Silent Mode):** active/désactive l'enregistrement silencieux.

**S.R.P.O:** l'enregistrement planifié est désactivé. Quand vous activez cette fonction, le système passera en mode hibernation avant l'heure d'enregistrement définie. Le système se « réveillera » pour lancer l'enregistrement planifié environ 3 à 5 minutes avant l'heure définie pour cet enregistrement. Veuillez noter que « désactivé » signifie que le système passera en hibernation, et vérifiez que votre système informatique prend en charge l'Hibernation afin de pouvoir activer cette fonction.

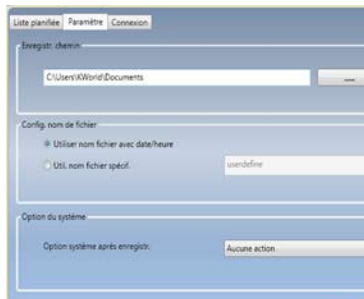


## Configuration

**Chemin enregistr. (Save Path):** Vous configurez le « Chemin d'enregistrement » (« Save Path ») pour votre fichier enregistré en cliquant sur « Sélectionner » (« Select »).

**Config. nom de fichier (File Name Setting):** Il y a deux choix pour « Config. nom de fichier » (« File Name Setting »): « Utiliser nom fichier avec date/heure » (« Use datetime formats file name ») et « Util. nom fichier spécif. » (« Use Specific Name »). « Utiliser nom fichier avec date/heure » (« Use datetime formats file name ») est la config par défaut. Tous les fichiers que vous souhaitez enregistrer seront nommés en utilisant la date et l'heure, comme par exemple: « 20090512\_XXXX ». Les utilisateurs peuvent saisir un nom spécifique pour leurs fichiers dans « Util. nom fichier spécif. » (« Use Specific Name »).

**Option du système (System Option):** Vous pouvez définir l'option du système après enregistrement. Par défaut: 'Aucune action' ('No Action').

**Journal (Log):** le journal affiche les informations de votre enregistrement planifié si vous avez en avez planifié un.

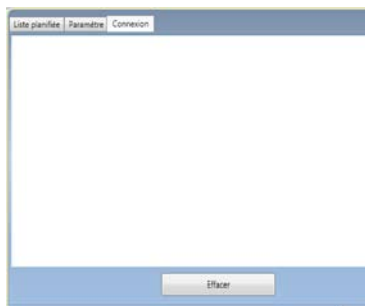


## Chapitre 7: Lecture

Quand vous cliquez sur cette icône , vous pouvez choisir un fichier enregistré pour la lecture, ou un fichier provenant des dossier de votre ordinateur.

**Remarque:** la lecture de fichier continue est disponible.















- **Ajouter (Add):** ajoute un fichier sélectionné à la sélection en bas du milieu de la fenêtre.
- **Ajouter tout (Add all):** ajoute tous les fichiers à la sélection.
- **Supprimer** supprime un fichier de la sélection.
- **Supprimer tout (Delete All):** supprime tous les fichiers de la sélection.
- **Lecture (Play):** lit les fichiers sélectionnés se trouvant dans la sélection en bas au milieu de la Lecture (Playback).
- **Quitter (Exit):** quitte Lecture (Playback).



Quand vous sélectionnez un fichier à lire, TiVme jouera la vidéo dans un autre écran comme illustré ci-dessous.




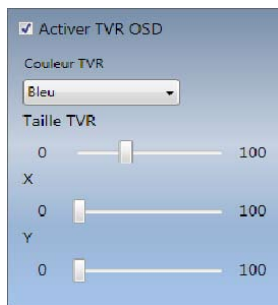
## 7-1 Boutons de contrôle pour le mode lecture

Retour 	Play 	Pause 	Avance 	Stop 
Fichier précédent 	Fichier suivant 	Répétition (marche) 	Répétition (arrêt) 	Format d'affichage 
Audio 	Volume + 	Volume - 	Curseur de contrôle pour la lecture 	




## Chapitre 8: OSD

La fonction OSD vous permet de régler la couleur et la taille de la police, et l'emplacement d'affichage pour les textes affichés sur le téléviseur. Pour cela, cliquez simplement sur la flèche qui est à côté . Par exemple, quand vous changez la couleur de la police, le texte qui apparaît à l'écran prend la couleur choisie (référez-vous à l'illustration ci-dessous, celle de droite). Vous pouvez également activer/désactiver l'OSD (affichage à l'écran) en cochant/décochant la case « Activer l'OSD » « Enable OSD ».




## Chapitre 9: Installation


Entrez dans la page de configuration du logiciel.

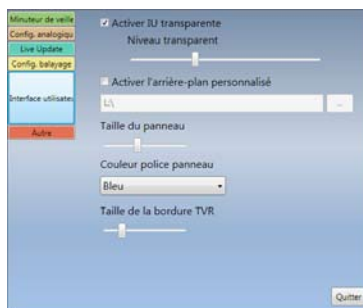

- a. **Veille:** définit le minuteur de mise en veille du système. Vous pouvez commander au système de fermer une application, déconnecter, hiberner, arrêter ou redémarrer quand l'heure est passée.

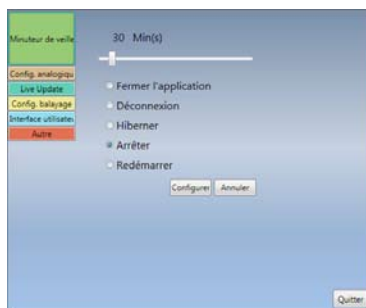

- b. **Config. analogique:** définit le niveau anti-bruit pour offrir une meilleure qualité analogique. Vous pouvez également cocher « Util. anti-bruit avancé » (« Use Adv De-Noise ») pour l'anti-bruit avancé.

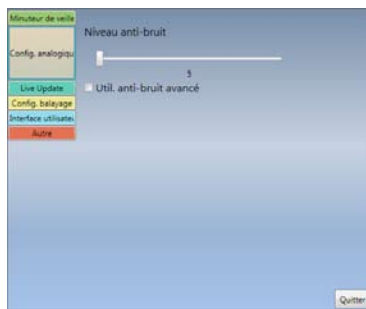

- c. **Live Update:** vous pouvez activer la mise à jour automatique. Une fois que vous l'avez activée, TiVme téléchargera automatiquement la mise à jour du système (s'il y a une nouvelle version. Sinon, il ne fera rien). Si vous cliquez sur « Vérifier » (« Check »), TiVme affichera l'état de la version.




**Remarque:** Avant de lancer la mise à jour, veuillez d'abord vérifier si vous avez une connexion Internet.

- d. **Config. balayage (Scan Setting):** relance le balayage des chaînes. Ce sont les mêmes étapes que si vous lancez l'installation initiale de TiVme, recommandée si vous souhaitez balayer à nouveau les chaînes.



- e. **IU (UI):** configure l'interface utilisateur, comme « Activer IU transparente » (« Enable Transparent UI »), « Taille du panneau » (« Panel Size »), « Couleur police » (« Font Color ») et « Taille de bordure » (« Boarder Size »). Vous pouvez également personnaliser votre arrière-plan en cochant « Activer l'arrière-plan personnalisé » (« Enable customize background ») puis vous pouvez parcourir les fichiers sélectionnés à partir des dossiers informatiques.

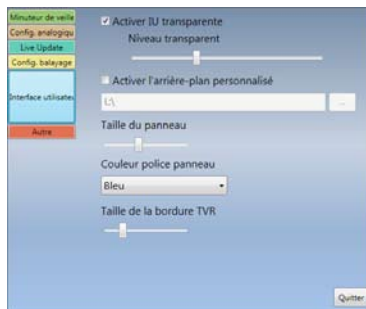

- f. **Autre:** configure les paramètres comme Multilingue (Multi-Language), Ouverture automatique de la dernière source lors du lancement de l'application (Auto open last source when execute Application), et Config. touche basique (Boss Key Setting) (Touche de position (Position Key), Touche min (Min Key) et Touche réinit. écran (Restore Key)).

**Multilingue (Multi-Language):**  
modifie la langue pour l'interface.  
Ouverture automatique de la dernière source lors du lancement de l'application: quand vous cochez la case, TiVme lancera le signal.



## Chapitre 10: Appendice

### Support technique

Merci de lire ce manuel. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter à [www.kworld-global.com](http://www.kworld-global.com).

Les informations contenues dans ce document sont pour référence uniquement. Le texte, les images et les graphiques contenus dans ce document ont été créés avec un grand soin et nous avons été attentifs afin d'en garantir l'exactitude et la complétude. Cependant, le contenu de ce document est sujet à modification sans préavis et sans engagement ni responsabilité concernant des pertes ou dommages pouvant survenir en raison d'une incompréhension, d'une mauvaise utilisation du matériel, logiciel, et des documents.

KWorld Computer Co., Ltd.  
6/F, No. 113, Jian 2nd Road  
Jhonghe City, Taipei County 235  
Taiwan (R.O.C.)  
<http://global.kworld-global.com>

@ 2009 KWorld Computer Co., Ltd. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et logos de KWorld sont des marques commerciales déposées de KWorld Computer Co., Ltd. Toutes les autres marques commerciales et logos présentées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. KWorld Computer Co. Ltd. se réserve le droit de réviser les spécifications ci-dessus. Aucun élément de ce document ne peut être copié, reproduit ou distribué quelle que soit la forme, imprimée ou électronique, sans autorisation légale.