

Kapitola 1: Úvod	02	Kapitola 4: TiVme FM rádio	32
1-1 Vlastnosti	02	4-1 Uživatelské rozhranie FM rádio	32
1-2 Inštalácia softvéru	03	4-2 Režim FM rádio	32
1-3 Aktivácia TiVme	05	4-3 Ovládacie tlačidlá	32
1-4 Úvodné nastavenia	05	4-4 Nastavenia staníc	33
1-5 Odinštalovanie ovládačov a softvéru	06	4-5 Nahrávanie	33
1-6 Zdroj signálu	06	4-6 Posun v čase	34
1-7 Diaľkové ovládanie	07	4-7 Nástroje	35
1-8 Nástroj pre preprogramovanie ovládača	10	Kapitola 5: S/Composit Video káblový vstup	36
Kapitola 2: TiVme digital TV	11	5-1 S/Composit Video rozhrania	36
2-1 Uživatelské rozhranie	11	5-2 S/Composit Video reži	37
2-2 Normálny TV režim	11	5-3 Kontrolné tlačidlá	37
2-3 Ovládacie tlačidlá v normálnom TV režime	11	5-4 Nastavenie programov	37
2-4 Nastavenie programov	12	5-5 Snímka	38
2-5 Náhľad viacerých programov	13	5-6 Zachytávanie	39
2-6 Obnovenie	13	5-7 Posun v čase	40
2-7 Snímka obrazovky	13	5-8 Nastavenie obrazu	40
2-8 Zachytávanie	14	5-9 Pomer strán obrazovky	41
2-9 Posun v čase	15	5-10 Nástroje	41
2-10 Nastavenie obrazu	16	Kapitola 6: Rozvrh nahrávania	43
2-11 Pomer strán	16	Kapitola 7: Prehrávanie	45
2-12 Elektronický sprievodca programami	17	7-1 Ovládacie tlačivá režimu	45
2-13 Teletext	17	Kapitola 8: OSD	46
2-14 Titulky	18	Kapitola 9: Nastavenie	46
2-15 Ponuka nástrojov	18	Kapitola 10 :Dodatok	49
2-16 Multi náhľad	20		
Kapitola 3: TiVme Kábel/Anténa TV	23		
3-1 Úvod k rozhraniu TiVme Kábel/Anténa TV	23		
3-2 Normálny TV režim	23		
3-3 Ovládacie tlačidlá	23		
3-4 Nastavenie programov	24		
3-5 Náhľad viacerých programov	24		
3-6 Obnovenie	24		
3-7 Snímka obrazovky	25		
3-8 Zachytávanie	25		
3-9 Posun v čase	27		
3-10 Nastavenie obrazu	28		
3-11 Pomer strán obrazovky	28		
3-12 Nástroje	29		

Kapitola 1: Úvod

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku KWorld. Odporúčame Vám dôkladne sa zoznámiť so všetkými funkciami, ktoré zariadenie podporuje, a to ešte pred prvým použitím tohto programu. Tento návod Vám predstaví základné informácie o použití produktu.

Aby správne fungovali všetky funkcie, uistite sa, že ste nainštalovali video/audio záchytávacie zariadenie.

TiVme je multifunkčná, grafická a jednoducho ovládateľná softvérová aplikácia, ktorá Vám ponúka plné multimediálne vyžitie a zábavu. Jednotlivé multimediálne funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

1-1 Vlastnosti

- Multifunkčná, grafická softvérová aplikácia, ktorá zaberá menej pamäti a výkonu CPU.
- Posun v čase: Nikdy nezmeškáte žiadnu scénu Vášho obľúbeného vysielať.
- PIP/POP (Obraz v obraze/Obraz mimo obraz): umožní Vám sledovať obraz vo viacnásobnom zobrazení a preťaženi/nastavení obrazoviek. Môžete sledovať rôzne TV programy naraz.
- Sledovanie viacerých programov/kanálov naraz (súčasne sledované programy/kanály musia byť z rovnakého streamu/od rovnakého poskytovateľa TV služieb).
- Podpora 3x3, 4x4, 5x5, náhľadu viac programov L typu a kruhového typu.
- Prednastavenie nahrávania Vašich obľúbených programov.
- Podpora analógového nahrávania vo formátoch MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP, a iPod.
- Digitálny zoom 2x, 3x a 4x.
- Nastavenie v aktívnom zobrazovacom okne: celá obrazovka, nastaviteľná veľkosť obrazu a obrazovka bez okrajov.
- Podporuje Program stream (PS) a Transport stream (TS) digitálny formát nahrávania.
- Podpora dekódovania digitálnej TV pre HDTV a H.264.
- Live Update: ponúka najnovšie aktualizácie softvéru.

1-2 Inštalácia softvéru

1. Hneď, ako správne nainštalujete hardvér, zobrazí sa dialógové okno so správou „Sprievodca novo nájdeným hardvérom“. Kliknite prosím na „Zrušiť“ a vložte KWorld inštalačné CD, ktoré uľahčí a urýchli inštaláciu.
2. Počkajte, až sa zobrazí hlavná inštalačná obrazovka.
3. Na tejto obrazovke odporúčame zvoliť „Multimediálny softvér a ovládač“ (Multimedia software and driver). Skúsení užívatelia môžu prejsť na „Utility“ a nainštalovať softvér a program individuálne.




UPOZORNENIE: Pre pokročilých užívateľov, ktorí chcú inštalovať softvér a program samostatne. Najskôr musíte nainštalovať „Microsoft.Net Framework“, aby bolo možné nainštalovať TiVme.

4. V ľavej časti okna sa Vám zobrazí zoznam možností inštalácie. Odporúčame kliknúť na voľbu „Rýchla inštalácia“ (Quick Installation). Táto voľba nainštaluje všetky potrebné programy a softvér. Tiež je možnosť nainštalovať TiVme, ovládače, programy alebo utility individuálne podľa Vašich požiadaviek.



Upozornenie: Užívateľom operačného systému Vista sa môže zobrazíť dialógové okno dožadujúce sa inštalácie neznámeho softvéru do Vášho počítača. Zvoľte „Áno“ (Yes) a pokračujte v inštalácii. To je spôsobené tým, že operačný systém Vista automaticky našiel softvér, ktorý na Vašom počítači ešte nebol inštalovaný alebo kvôli certifikátu Microsoft. Nemusíte sa ničoho obávať, pretože sa nejedná o žiadne potenciálne nebezpečenstvo pre Váš počítač.

5. Prečítajte si znenie licenčnej zmluvy a odsúhlaste kliknutím na „Súhlasím“.

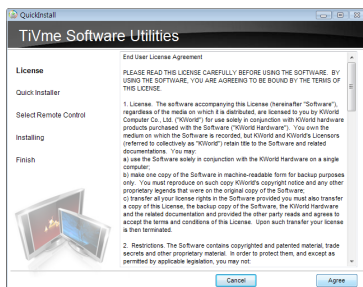


6. Zvoľte typickú inštaláciu (Typical Installation) alebo užívateľskú inštaláciu (Custom Installation). Typická inštalácia nainštaluje všetky nevyhnutné ovládače, TiVme software a diaľkové ovládanie. Zvolením užívateľskej inštalácie (Custom Installation) môžete inštalovať program alebo softvér samostatne. Kliknite na tlačidlo „Next“ po výbere tohto typu inštalácie.




7. Vyberte diaľkové ovládanie podľa typu, ktorý je súčasťou balenia Vami zakúpeného produktu. Po výbere diaľkového ovládania kliknite na „Install“.



8. Inštalácia môže trvať niekoľko minút. Prosíme, vyčkajte.

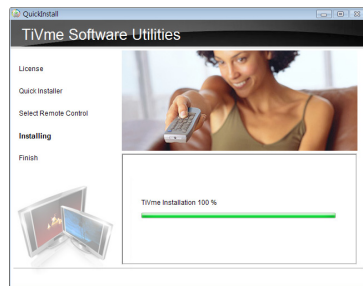

9. Keď je inštalácia dokončená, systém sa Vás opýta, či chcete reštartovať počítač. Kliknite na možnosť „Áno, chcem reštartovať počítač teraz“ (Yes, I want to restart my computer now), čím zabezpečíte úplné dokončenie inštalácie.

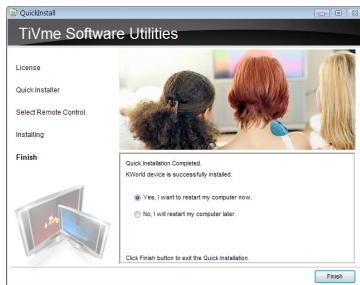

1-3 Aktivácia TiVme

1. Kliknite dvakrát na ikonu TiVme na ploche Vášho PC.
2. Pokiaľ ho chcete spustiť z menu „Všetky programy“, prejdite kurzorom myši na „Štart“ → „Všetky Programy“ → „KWorld Multimédia“ → „TiVme“ → „TiVme“.

1-4 Úvodné nastavenia

Keď spustíte TiVme prvýkrát, systém Vás prevedie nevyhnutnými krokmi skenovania kanálov.

1. Vyberte typ zariadenia (napr. digitálne, analógové alebo hybridné), ktoré ste si objednali a kliknite na „Ďalej“.



2. Vyberte zdroj signálu (sila signálu sa môže líšiť v závislosti od produktu, ktorý ste si objednali a oblasti, kde žijete) a kliknite na „Ďalej“.



3. Vyberte zo zoznamu krajinu, v ktorej žijete a kliknite na „Channel Scan.“



4. Pre dokončenie nastavenia kliknite na „Exit“ hneď, ako sa dokončí skenovanie kanálov.



Poznámka: zoznam kanálov je možné do zariadenia nahráť, a tak môžete sledovať TV bez čakania na skenovanie kanálov.


1-5 Odinštalovanie ovládačov a softvéru

Pri odinštalovaní programov postupujte nasledovne: Prejdite kurzorom myši postupne na „Start“→„Všetky programy“→„KWorld Multimedia“→„TiVme“ a kliknite na „Odinštalovať TiVme“.



1-6 Zdroj signálu

Vyberte Vaše zariadenie a zdroj signálu, ako sú digitálny, analógový (kábel alebo anténa), kompozitné, S-Video alebo FM. TiVme vloží zdroj signálu, ktorý ste vybrali. Odporúčame vybrať zdroj signálu, ktorý Vaše zariadenie podporuje.

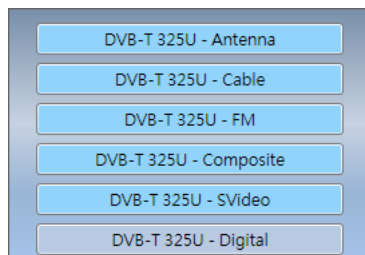

Zdroje signálu sa môžu líšiť v závislosti od produktu a oblasti, kde sa vyskytujete.

Poznámky:

1. Anténa TV: Pokiaľ zvolíte anténa TV, uistite sa, že Vaša anténa (pre analógový príjem TV) je správne nainštalovaná a je schopná prijímať signál.
2. Káblová TV: Pokiaľ chcete sledovať káblovú TV, uistite sa, že ste správne pripojili analógový TV kábel do zástrčky na stene pre Vašu káblovú televíziu.
3. FM: Pre počúvanie FM rádia sa uistite, že Váš produkt podporuje túto funkciu.
4. S-Video a kompozitné Video: Pokiaľ chcete sledovať DVD nahrávky cez S-Video alebo kompozitný Video vstup, skontrolujte, či Vami zakúpené zariadenie podporuje túto funkciu.

1-7 Diaľkové ovládanie

Môžete si užiť multimediálny zážitok s pomocou diaľkového ovládania, ktoré je súčasťou balenia (ako je znázornené nižšie). Typ ovládača sa líši v závislosti od modelu, ktorý ste si objednali a pamätajte na to, že nie všetky produkty diaľkové ovládanie obsahujú.



























Model 1

Tlačidlá diaľkového ovládania a ich popis:

(Power)	Zapnúť/Vypnúť aplikačný program	Source	Prepnutie zdroja videa (TV 1, TV 2)
Zoom	Prepnutie zobrazenia (Celá obrazovka/Okno)	Shut Down	Vypnúť PC.
CH+/CH-	Prepnutie na nasledujúci/predchádzajúci kanál	VOL-/VOL+	Znižovanie / zvyšovanie hlasitosti
Numeric Keypad	Klávesy pre výber kanálu	⏮	Prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál
↔	Vstup	Stop	Zastaviť prehrávanie / nahrávanie aktuálneho kanálu programu
Rec	Nahráť aktuálny program.	Mute	Zapnúť/Vypnúť zvuk.
Play	Prehrať/pozastaviť nahrávaný súbor.	⏮	Pohyb nahor
⏮	Pohyb nadol	⏮	Pohyb doľava
⏭	Pohyb doprava	F1 (Červené tlačidlo)	Posun v čase (posuv času)
F2 (Zelené tlačidlo)	Časovač spánku	F3 (Žlté tlačidlo)	Zachytiť obraz na obrazovke
F4 (Modré tlačidlo)	Náhľad kanálu		

Tlačidlá diaľkového ovládača a ich funkcie:


	Zapnutie / Vypnutie
	Vypnutie PC
	Prepínanie zdrojov videa (Anténa / Kábel / Pamäť / Composite / S-Video)
	Audio prepínač (Stereo / SAP / Mono)
	Číselné klávesy (0~9)
	Opätovné vyvolanie
	Mute (stlmenie hlasitosti)
	1. Minimalizovať 2. Prepínač Obrazovka 1 / obrazovka 2 (iba duálne TV)
	Prepína medzi plnou obrazovkou a režimom okno
	Návrat na hlavnú ponuku
	Návrat na predchádzajúcu stránku
	Šípky
	Potvrdenie (Enter)
	Hlasitosť zvýšenie / zníženie
	Kanál hore/ dole
	Posun v čase
	Nahrávanie
	Prehrávanie
	EPG (len pre digitálne TV)
	Teletext (len pre digitálne TV)
	Nastavenie pomeru strán obrazu 4 : 3 / 16 : 9 / 16 : 10
	Snímka – snímka obrazovky
	Sleep timer – nastavenie času pre vypnutie zariadenia
	Nastavenie (Jas / Kontrast / Saturácie / Farba / Ostrosť)
	Prednastavené režimy (A: Default/B: Divadlo/C: Šport)

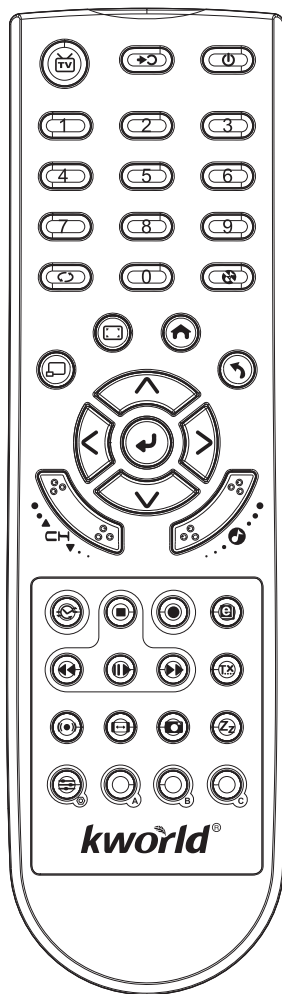

Model 2

	Aktivácia / deaktivácia TiVme
SUB TV	Prepínanie medzi anténovým a káblovým TV signálom (pre analógovú TV)
PREVIEW	Náhľad kanálov
SNAP	Snímka TV obrazovky
SHUP DOWN	Vypne počítač (po prvom stlačení sa zobrazí správa pre potvrdenie. Dalším stlačením počítač vypnete).
Mute	Stíši hlasitosť (Mute)
Stereo	Zapne / vypne stereo
	Zvýšenie a zníženie hlasitosti
Time shift	Posun v čase (pauza, rýchly posun vpred a vzad TV programov)
Stop	Zastavenie
	Rýchly posun vpred a vzad
	Prehrávanie & Pauza (počas prehrávania)
FUN1	Zmena pomeru strán zobrazenia
FUN2	OSD (zobrazenia menu na obrazovke)
FUN3	Zapína a vypína režim Divadlo
FUN4	Teletext
	Zastavenie (počas prehrávania)
	Prechod na začiatok/koniec prehrávaného súboru
REC	Nahrávanie sledovaného programu
	Prechod na minulý/nasledujúci kanál
MIN	Minimalizuje TiVme
Zoom	Zväčší obraz
Source	Prepínanie medzi video zdrojmi obrazu
	Potvrdenie výberu
	Návrat na naposledy sledovaný kanál
0-9	Číselné klávesy (napr. na vloženie čísla kanálu)
	nedostupný


Pokiaľ chcete predefinovať funkcie ovládacích tlačidiel, pozrite sa do kapitoly 1-8 „Nástroj pre preprogramovanie ovládača“ v užívateľskom manuáli TiVme

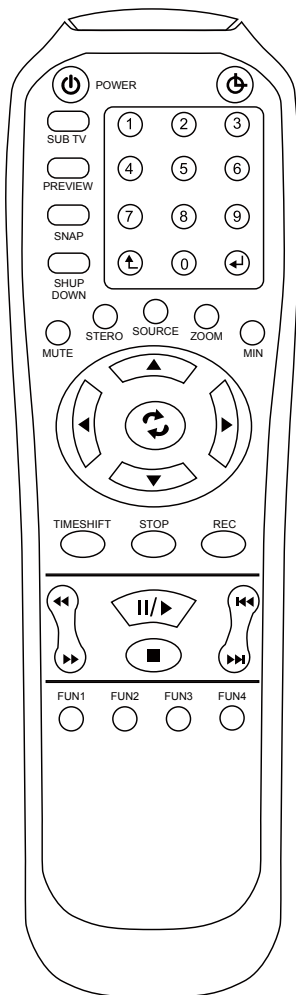

Model 3

1-8 Nástroj pre preprogramovanie ovládača

Pokiaľ ste v priebehu inštalácie nainštalovali aj program pre diaľkový ovládač, môžete predefinovať/premapovať funkcie jeho tlačidiel. Pokiaľ tak chcete urobiť, posuňte kurzor myši na Toolbar, umiestnený v pravom dolnom rohu plochy Vášho PC. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu diaľkového ovládača a zvolíte Nastavenie (Setting) a zobrazí sa Vám okno podobné tomu vpravo.

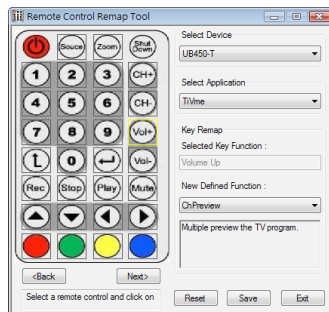

Tento obrázok je pouze referenční.
Váš ovladač se může lišit.

Select Device: Vyberte a potvrďte zariadenie, ktoré používate.

Select Application: Vyberte a potvrďte aplikáciu, ktorú používate.

Key Remap

Selected Key Function: Posuňte kurzor myši na tlačidlo, ktorého funkciu chcete zmeniť a kliknite naň. Napríklad, keď označíte a kliknete na tlačidlo „Volume Down“. Funkcia klávesy sa zobrazí v priestore priamo pod poľom „Selected Key Function“.

New Defined Function: Tu nadefinujete novú funkciu pre zvolené ovládacie tlačidlo. Kliknutím na šípku vedľa poľa sa zobrazí zoznam funkcií, z ktorých môžete vybrať.

Back: posun k predchádzajúcemu diaľkovému ovládaniu a jeho predefinovaniu.

Next: posun k nasledujúcemu diaľkovému ovládaču pre predefinovanie.

Reset: prechod do továrenského nastavenia.

Save: uloženie zmien.

Exit: zruší zmeny alebo ukončí tento nástroj pre užívateľskú definíciu klávesov.

Zoznam funkcií tlačidiel diaľkového ovládača

1.Backward	16.Mode 2	31.OSD	46.TimeShift
2.ChannelRecall	17.Mode 3	32.Play	47.Up
3.ChPreview	18.Mute	33.PreChannel	48.Volume Down
4.Close Current TV Window	19.NextChannel	34.PrePage	49.Volume Up
5.DisplayRatio	20.Num 0	35.Record	50.SleepTimer
6.Down	21.Num 1	36.Right	51.MCE Music Library
7.Enter	22.Num 2	37.Snapshot	52.MCE Video Library
8.EPG	23.Num 3	38.Source	53.MCE Live TV
9.Forward	24.Num 4	39.Stereo	54.MCE Picture Library
10.GotoBegin	25.Num 5	40.Stop	55.Go to Last Page for WMC
11.GotoEnd	26.Num 6	41.SubTV	
12.Home	27.Num 7	42.Swap	
13.Left	28.Num 8	43.Switch Screen	
14.Min	29.Num 9	44.Teletext	
15.Mode 1	30.Num 0	45.TheaterMode	

Kapitola 2: TiVme Digital TV

2-1 Užívateľské rozhranie TiVme Digital TV



2-2 Normálny TV režim

Potom, ako dokončíte nastavenie, môžete pomocou TiVme naživo sledovať TV vysielanie. Pre pohodlné ovládanie a prezeranie slúžia užitočné funkcie definované na ovládacích tlačidlách programu.

Poznámka: Ubezpečte sa, že Vaše zariadenie podporuje príjem digitálneho signálu. Inak nebude možné sledovať digitálnu TV.



2-3 Ovládacie tlačidlá v normálnom TV režime

Vždy navrchu 	Minimalizovať 	Maximalizovať 	Vypnúť/zavrieť 	
Zachytiť/Zachytávanie 	Posun v čase 	Snímka 	Náhľad kanálu EPG 	
EPG 	SAP 	Pomer strán 	Ďalší kanál 	
Nižší kanál 	Zvýšenie hlasitosti 	Zníženie hlasitosti 	Audio 	Stlmiť 



2-4 Nastavenie programov

Keď kliknete na šípku vedľa ikony , môžete vykonať niektoré nastavenia programov.

- a. Formát náhľadu programov: vyberať môžete z 3x3 / 4x4 / 5x5 / L / Kruhový typ
- b. Interval náhľadu programov: nastaviť môžete interval 3/5/10/15/30 sekúnd
- c. Zvolené skupiny programov: zobrazenie v režime „Normálnom“ alebo „Moje obľúbené“
- d. Delete: Vymaže vybraný program
- e. New: Pridá nový program
- f. Import: Importuje kanálovú tabuľku zo súboru
- g. Export: Exportuje kanálovú tabuľku do súboru
- h. Save Change: Uloží zmeny, ktoré ste vykonali v zozname kanálov
- i. Exit: Zavrie/ukončí nastavenie

Channel Preview Format

Circle Type

Channel Preview Interval
15 Sec(s)

Select Channel Group
Normal

Number	Channel	Favort	Channel Name	Frequency	PID	VID	Bandwidth	Provider Name
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視數位台	533000	1000	1001	6	CTV
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視新聞台	533000	1010	1011	6	CTV
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視綜藝台	533000	1020	1021	6	CTV
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公共電視 PTS	545000	2010	2011	6	PTS
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行動電視 DaMo	545000	2020	2021	6	PTS
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	香港電視 HTV	545000	2030	2031	6	HTV
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視綜合台	557000	3000	3001	6	民視
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	交通電視台	557000	3010	3011	6	民視
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視新聞台	557000	3020	3021	6	民視

Kliknutím na štvorček vedľa názvu kanálu ho môžete premenovať/zakódovať.

2-5 Náhľad viacerých programov



Kliknutie na ikonu Channel Setting umožní zobrazenie/náhľad viacerých kanálov.



2-6 Obnovenie

Kliknutím pravého tlačidla myši na obrazovke môžete povoliť funkciu „Stop Channel Preview”.



2-7 Snímka obrazovky

Kliknutím na ikonu „Snímka” (Snapshot) zachytíte snímku aktuálnej obrazovky. Hneď, ako sa na obrazovke objaví správa „Snímka OK”, znamená to, že obrázok bol úspešne vytvorený a uložený do zložky s obrázkami.




Kliknutím na šípku vedľa ikony




môžete konfigurovať nastavenie pre funkciu „Snímka“:

- a. Formát snímky: Vaše obľúbené scény môžete snímať a ukladať vo formátoch BMP, JPG, PNG a TIFF.
- b. Snímka Count a interval snímky: Snímka Count udáva počet zachytávaných snímok a interval snímky (jednotky: ms) určuje časový interval medzi snímkami. Oba parametre je možné zmeniť podľa Vašich požiadaviek.
- c. Picture Path: Tu môžete nastaviť cestu k miestu („Picture Path“), kam sa budú snímky ukladať.

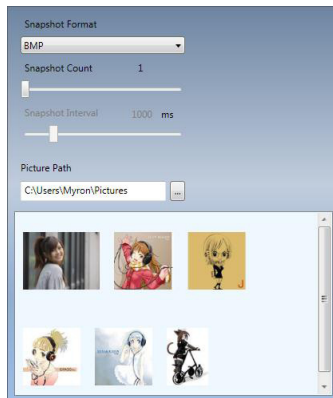

2-8 Zachytávanie


Kliknutím na túto ikonu zachytíte scénu, ktorú si zvolíte. Zachytené scény sa vždy uložia do zvoleného miesta na disku Video Path. Opätovným kliknutím sa vrátite do bežného TV režimu.



Ďalšia možnosť, ako sa vrátiť do TV režimu, je kliknúť pravým tlačidlom na obrazovku a spustiť tým funkciu „Stop zachytávanie“.



Keď kliknete na šípku vedľa ikony Zachytávanie, môžete konfigurovať jeho nastavenie:

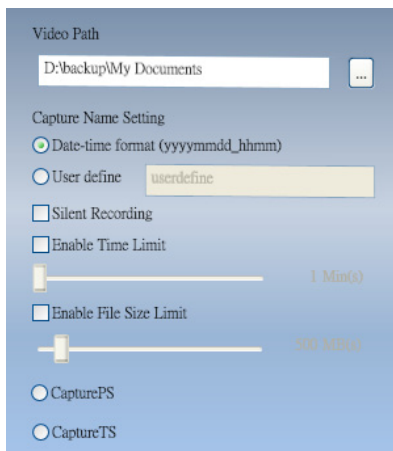

Video Path: umožňuje zmeniť cestu pre ukladanie na disk.

Silent Recording: umožňuje tiché nahrávanie, čím je možné predísť rušeniu, pokiaľ pracujete na Vašom PC na niečom inom. Pokiaľ sledujete nahrávané súbory, je zvuk spustený.

Capture Name Setting: voľba štýlu pomenovania súborov. Prednastavený formát je „Dátum-čas“ alebo môžete vložiť iný názov v „User define“.

Enable Time Limit: nastaví dĺžku času nahrávania. Nahrávanie skončí hneď, ako bude nastavený čas dosiahnutý.

Enable File Size Limit: nastaví limit pre veľkosť nahrávaného súboru. Nahrávanie skončí hneď, ako bude dosiahnutá veľkosť súboru.

CapturePS/CaptureTS: vyberte formát nahrávania PS/TS.



2-9 Posun v čase


Kliknutím na ikonu Posun v čase (Time Shifting) sa spustí táto funkcia. Time Shifting nahráva TV program, ktorý aktuálne sledujete. Táto funkcia Vám umožňuje pozastavenie/rýchly posun vpred/vzad TV programu bez toho, aby ste zmeškali akúkoľvek jeho časť, aj keď ste sledovaný program opustili z akéhokoľvek dôvodu.

Poznámka: Všetky nahrané scény môžete uložiť na vybrané miesto na disku kliknutím na ovládacie tlačidlá pre režim Posun v čase:






2-10 Nastavenie obrazu


Kliknutím na šípku vedľa ikony  sa zobrazí okno s nastavením saturácie, jas, kontrastu, modrej a červenej. Taktiež môžete aktivovať funkciu DxVA. Nastavenie môžete aplikovať na všetky programy alebo sa môžete vrátiť k prednastaveným hodnotám.

Poznámka: Iba niektoré video karty podporujú funkciu DxVA.

Môžete taktiež nastaviť typ VMR (VMR 7 alebo VMR 9).



2-11 Pomer strán

Kliknutím na šípku vedľa ikony , môžete nastaviť pomer strán obrazovky jednotlivito pre každý program: Free/4:3/16:9/podľa zdroja signálu. (Voľba Podľa zdroja signálu „Base On Source“ je podporovaná iba digitálnou televíziou).



Nastavený pomer strán môžete použiť na všetky programy.



2-12 Elektronický sprievodca programami

Táto funkcia umožňuje prijímať a zobrazovať informácie o televíznych programoch každého digitálneho kanálu s touto funkciou.




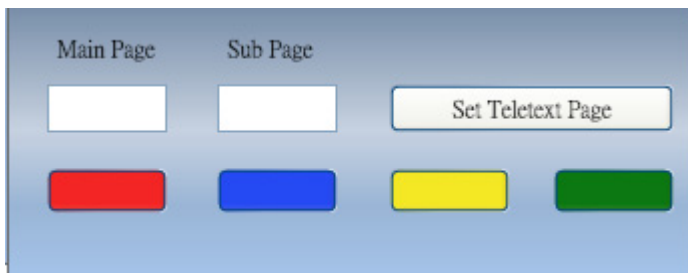
Poznámka: Iba zariadenie podporujúce príjem digitálneho TV signálu umožňuje EPG.



2-13 Teletext

Aktivovanie funkcie teletextu. Táto funkcia je dostupná iba v niektorých krajinách.

Keď kliknete na šípku vedľa ikony , môžete nastaviť stránku Teletextu pomocou farebných tlačidiel (červená, modrá, žltá, zelená) alebo vložením čísla stránky do bieleho okienka Main Page/Sub Page.







2-14 Titulky

Zapnutie / vypnutie (sú dostupné iba vo vybraných TV programoch, ktoré túto funkciu podporujú).

2-15 Ponuka nástrojov

Počas sledovania digitálnej TV pomocou TiVme môžete povoliť Ponuku nástrojov (Tool Menu) kliknutím pravého tlačidla myši. Táto ponuka Vám umožní prístup a aktiváciu funkcie TiVme, ktorá sa zobrazí vedľa ikon na užívateľskom rozhraní.

- Always On Top: TiVme sa bude zobrazovať na obrazovke nad oknami všetkých ostatných aplikácií. Je to rovnaké, ako keď kliknete na Always On Top v pravom hornom rohu okna v bežnom TV režime.
- Display Ratio: nastaví pomer strán pohybom kurzoru myši na šípku vpravo od tejto voľby. Možnosti sú Free, 4:3, 16:9, podľa zdroja, a použiť na všetky kanály. Je to rovnaké, ako keď kliknete na ikonu Display Ratio v užívateľskom rozhraní.

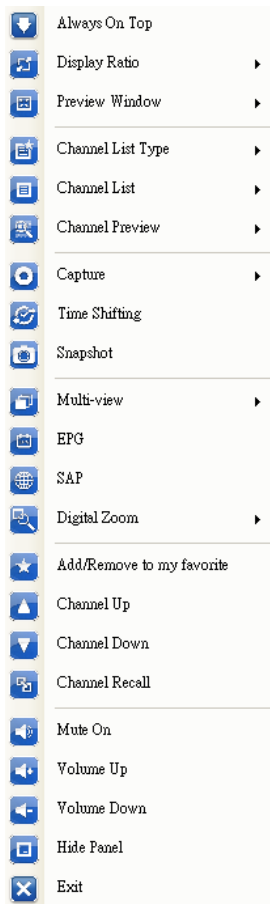

Free: počiatočný pomer pri prvom spustení TiVme. Môžete ho nastaviť potiahnutím za okraj okna aplikácie TiVme.

Podľa zdroja: pomer strán zobrazení bude odvodený od zdroja signálu.

Použiť na všetky programy: ak zvolíte tuto voľbu, nastavený pomer bude použitý na všetky dostupné programy/kanály.


c.Preview Window: Obrazovku TV môžete zmeniť na celú obrazovku (Full Screen), vlastný rozmer (Sizable Screen) alebo obrazovku bez okrajov (Borderless Screen).




d.Channel List Type: existujú dva typy– Bežný (Normal) alebo Obľúbený (My Favorite). Môžete označiť, ktorý typ sa bude používať. Prednastavený typ je Normal.




e.Channel List: Zobrazuje dostupné programy.

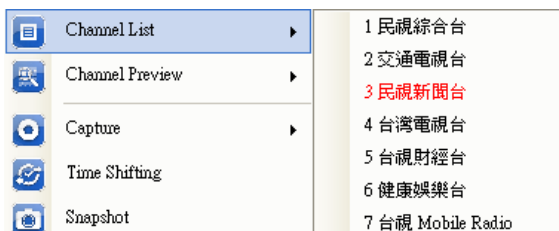

f.Channel Preview: Môžete si vybrať z niekoľkých typov zobrazení náhľadu 3x3, 4x4, 5x5, L Typ nebo Kruhový Typ.

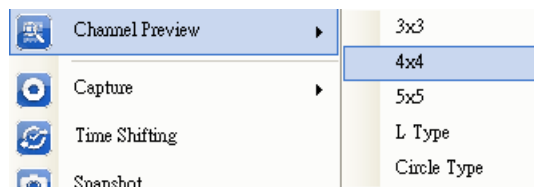

g. Zachytávanie: môžete si vybrať z formátu TS alebo TP.




h. Posun v čase: Spúšťa režim Posun v čase. Tento režim môžete spustiť aj kliknutím na ikonu Posun v čase v hlavnom užívateľskom rozhraní.

i. Snímka: Túto funkciu použijete, ak chcete vytvoriť snímku obrazovky. Tú môžete vytvoriť tiež kliknutím na ikonu Snímka v hlavnom užívateľskom rozhraní

2-16 Multi náhľad

j. Umožňuje zobrazenie viacerých kanálov/programov. Posunutím kurzoru myši na šípku vpravo vedľa „Multi náhľad“, môžete zvoliť „Start Multi náhľad“. Tým spustíte sledovanie viacerých kanálov/programov, ktoré vysielajú na rovnakej frekvencii súčasne.



Start Multi náhľad: Ak spustíte funkciu Multi náhľad kliknutím na „Start Multi- view“, zobrazia sa na hlavnej obrazovke TV ďalšie dve obrazovky.

Poznámka: Tieto podobrazovky je možné presunúť pomocou myši umiestniť mimo hlavnú obrazovku.



Poznámka: Podobrazovky, ktoré boli presunuté mimo hlavného okna, je možné zväčšiť a premiestniť podľa Vašich potrieb.



P.I.P/P.O.P: Spustením Multi náhľadu môžete povoliť režimy Picture-in-Picture/Picture-out-Picture.




Stop Multi náhľad: Zastaví zobrazenie Multi náhľadu. Zvolením tejto možnosti zmiznú obidve podobrazovky.

- **TV Wall:** Je ďalšou voľbou z menu Multi náhľad



Poznámka: Ak posuniete kurzor na šípku vpravo, môžete vybrať počet obrazoviek "TV wall". Ak zvolíte napr. "3", zobrazia sa Vám 3 TV obrazovky zobrazujúce rovnaký TV program.

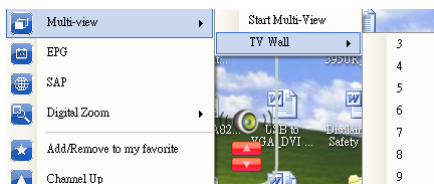


Poznámka: Nezabúdajte prosím, že TV Wall Vám umožní vidieť program na viacerých obrazovkách. Podobne ako Multi náhľad, začína s podobrazovkami podobnými P.I.P/P.O.P, ale potom ich môžete zväčšovať a presúvať.



k.**EPG**: Spustí EPG (Elektronický sprievodca programom). Je to rovnaké, ako keď kliknete na ikonu EPG v hlavnom užívateľskom rozhraní.

l.**SAP**: Zapne funkciu SAP. Ale nie všetky programy podporujú túto funkciu.

m.**Digital Zoom**: Dostupné sú 4 formáty zväčšenia - Počiatočný, 2x, 3x a 4x.



n.**Add/Remove to my favorite**: Pridá program do Obľúbených alebo z nich kanál odoberie.

o.**Channel Up**: Prechod na ďalší program v zozname.

p.**Channel Down**: Prechod na predchádzajúci kanál v zozname.

q.**Channell Recall**: Návrat na naposledy sledovaný program.

r.**Mute On**: Povolí/zakáže funkciu stíšenia hlasitosti.

s.**Volume Up**: Zvýšenie hlasitosti.


t.**Volume Down**: Zníženie hlasitosti.

u.**Hide Panel**: Skryje alebo zobrazí ovládací panel (užívateľské rozhranie TiVme).

v.**Exit**: Uzavrie/ukončí TiVme.

Kapitola 3 : TiVme Kábel/Anténa TV


3-1 Úvod k rozhraniu TiVme Kábel/Anténa TV

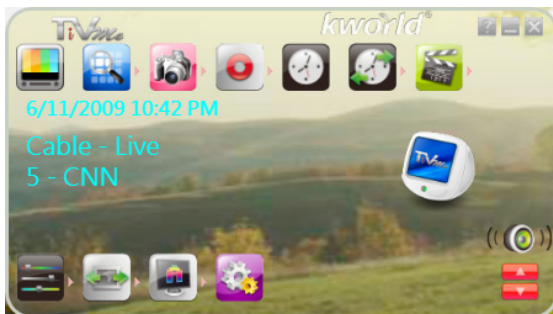

3-2 Normálny TV režim

Po dokončení úvodného nastavenia TiVme káblovej/anténnej TV môžete sledovať televízne vysielanie. Pohodlné ovládanie okna TV Vám umožní ovládacie tlačidlá.

Poznámka: Ubezpečte sa, že Vaše zariadenie je správne pripojené do konektora káblovej TV, ak chcete sledovať káblovú televíziu. Pre sledovanie TV pomocou antény najprv správne nainštalujte anténu.

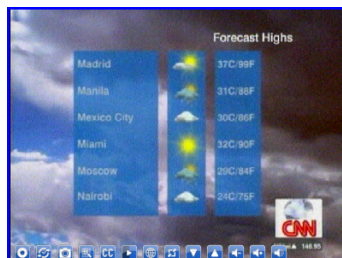


3-3 Ovládacie tlačidlá

Vždy navrchu 	Minimalizovať 	Maximalizovať 	Ukončiť/zavrieť 	
Zachytiť 	Posun v čase 	Snímka obrazovky 	Náhľad programu 	
Zavrieť titulok 	Znížiť šum SAP 	SAP 	Pomer strán 	Ďalší program 



3-4 Nastavenie programov

Kliknutím na šípku vedľa ikony  môžete uskutočniť niektoré nastavenia pre Vaše programy.

Channel-preview format: volí formát náhľadu programu z 3x3 / 4x4 / 5x5 / L typ /Kruhový typ.

Channel Preview Interval: nastavuje interval náhľadu kanálu na 3 /5 /10 /15 /30 (sekúnd).

Select Channel Group: nahrá "Normálne" alebo "Oblíbené" programy.

Delete: vymaže vybraný kanál.

New: pridá nový kanál.

Import: importuje tabuľku programov zo súboru.

Export: exportuje tabuľku programov do súboru.

Save Change: uloží zmeny, ktoré ste vykonali v zozname programov.

Exit: uzatvorí/ukončí Nastavenie pre programy.


S-Video Video Standard: výber z video štandardov PAL alebo NTSC.

Composite Video Standard: výber z video štandardov PAL alebo NTSC.

Program môžete premenovať alebo zakódovať zaškrtnutím štvorčka vedľa príslušného kanálu.

Channel Preview Format				S-Video Video Standard			
Circle Type				NTSC			
Channel Preview Interval				Composite Video Standard			
15				NTSC			
Select Channel Group							
Normal							
Numl	Lock	Favor	Parent Lock	Channel Name	Frequency	Video Standard	Audio
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 1	73250000	NTSC_M	Mono
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AWPDAI	55250000	NTSC_M	Mono
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AVIAVDP	61250000	NTSC_M	Mono
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABUAVDP	67250000	NTSC_M	Mono
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CNIN	77250000	NTSC_M	Mono
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MAU	83250000	NTSC_M	Mono
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HTIAU	1752500...	NTSC_M	Mono
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KAU	1812500...	NTSC_M	Mono
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BJR	1872500...	NTSC_M	Mono

3-5 Náhľad viacerých programov

Kliknutím na ikonu Channel Setting  povolíte náhľad více programů.



3-6 Obnovenie


Obnoviť normálny režim môžete kliknutím pravého tlačidla myši a zvolením „Stop Channel Preview“.






3-7 Snímka obrazovky

Kliknutím na ikonu „Snímka“ urobíte snímku obrazovky. Hneď, ako sa na obrazovke objaví správa „Snímka OK“, znamená to, že snímka bola úspešne zachytená a uložená do zložky súborov ako obrázok.


Kliknutím na šípku vedľa ikony  môžete nastaviť niektoré vlastnosti tejto funkcie:

- a. Snapshot Format: Vašu obľúbenú Scénu môžete zachytiť a uložiť vo formátoch BMP, JPG, PNG a TIFF.
- b. Snapshot Count and Snapshot Interval: Snapshot Count udáva počet zachytených obrázkov a Snapshot Interval (jednotka: ms) znamená časový interval medzi jednotlivými zachytenými snímkami. Oba parametre môžu byť zmenené podľa Vašich preferencií.
- c. Picture Path: Tu upravíte cestu, kam sa budú snímky obrazovky ukladať.

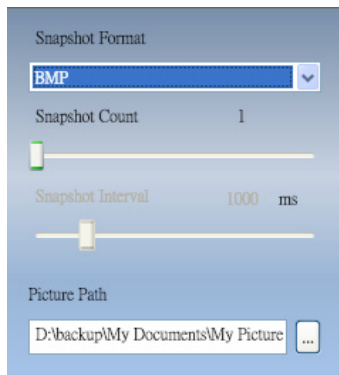

3-8 Zachytávanie

Kliknutím môžete zachytiť scénu, ktorú chcete. Po zachytení je scéna uložená do preddefinovaného miesta. Opätovným kliknutím obnovíte bežný TV režim.

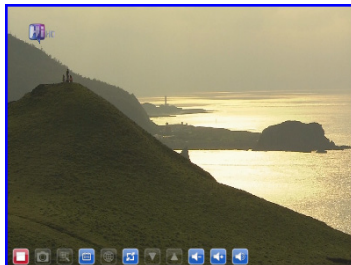

Ďalšou možnosťou, ako zastaviť zachytávanie, je kliknúť pravým tlačidlom myši na obrazovke a potom povoliť „Stop Zachytávanie“.



Kliknutím na šípku vedľa ikony  môžete konfigurovať nastavenie funkcie „Zachytávanie“:

Video Path: umožňuje zmenu cesty pre ukladanie súborov.

Silent Recording: umožňuje tiché nahrávanie, čo zabraňuje rušeniu s inými zdrojmi zvuku.

Capture Name Setting: voľba mena súboru. Prednastavený formát je „Dátum - čas“ alebo môžete vložiť vlastné užívateľské meno do poľa „User define“.



Enable Time Limit: nastavuje dĺžku času pre nahrávanie. Nahrávanie sa zastaví po dosiahnutí nastaveného času.

Enable File Size Limit: nastavuje limit pre veľkosť nahrávaného súboru. Nahrávanie sa zastaví hneď, ako je dosiahnutá nastavená veľkosť súboru.

Capture Bitrate: nastavuje bit rate pre zachytávané video (v Kps).

Capture Resolution: vyberte z možných rozlíšení: 720x576, 720x480, 640x400, 352x288, 352x240, 320x240.

Capture Format: Môžete zvoliť formát videa/obrazu. TiVme podporuje nasledujúce formáty: MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4_PSP, MPEG_iPod, H264, H264_PSP, H264_iPod.

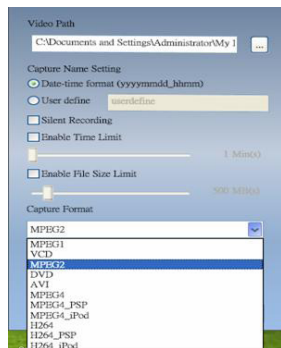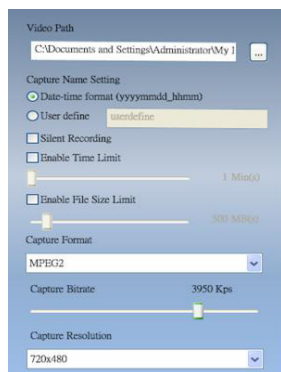




3-9 Posun v čase

Táto ikona spustí funkciu Time - shifting hneď, ako na ňu kliknete. Funkcia Posun v čase nahráva práve sledovaný TV program. Funkcia Vám umožní pozastaviť/rýchlo posunúť vpred/vzad TV program, takže nezmeškáte žiadnu časť programu, pokiaľ ste nútený sledovanie opustiť.



Poznámka: Všetky nahrané scény môžu byť uložené na vybraný disk kliknutím na ikonu




Ovládacie tlačidlá pre režim Posun v čase:






3-10 Nastavenie obrazu


Kliknutie na šípku vedľa ikony  Vám umožní nastavenie Jasu, Kontrastu, Farby, Sýtosti a Ostrosti. Nastavená konfigurácia môže byť aplikovaná na všetky programy alebo sa môžete vrátiť k východiskovým hodnotám.

Taktiež je možné nastaviť typ VMR (VMR 7 alebo VMR 9).

Poznámka: pre analógovú TV môžete meniť iba pozíciu obrazu.

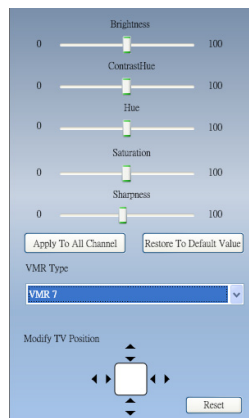

3-11 Pomer strán obrazovky
























Kliknutím na šípku vedľa ikony , môžete nastaviť individuálne pre každý program pomer strán obrazovky na: Free/4:3/16:9/podľa zdroja obrazu. (Možnosť "podľa zdroja obrazu" je podporovaná len digitálna TV).



nastavený pomer strán zobrazenia môže byť použitý na všetky programy.


3-12 Nástroje

Počas sledovania káblovej / anténovej TV pomocou TiVme, môžete kliknutím pravého tlačidla myši zobrazíť ponuku Nástrojov. Ponuka Nástroje umožňuje prístup a zapnutie funkcií TiVme, ktoré pomôžu nastaviť ďalšie funkcie mimo tých, ktoré sú prístupné cez ikony z rozhrania programu.

	Always On Top	
	Display Ratio	▶
	Preview Window	▶
<hr/>		
	Source Input	▶
	Channel List Type	▶
	Channel List	▶
	Channel Preview	▶
<hr/>		
	Capture	▶
	Time Shifting	
	Snapshot	
<hr/>		
	SAP	
	Close Caption	
	De-Noise	
	Digital Zoom	▶
<hr/>		
	Add/Remove to my favorite	
	Channel Up	
	Channel Down	
	Channel Recall	
<hr/>		
	Mute On	
	Volume Up	
	Volume Down	
	Hide Panel	
	Exit	

Always On Top: povolí zobrazenie okna TiVme vždy navrchu, pred ostatnými oknami aplikácie. Túto funkciu môžete aktivovať tiež kliknutím na ikonu Always On Top v pravom hornom rohu okna v bežnom TV režime.


Display Ratio: umožňuje nastavenie pomeru strán obrazovky. Posuňte kurzor myši na šípku vpravo vedľa tejto voľby a vyberte si z nasledujúcich možností Free, 4:3, 16:9 a Použiť na všetky programy. Túto funkciu môžete tiež aktivovať kliknutím na ikonu Display Ratio v užívateľskom rozhraní aplikácia.

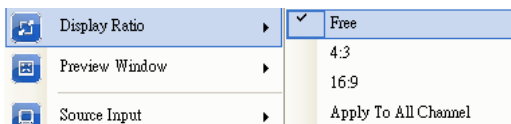

Preview Window: TV obraz môžete sledovať v niekoľkých režimoch. Sú to Full Screen (Na celú obrazovku), Sizable Screen (Nastaviteľná veľkosť) alebo Borderless Screen (Bez okrajov).




Source Input: prepínanie medzi vstupmi (zdrojmi signálu).

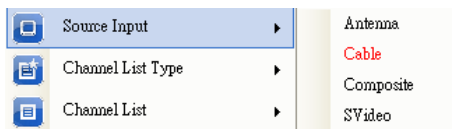

Channel List Type: existujú dva typy zoznamu programov – Normal alebo My Favorite (Obľúbené). Môžete si zvoliť, ktorý typ sa Vám zobrazí. Túto funkciu môžete nastaviť tiež pomocou Channel Setting (Nastavenie programu). Prednastavený typ je Normal.




Channel List: zobrazuje dostupné programy. Rovnaké zobrazenie získate otvorením stránky Channel Setting.



Channel Preview: vyberte si z niekoľkých typov náhľadu kanálov – 3x3, 4x4, 5x5, L Typ alebo Kruhový typ.



Capture: zvolíte si formát pre zachytený obrázok či video: MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, AVI, MPEG4, MPEG4 (PSP), MPEG4 (iPod), H.264, H.264 (PSP), H.264(iPod).

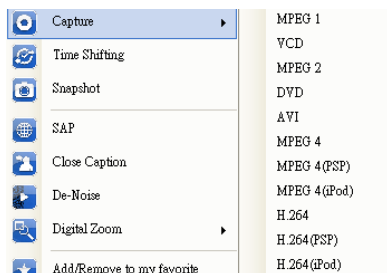

Time Shifting: povoľuje režim Posun v čase. Túto funkciu môžete aktivovať tiež kliknutím na ikonu Posun v čase v hlavnom okne užívateľského rozhrania aplikácie.

Snapshot: aktivuje funkciu Snímka obrazovky. Snímku obrazovky môžete tiež urobiť kliknutím na ikonu Snímka v hlavnom okne rozhrania aplikácie.

SAP: zapne funkciu SAP. Pozor, nie všetky programy túto funkciu podporujú.

Close Caption: vypne popisky. Pozor, nie všetky kanály/program túto funkciu podporujú.

De-Noise: zapína funkciu zníženie šumu.

Digital Zoom: dostupné sú 4 režimy zväčšenia - Pôvodný, 2x, 3x a 4x.

Add/Remove to my favorite: pridá alebo odoberie program z Obľúbených.

Channel Up: prechod na nasledujúci program zo zoznamu programov.

Channel Down: prechod na predchádzajúci program zo zoznamu programov.

Channel Recall: návrat na posledný sledovaný program.

Audio: vypína a zapína zvuk.

Volume Up: zvýšenie hlasitosti.


Volume Down: zníženie hlasitosti.

Hide Panel: schová alebo zobrazí ovládací panel (užívateľské rozhranie TiVme).

Exit: zavrie/vypne okno TiVme.

Kapitola 4: TiVme FM Rádio

4-1 Užívateľské rozhranie TiVme FM Rádio

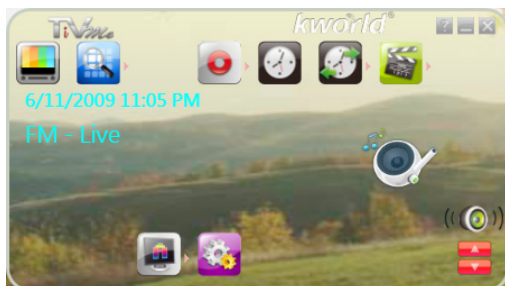

4-2 Režim FM Radio

Pomocou programu TiVme môžete počúvať tiež FM rádio. Rádio môžete spustiť buď počas prvotného nastavenia (vo chvíli voľby signálu, zvolíte FM) alebo vo voľbe Signal Source (Zdroj signálu) zvolíte FM. Pre ľahkú obsluhu funkcií rádia slúžia ovládacie tlačidlá.

Poznámka: Vaše zariadenie musí podporovať funkciu príjmu FM signálu.




4-3 Ovládacie tlačidlá

Vždy navrchu 	Minimalizovať 	Maximalizovať 	Ukončiť/zavrieť 	
Nahrávanie 	Posun v čase 	Nižšia frekvencia 	Vyššia frekvencia 	Nasledujúci st. 
Predchádzajúci st. 	Zníženie hlasitosti 	Zvýšenie hlasitosti 	Audio 	Stlmiť 



4-4 Nastavenie staníc

Kliknutím na šípku vedľa ikony , môžete nastaviť niektoré vlastnosti pre stanice.

Select Channel Group: zobrazenie staníc v „Normal” (Bežnom) alebo „My Favorite” (Oblíbenom) režime.

Delete: zmaže vybranú stanicu.


New: pridá novú stanicu.

Import: importuje tabuľku staníc zo súboru.

Export: vyexportuje tabuľku staníc do súboru.

Save Change: uloží zmenu, ktorú ste vykonali v zozname staníc.

Exit: zavrie/ukončí okno pre nastavenie staníc.

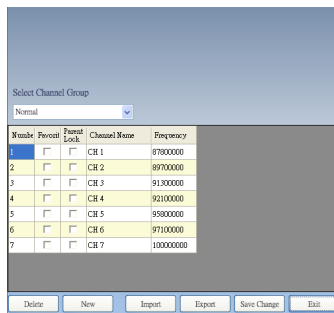

4-5 Nahrávanie

Kliknutím na ikonu spustíte nahrávanie programu z rádia. Nahrávka je uložená do prednastaveného miesta na disku. Opätovným kliknutím sa vrátite do režimu rádio.

Zastaviť nahrávanie môžete tiež kliknutím pravého tlačidla myši v okne programu a povoliť „Stop Zachytávanie” (Zastaviť nahrávanie)



Konfigurovať vlastnosti môžete kliknutím na šípku vedľa ikony:




Video Path: nastavenie cesty pre ukladanie nahrávok na disk.

Silent Recording: zapína tiché nahrávanie, ktoré neruší.

Capture Name Setting: voľba mena súboru. Prednastavený formát je „Dátum - čas“. Môžete tiež zadať ľubovoľný názov do poľa „User define“.

Enable Time Limit: nastavuje časový interval nahrávania. Nahrávanie skončí po dosiahnutí časového limitu.

Enable File Size Limit: nastavuje limit pre veľkosť nahrávaného súboru. Nahrávanie skončí po dosiahnutí veľkosti nahrávaného súboru.

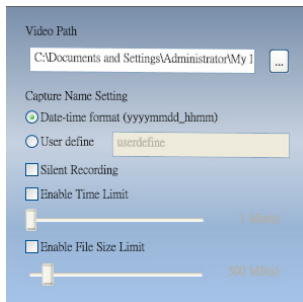


4-6 Posun v čase

Kliknutím na túto ikonu spustíte funkciu Posun v čase. Funkcia Posun v čase nahrá program, ktorý práve počúvate. Umožňuje pozastaviť /urýchliť posun vpred/vzad, takže nezmeškáte žiadnu časť vysielania, pokiaľ potrebujete opustiť z nejakého dôvodu priestor pri Vašom PC.



Poznámka: Všetky nahrávky môžu byť uložené do Vami vybraného umiestnenia na disku kliknutím na ikonu

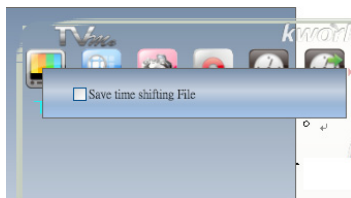


Ovládacie tlačidlá pre režim Posun v čase:




4-7 Nástroje


Počas počúvania rádia prostredníctvom TiVme môžete kliknutím pravého tlačidla myši vyvolať ponuku Nástroje. Ponuka Nástroje umožňuje prístup a spúšťanie funkcií programu TiVme, ktoré ponúkajú ďalšie voľby mimo ikon na ploche užívateľského rozhrania programu.

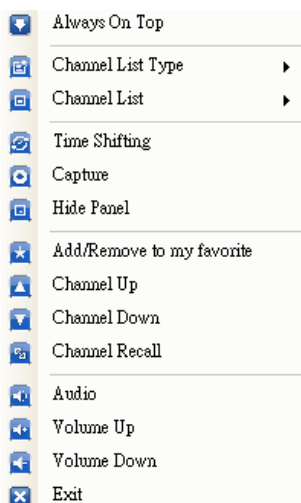

Always On Top: povolí zobrazenie okna TiVme vždy navrchu, pred ostatnými oknami aplikácií. Túto funkciu môžete aktivovať tiež kliknutím na ikonu Always On Top v pravom hornom rohu okna v bežnom režime.



Channel List Type: existujú dva typy Zoznamu programov – Normal alebo My Favorite (Oblúbený). Môžete si zvoliť, ktorý typ sa Vám zobrazí. Prednastavený typ je Normal.

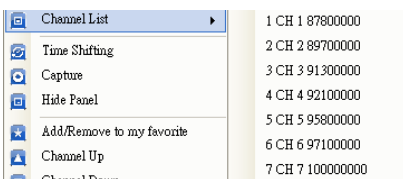

Channel List: zobrazuje dostupné programy. Rovnaké zobrazenie získate otvorením stránky Channel Setting.

Posun v čase: povoľuje režim Posun v čase. Túto funkciu môžete aktivovať tiež kliknutím na ikonu Posun v čase v hlavnom okne užívateľského rozhrania aplikácie.

Zachytávanie: spúšťa funkciu Zachytávanie (Nahrávanie).

Hide Panel: skryje alebo zobrazí ovládací panel (uživ. rozhranie TiVme).

Add/Remove to my favorite: pridá alebo odoberie stanicu zo zoznamu obľúbených.

Channel Up: prechod na nasledujúci stanicu zo zoznamu.

Channel Down: prechod na predchádzajúcu stanicu zo zoznamu.

Channel Recall: návrat na poslednú počúvanú stanicu.

Mute On: povolí/zakáže funkciu úplného stíšenia.

Volume Up: zvýši hlasitosť.


Volume Down: zníži hlasitosť.

Exit: zavrie/ukončí okno TiVme.

Kapitola 5 : S/Composit Video káblový vstup

Prostredníctvom TiVme môžete sledovať videá alebo DVD cez káblové vstupy S-Video alebo Composit Video. Najskôr zapojte káble do Vášho zariadenia a tiež do DVD prehrávača alebo iného prístroja prehrávajúceho video. Potom pripojte zariadenie, ktoré je pripojené k DVD prehrávaču s Vaším počítačom a všetko je pripravené k sledovaniu DVD alebo iného nahraného videa prostredníctvom TiVme.

5-1 S/Composit Video rozhrania

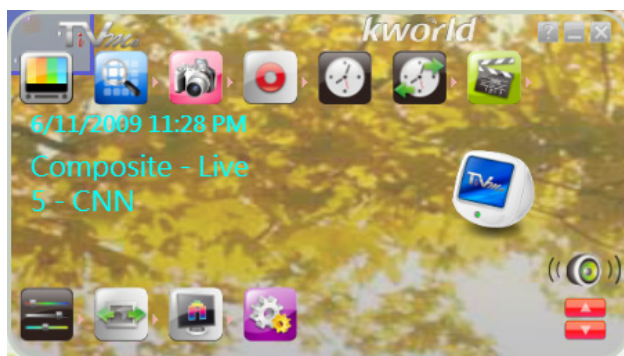

5-2 S/Composit Video režim

Prístup k režimom S-Video/Composit Video je z ponuky Signal Source užívateľského rozhrania.

Poznámka: zariadenie musí mať konektory pre tieto káble, aby podporovalo túto funkciu.




5-3 Kontrolné tlačidlá

Vždy navrchu 	Minimalizovať 	Maximalizovať 	
Vypnúť/zavrieť 	Zachytiť 	Snímka 	Pomer strán 
Zníženie hlasitosti 	Zvýšenie hlasitosti 	Audio 	Stíšiť 



5-4 Nastavenie programov

Kliknutím na šípku vedľa ikony  , môžete vykonať niektoré nastavenia Vašich programov.

Poznámka: v režime S-Video/Composit Video nie je funkcia pre nastavenie programov, ale môžete tu nastaviť video štandard.

S-Video Video Standard: nastavíte video štandard pre S-Video. Sú tu na výber dva štandardy: NTSC a PAL.

Composite Video Standard: nastavíte video štandard pre Composit video. Sú tu na výber dva štandardy: NTSC a PAL.



5-5 Snímka

Kliknutím na ikonu „Snímka“ urobíte snímku obrazovky. Hneď, ako sa na obrazovke objaví správa „Snímka OK“, znamená to, že snímka bola úspešne obstaraná a uložená do zložky súborov ako obrázok.

Kliknutím na šípku vedľa ikony , môžete nastaviť niektoré vlastnosti tejto funkcie:

a. **Snapshot Format:** Vašu obľúbenú scénu môžete zachytiť a uložiť vo formátoch BMP, JPG, PNG a TIFF.

b. **Snapshot Count and Snapshot Interval:** Snapshot Count udáva počet zachytených obrázkov a Snapshot Interval (jednotka: ms) znamená časový interval medzi jednotlivými zachytenými snímkami. Oba parametre môžu byť zmenené podľa Vašich preferencií.


c. **Picture Path:** Tu upravíte cestu k súboru, kam sa budú snímky obrazovky ukladať.




5-7 Posun v čase

Kliknutím na túto ikonu spustíte funkciu Posun v čase. Funkcia Posun v čase nahrá program, ktorý práve počúvate. Umožňuje pozastaviť /urýchliť posun vpred/ vzad, takže nezmeškáte žiadnu časť vysielania, pokiaľ potrebujete opustiť z nejakého dôvodu priestor pri Vašom PC.

Poznámka: Všetky nahrávky môžu byť uložené do Vami vybraného umiestnenia na disku kliknutím na ikonu



Ovládacie tlačidlá pre režim Posun v čase:




5-8 Nastavenie obrazu

Kliknutie na šípku vedľa ikony Vám umožní nastavenie Jasu, Kontrastu, Farby, Sýtosti a Ostrosti. Nastavená konfigurácia môže byť aplikovaná na všetky programy alebo sa môžete vrátiť k východiskovým hodnotám.

Tu môžete tiež nastaviť typ VMR (VMR 7 alebo VMR 9).

Poznámka: pre analógovú TV môžete meniť len pozíciu obrazu.






5-9 Pomer strán obrazovky




Kliknutím na šípku vedľa ikony , môžete nastaviť individuálne pre každý program pomer strán obrazovky na: Free/4:3/16:9/podľa zdroja obrazu. (Možnosť „Podľa zdroja obrazu“ je podporovaná len digitálnou TV).



Nastavený pomer strán zobrazenia môže byť použitý na všetky programy.


5-10 Nástroje

Počas sledovania káblovej / anténovej TV pomocou TiVme, môžete kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazit' ponuku Nástrojov. Ponuka Nástroje umožňuje prístup a zapnutie funkcií TiVme, ktoré pomôžu nastaviť ďalšie funkcie mimo tých, ktoré sú prístupné cez ikony z rozhrania programov.

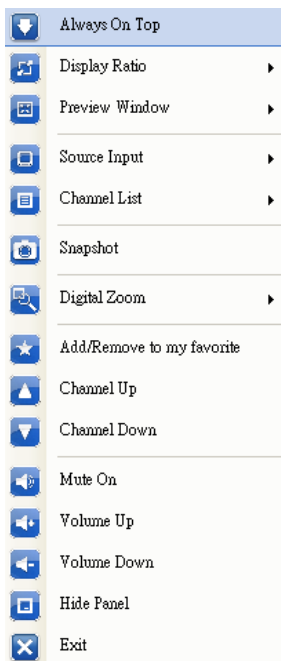

Always On Top: povolí zobrazenie okna TiVme vždy navrchu, pred ostatnými oknami aplikácií. Túto funkciu môžete aktivovať tiež kliknutím na ikonu Always On Top v pravom hornom rohu okna v bežnom režime.


Display Ratio: umožňuje nastavenie pomeru strán obrazovky. Posuňte kurzor myši na šípku vpravo vedľa tejto voľby a vyberte si z nasledujúcich možností: Free, 4:3, 16:9 a Použiť na všetky programy. Túto funkciu môžete tiež aktivovať kliknutím na ikonu Display Ratio v užívateľskom rozhraní aplikácie.

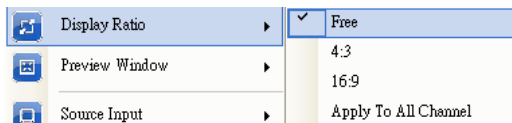

Preview Window: TV obraz môžete sledovať v niekoľkých režimoch. Sú to Full Screen (Na celú obrazovku), Sizable Screen (Nastaviteľná veľkosť) alebo Borderless Screen (Bez okrajov).



Source Input: prepínanie medzi vstupy (zdroji signálu)



Snímka: spustí funkciu Snímka a urobí snímku obrazovky. Rovnakú funkciu môžete spustiť kliknutím v užívateľskom rozhraní na ikonu Snímka.

Digital Zoom: dostupné sú 4 formáty zväčšenia - Východiskové, 2x, 3x a 4x.

Mute: povolí/zakáže úplné stíšenie.

Volume Up: zvyšuje hlasitosť.

Volume Down: znižuje hlasitosť.

Hide Panel: skryje ovládací panel (rozhranie TiVme).

Exit: ukončí/zavrie TiVme.




Kapitola 6: Časový rozvrh nahrávania

Aplikácia umožňuje nastaviť čas a program pre nahrávanie. Systém automaticky nahrá program v stanovený čas. Po kliknutí na ikonu Schedule-record sa zobrazí okno, ktoré vidíte nižšie.

Schedule List: môžete „Pridať“, „Upraviť“, „Zmazať“ alebo „Vyčistiť“ Váš časový rozvrh nahrávania.

Poznámka: Pokiaľ ste nepridali žiadny program k nahrávaniu, zoznam bude prázdny.

Kliknutím na „Add“ vytvoríte novú položku pre nahrávanie, ako môžete vidieť na obrázku nižšie.

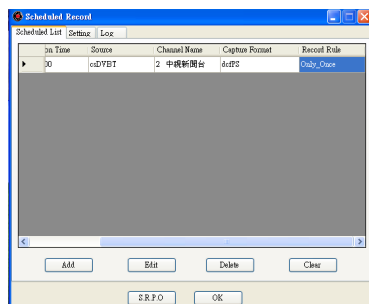

Nastavenie zachytávania:

Select a capture device: vyberte zariadenie, ktoré používate.

Capture Source Type: vyberte zdroj TV programu, ktorý chcete nahrávať.

Channel Name: zo zoznamu vyberte meno programu.

Capture Format: zvolte nahrávací formát.

Audio Option: nastavte parametre zvuku.

SAP Option: nie všetky TV kanály/programy podporujú SAP.


Voľby nastavenia času

Start Time: čas začiatku nahrávania.


End Time: čas ukončenia nahrávania.

Record Rule: definícia pravidiel nahrávania. Prednastavená hodnota je Len raz.

Record in Silent Mode: povoľuje/zakazuje tiché nahrávanie.

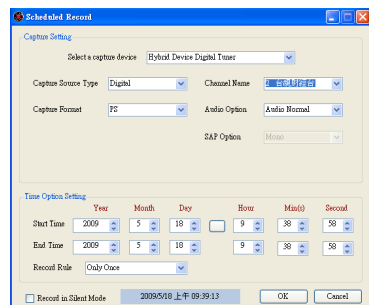

S.R.P.O: (Schedule record in power-off): Aktivovaním tejto funkcie prejde systém do režimu hibernácie ešte pred nastaveným počiatočným časom nahrávania. Systém sa opätovne „prebudi“ 3~5 minút pred plánovaným štartom nahrávania. Upozorňujeme, že power-off znamená prechod systému do režimu hibernácie a je treba sa uistiť, že váš počítačový systém tento režim podporuje a túto funkciu má povolenú.

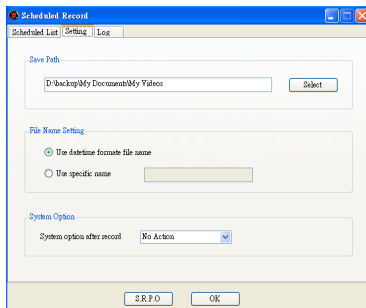


Nastavenie

Save Path: Kliknutím na tlačidlo „Select“ (Zvoliť) nakonfigurujete miesto, kam sa budú ukladať nahrané súbory.

File Name Setting: Na výber sú dve možnosti nastavenia mena súboru: „Use datetime formats file name“ a „Use Specific Name“. Prednastavený je prvý formát a všetky súbory, ktoré budete ukladať, budú pomenované štýlom dátum-čas, ako napr. „20090512_XXXX“. Môžete použiť aj ľubovoľný názov súboru prostredníctvom druhej voľby „Use specific name“.


System Option: je možné nadefinovať systémovú voľbu spustenú po nahrávaní. Východiskové nastavenie je „Žiadna akcia“.

Log: protokol ukazuje informácie o priebehu nahrávania, pokiaľ ste nastavili nejaký časový rozvrh.

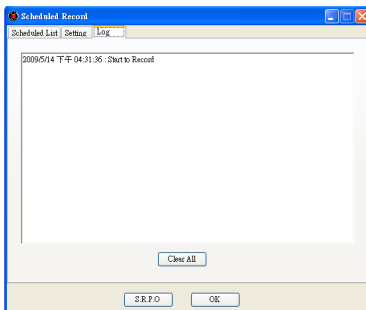



Kapitola 7: Prehrávanie

Kliknutím na ikonu  môžete vybrať nahraný súbor a prehrať ho alebo ľubovoľný súbor z pevného disku Vášho počítača. (Poznámka: je možné aj nepretržité prehrávanie súboru).

Add: pridá vybraný súbor do playlistu v dolnej polovici okna.


Add All: pridá všetky súbory do playlistu.

Delete: zmaže súbor z playlistu.

Delete All: zmaže všetky súbory z playlistu.

Play: prehrá vybrané súbory z playlistu v dolnej polovici okna Prehrávanie.

Exit: uzavrie Prehrávanie.



Keď vyberiete súbor pre prehrávanie, TiVme prehrá video v novom okne, ako je zobrazené vedľa.





7-1 Ovládacie tlačidlá režimu Prehrávanie

Späť 	Prehrať 	Pozastaviť 	Vpred 	Stop 
Predošlý súbor 	Nasledujúci súbor 	Opakovanie(zap.) 	Opakovanie (vyp.) 	Pomer strán 
Audio 	Zvýšenie hlasitosti 	Zníženie hlasitosti 	Ovládaci posuvník prehrávania 	




Kapitola 8 :OSD

Funkcia OSD umožňuje nastaviť farbu písma, veľkosť písma a umiestnenie textov zobrazovaných na obrazovke TV. Jednoducho kliknete na šípku vedľa ikony . Keď zmeníte napríklad farbu písma, zobrazí sa na obrazovke text práve vo zvolenej farbe (pozrite sa na obrázok nižšie vpravo). Text na obrazovke je možné povoliť/zakázať zaškrtnutím políčka „Enable OSD”.




Kapitola 9: Nastavenie


Prejdete na stránku nastavenia softvéru.

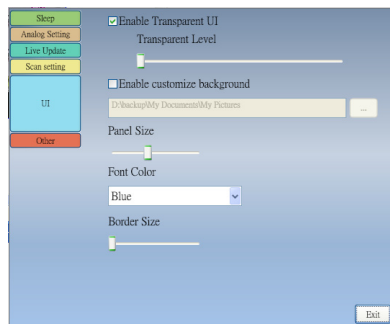

a. **Sleep:** nastavuje čas pre uspanie systému. Môžete takto prinútiť systém zavrieť aplikácie, odhlásiť sa, hibernovať a vypnúť alebo reštartovať, keď nastane čas.

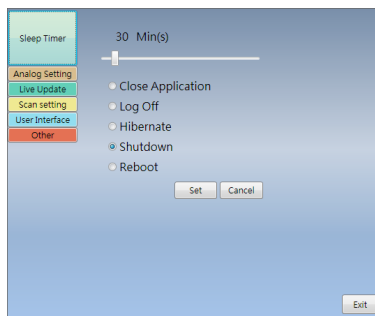


b. **Analog Setting:** nastavuje hladinu šumu, čím zaistí lepšiu kvalitu analógového signálu. Môžete tiež zaškrtnúť voľbu „Use Adv De-Noise” pre pokročilú funkciu redukcie šumu.

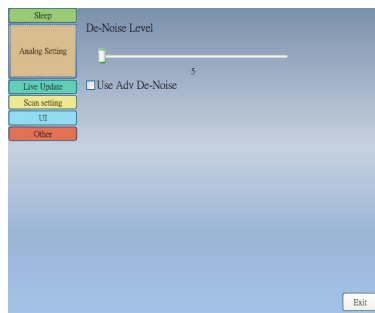


c. **Live Update:** povolí automatickú aktualizáciu. Hneď, ako túto možnosť povolíte, TiVme automaticky stiahne systémové aktualizácie (pokiaľ je dostupná nová verzia. Pokiaľ nie, nestane sa nič). Kliknutím na tlačidlo „Check” TiVme zobrazí stav aktuálnej verzie.


Poznámka: Pred začatím aktualizácie sa presvedčte, či ste pripojení k Internetu.

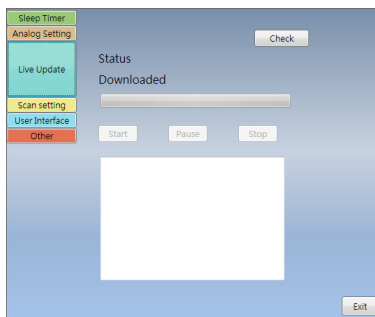

d. **Scan Setting**: opätovne spustí vyhľadávanie programov. Jedná sa o rovnaký postup ako počas prvotného nastavenia TiVme, je doporučený, pokiaľ chcete znovu vyhľadať programy.

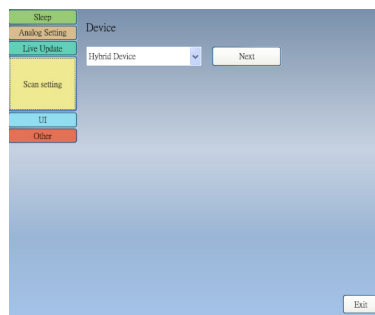


e. **UI**: konfiguruje užívateľské rozhranie, ako „Povoliť prehľadnosť“, „Veľkosť panelov“, „Farba písma“ a „Veľkosť okrajov“. Tiež môžete upraviť pozadie zaškrtnutím „Povoliť užívateľské pozadie“ a potom vyhľadať a vybrať súbor z Vášho PC.

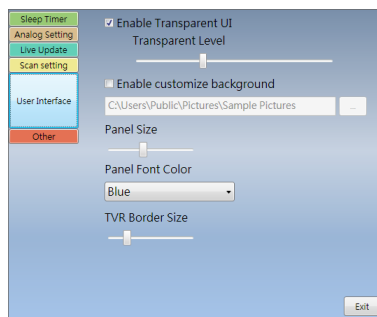

f. **Iné (Other)**: konfiguruje ďalší nastavení jako jsou Nastavení jazyka, Automatické otevření posledního zdroje po spuštění Aplikace a Nastavení Boss Kláves (Klávesa pro pozici, pro Minimalizovat a pro Obnovit).

Multi-Language: zmení jazyk užívateľského rozhrania.

Auto open last source when execute Ti Vme: keď zaškrtnete túto voľbu, TiVme spustí signál z posledného použitého zdroja.

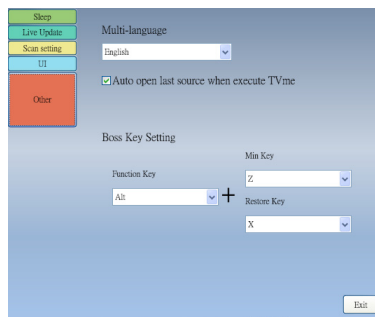

Kapitola 10 : Dodatok

Technická podpora

Ďakujeme Vám za prečítanie tejto príručky. Pokiaľ máte nejaké ďalšie dotazy, kontaktujte nás na www.kworld-global.com.

Informácie obsiahnuté v tejto dokumentácii sú len informatívne. Text, obrázky a grafy boli spracované s veľkou starostlivosťou a maximálne sme sa venovali zabezpečeniu presnosti a kompletnosti. Obsah tohto dokumentu nie je pozmenený bez predchádzajúceho upozornenia a nepreberme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škodenia vyplývajúce z akýchkoľvek typov nedorozumenia, nesprávneho použitia hardvéru, softvéru a dokumentácie.

KWorld Computer Co., Ltd.
6/F, No. 113, Jian 2nd Road
Jhonghe City, Taipei County 235
Taiwan (R.O.C.)
<http://global.kworld-global.com>

© 2010 KWorld Computer Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Všetky obchodné známky a log KWorld sú registrované ochrannými známkami KWorld Computer Co., Ltd. Všetky ostatné obchodné známky a log použité v tomto manuáli sú vlastníctvom ich vlastníkov. KWorld Computer Co., Ltd. si vyhradzuje prvozmene špecifikáciu vyššie uvedenú. Žiadne časti tejto dokumentácie nesmú byť kopované, reprodukované alebo distribuované v akejkoľvek tlačenej alebo elektronickej forme bez predplatného povolenia.