

<b>Kapitola 1: Úvod</b>	02	<b>Kapitola 4: TiVme FM Rádio</b>	32
1-1 Vlastnosti	02	4-1 Uživatelské rozhraní TiVme FM Rádio	32
1-2 Instalace softwaru	03	4-2 Režim FM Rádio	32
1-3 Aktivace TiVme	05	4-3 Ovládací tlačítka	32
1-4 Počáteční nastavení	05	4-4 Nastavení stanic	33
1-5 Odinstalování ovladačů a softwaru	06	4-5 Nahrávání	33
1-6 Zdroj signálu	06	4-6 Time Shifting	34
1-7 Dálkové ovládání	07	4-7 Nástroje	35
1-8 Nástroj pro přeprogramování ovladače	10	<b>Kapitola 5 : S/Composit Video kabelový vstup</b>	36
<b>Kapitola 2: TiVme digital TV</b>	11	5-1 S/Composit Video rozhraní	36
2-1 Uživatelské rozhraní TiVme digital T	11	5-2 S/Composit Video režim	37
2-2 Běžný TV režim	11	5-3 Ovládací tlačítka	37
2-3 Ovládací tlačítka v běžném režimu	11	5-4 Nastavení programů	37
2-4 Nastavení programů	12	5-5 Snímek	38
2-5 Náhled více programů	13	5-6 Zachytávání	39
2-6 Obnovení	13	5-7 Time Shifting	40
2-7 Snímek obrazovky	13	5-8 Nastavení obrazu	40
2-8 Zachytávání	14	5-9 Poměr stran obrazovky	41
2-9 Time Shifting	15	5-10 Nástroje	41
2-10 Nastavení obrazu	16	<b>Kapitola 6: Časový rozvrh nahrávání</b>	43
2-11 Poměr stran	16	<b>Kapitola 7: Přehrávání</b>	45
2-12 Elektronický průvodce programy	17	7-1 Ovládací tlačítka režimu Přehrávání	45
2-13 Teletext	17	<b>Kapitola 8: OSD</b>	46
2-14 Titulky	18	<b>Kapitola 9: Nastavení</b>	46
2-15 Nabídka nástrojů	18	<b>Kapitola 10 :Dodatek</b>	49
2-16 Multi náhled	20		
<b>Kapitola 3 : TiVme Kabel/Anténa TV</b>	23		
3-1 Úvod k rozhraní TiVme Kabel/Anténa TV	23		
3-2 Normální TV režim	23		
3-3 Ovládací tlačítka	23		
3-4 Nastavení programů	24		
3-5 Náhled více programů	24		
3-6 Obnovení	24		
3-7 Snímek obrazovky	25		
3-8 Zachytávání	25		
3-9 Time Shifting	27		
3-10 Nastavení obrazu	28		
3-11 Poměr stran obrazovky	28		
3-12 Nástroje	29		

## Kapitola 1 : Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení produktu KWorld. Doporučujeme Vám se pečlivě seznámit se všemi funkcemi, které zařízení podporuje, a to ještě před prvním použitím tohoto výrobku. Tento návod Vás provede základními informacemi o použití produktu.

Aby správně fungovaly všechny funkce, ujistěte se, že jste nainstalovali video/audio zachytávací zařízení.

TiVme je multifunkční, grafická a snadno ovládatelná softwarová aplikace, která Vám nabízí plné multimediální využití a zábavu. Jednotlivé multimediální funkce se mohou lišit v závislosti na zakoupeném výrobku.

### 1-1 Vlastnosti

- Multifunkční, grafická softwarová aplikace, která zabere méně paměti a výkonu CPU.
- Time-shifting: Nikdy nezmeškáte žádnou scénu ze svého oblíbeného pořadu.
- PIP/POP (Obraz v obraze/Obraz mimo obraz): umožní Vám sledovat obraz ve vícenásobném zobrazení a přetažení/nastavení obrazovek. Můžete sledovat různé TV programy v jediném okamžiku.
- Sledování více programů/kanálů najednou (současně sledované programy/kanály musí být ze stejného streamu/od stejného poskytovatele TV služeb).
- Podpora 3x3, 4x4, 5x5, náhledu více programů L typu a kruhového typu.
- Přednastavení nahrávání Vašich oblíbených programů.
- Podpora analogového nahrávání ve formátech MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP, a iPod.
- Digitální Zoom 2x, 3x a 4x.
- Nastavení v aktivním zobrazovacím okně: celá obrazovka, nastavitelná velikost obrazu a obrazovka bez okrajů.
- Podporuje Program stream (PS) a Transport stream (TS) digitální formát nahrávání.
- Podpora dekódování digitální TV pro HDTV a H.264.
- Live Update: nabízí nejnovější aktualizace software.

## 1-2 Instalace softwaru

1. Jakmile nainstalujete správně hardware, zobrazí se dialogové okno se zprávou „Průvodce nově nalezeným hardwarem“. Klikněte prosím na „Zrušit“ a vložte KWorld Instalační CD, které usnadní a urychlí instalaci.
2. Počkejte, až se zobrazí hlavní instalační obrazovka.
3. Na této obrazovce doporučujeme zvolit „Multimedia Software and driver“. Zkušení uživatelé mohou přejít na „Utility“ a nainstalovat software a program individuálně.




**UPOZORNĚNÍ:** Pro pokročilé uživatele, kteří chtějí instalovat software a program samostatně. Nejprve musíte nainstalovat „Microsoft.Net Framework“, aby bylo možné nainstalovat TiVme.

4. V levé části okna se zobrazí seznam možností instalace. Doporučujeme kliknout na volbu „Quick Installation“. Tato volba nainstaluje všechny nezbytné programy a software. Také je možnost nainstalovat TiVme, ovladače, programy nebo utility individuálně podle Vašich požadavků.



**Upozornění:** Uživatelům OS Vista se může zobrazit dialogové okno dotazující se, zda si přejete instalovat neznámý software do Vašeho počítače. Zvolte „Yes“ a pokračujte v instalaci. To je způsobeno tím, že OS Vista automaticky detekoval software, který na Vašem počítači ještě nebyl instalován nebo kvůli certifikátu Microsoft. Není třeba se ničeho obávat, protože se nejedná o žádné potenciální nebezpečí pro Váš počítač.

5. Přečtěte si znění uživatelské licence „End User License Agreement“ a odsouhlaste kliknutím na „Agree“.

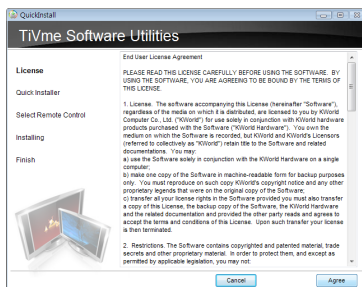


6. Zvolte typickou instalaci „Typical Installation“ nebo uživatelskou instalaci „Custom Installation“. Typická instalace nainstaluje všechny nezbytné ovladače, TiVme software a dálkové ovládání. Zvolením uživatelské instalace „Custom Installation“ můžete instalovat program nebo software samostatně. Klikněte na tlačítko „Next“ po výběru tohoto typu instalace.




7. Vyberte dálkové ovládání podle typu, který je součástí balení Vámi zakoupeného produktu. Až zvolíte dálkové ovládání, klikněte na „Install“.



8. Instalace může trvat několik minut. Prosíme, vyčkejte.

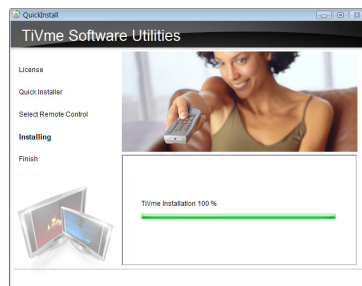

9. Když je instalace dokončena, systém se Vás dotáže, zda chcete restartovat počítač. Klikněte na možnost „Yes, I want to restart my computer now”, čímž zajistíte úplné dokončení instalace.

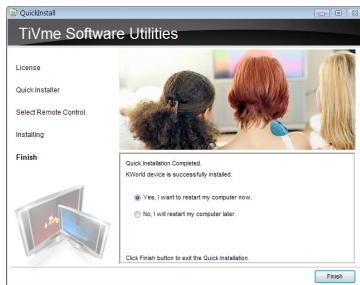

### 1-3 Aktivace TiVme

1. Klikněte dvakrát na ikonu TiVme na ploše Vašeho PC.
2. Pokud ho chcete spustit z menu „Všechny Programy”, najedte kurzorem myši na “Start”→“Všechny Programy”→“KWorld Multimedia”→“TiVme”→“TiVme”.

### 1-4 Počáteční nastavení

Když spustíte TiVme poprvé, systém Vás provede nezbytnými kroky skenování kanálů.

1. Vyberte typ zařízení (např. digitální, analogový nebo hybridní), které jste si objednali a klikněte na „Next”.



2. Vyberte zdroj signálu (síla signálu se může lišit v závislosti na produktu, který jste si objednali a oblasti, kde žijete) a klikněte na „Next”.



3. Vyberte ze seznamu zemi, kde žijete a klikněte na „Channel Scan.“



4. Pro dokončení nastavení klikněte na „Exit“ jakmile se dokončí skenování kanálů.



**Poznámka:** seznam kanálů je možné do zařízení nahrát, a tak můžete sledovat TV bez čekání na skenování kanálů.


## 1-5 Odinstalování ovladačů a softwaru

Pro odinstalování programů, postupujte následovně: Najedte kurzorem myši postupně na “Start”→“Všechny programy”→“KWorld Multimedia”→“TiVme” a klikněte na “Uninstall TiVme”.



## 1-6 Zdroj signálu

Vyberte Vaše zařízení a zdroj signálu, jako jsou digitální, analogový (kabel nebo anténa), kompozitní, S-Video nebo FM. TiVme vloží zdroj signálu, který jste vybrali. Doporučujeme vybrat zdroj signálu, který Vaše zařízení podporuje.

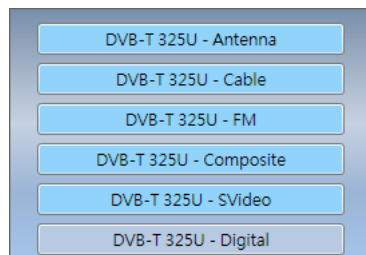

Zdroje signálu se mohou lišit v závislosti na produktu a oblasti, kde se vyskytujete.

## Poznámky:

- 1.Anténa TV: Pokud zvolíte Antenna TV, ujistěte se, že Vaše anténa (pro analogový příjem TV) je správně nainstalována a je schopna přijímat signál.
- 2.Kabelová TV: Pokud chcete sledovat kabelovou TV, ujistěte se, že jste správně připojili analogový TV kabel do zástrčky na zdi pro Vaši kabelovou televizi.
- 3.FM: Pro poslech FM rádia se ujistěte, že Váš produkt podporuje tuto funkci.
- 4.S-Video a kompozitní Video: Pokud chcete sledovat DVD nahrávky pomocí S-Video nebo kompozitního Video vstupu, zkontrolujte, zda Vámi zakoupené zařízení podporuje tuto funkci.

## 1-7 Dálkové ovládání

Můžete si užít multimediální zážitek s pomocí dálkového ovládání, které je součástí balení (jak je znázorněno níže). Typ ovladače se liší v závislosti na modelu, který jste si objednali a nezapomínejte, že ne všechny produkty dálkové ovládání obsahují.




























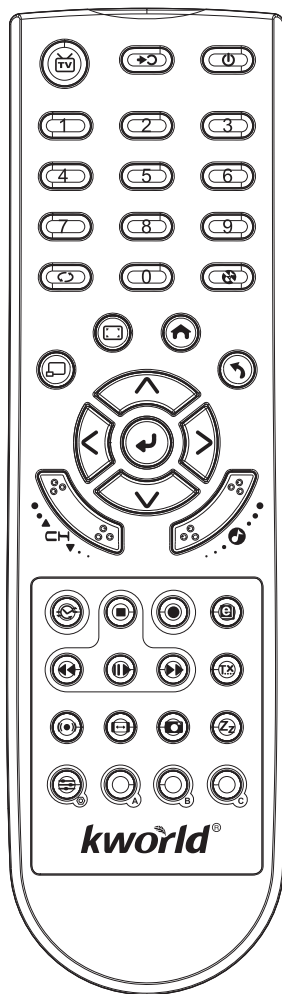
Model 1

### Tlačítka dálkového ovládání a jejich popis:

(Power)	Zapíná/Vypíná aplikační program	Source	Přepíná zdroje videa (TV 1, TV 2)
Zoom	Přepíná zobrazení (Celá obrazovka/Okno)	Shut Down	Vypíná PC.
CH+/CH-	Přepíná na následující/předcházející kanál.	VOL-/VOL+	Snižuje / zvyšuje hlasitost.
Numeric Keypad	Klávesy pro výběr kanálu		Přepne na předchozí sledovaný kanál
	Enter	Stop	Zastaví přehrávání/nahrávání aktuálního programu
Rec	Nahrává aktuální program.	Mute	Zapíná/Vypíná zvuk.
Play	Přehraje nebo pozastaví nahrávaný soubor.		Pohyb nahoru
	Pohyb dolů		Pohyb doleva
	Pohyb nahoru	F1 (Red key)	Time-Shifting (posun času)
F2 (Green key)	Sleep Timer (časovač usnutí)	F3 (Yellow key)	Zachytí obraz na obrazovce
F4 (Blue key)	Náhled kanálu		











## Tlačítka dálkového ovladače a jejich funkce:

	Zapnutí / Vypnutí
	Vypnutí PC
	Přepínání zdrojů videa (Anténa / Kabel / Paměť / Composite / S-Video)
	Audio přepínač (Stereo / SAP / Mono)
	Číselné klávesy (0~9)
	Opětovné vyvolání
	Mute (ztlumení hlasitosti)
	1. Minimalizovat 2. Přepínač Obrazovka 1 / obrazovka 2(pouze dual TV)
	Přepíná mezi plnou obrazovkou a režimem okno
	Návrat na hlavní nabídku
	Návrat na předchozí stránku
	Šípky
	Potvrzení (Enter)
	Hlasitost zvýšení / snížení
	Kanál nahoru / dolů
	Time-Shifting (Posun v čase)
	Nahrávání
	Přehrávání
	EPG(Pouze pro digitální TV)
	Teletext (Pouze pro digitální TV)
	Nastavení poměru stran obrazu 4 : 3 / 16 : 9 / 16 : 10
	Snapshot – snímek obrazovky
	Sleep timer – nastavení času pro vypnutí zařízení
	Nastavení (Jas / Kontrast / Saturace / Barva / Ostrost)
	Přednastavené režimy(A: Default/B: Divadlo/C: Sport)




Model 2



	Aktivace/deaktivace TiVme
SUB TV	Přepínání mezi anténním a kabelovým TV signálem (pro analogovou TV)
PREVIEW	Náhled kanálů
SNAP	Snímek (snapshot) oTV obrazovky
SHUP DOWN	Vypne počítač (po prvním stisknutí se zobrazí zpráva pro potvrzení. Dalším stisknutím počítač vypnete).
Mute	Ztiší hlasitost (Mute)
Stereo	Zapne / vypne stereo
	Zvýšení a snížení hlasitosti
Time shift	Time shifting (pauza, rychlý posun vpřed a vzad TV programů)
Stop	Zastavení
	Rychlý posun vpřed a vzad
	Přehrávání & Pauza (během přehrávání)
FUN1	Změna poměru stran zobrazení
FUN2	OSD (zobrazení menu na obrazovce)
FUN3	Zapíná a vypíná režim Divadlo
FUN4	Teletext
	Zastavení (během přehrávání)
	Přechod na začátek /konec přehrávaného souboru
REC	Nahrávání sledovaného program
	Přechod na minulý/ následující kanál
MIN	Minimalizuje TiVme
Zoom	Zvětší obraz
Source	Přepínání mezi video zdroji obrazu
	Potvrzení výběru
	Návrat na naposledy sledovaný kanál
0-9	Číselné klávese (např. na vložení čísla kanálu)
	nedostupný


Pokud chcete předefinovat funkce ovládacích tlačítek, podívejte se do kapitoly 1-8 „Nástroj pro přeprogramování ovladače“ v uživatelském manuálu TiVme

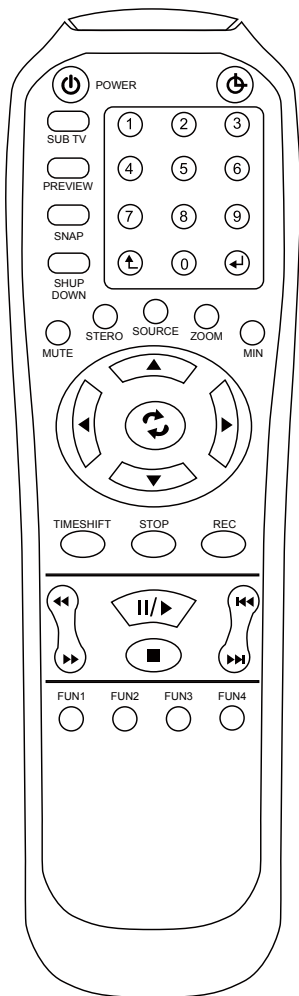

Model 3

## 1-8 Nástroj pro přeprogramování ovladače

Pokud jste během instalace nainstalovali i program pro dálkový ovladač, můžete předdefinovat / přemapovat funkce jeho tlačítek. Pokud tak chcete učinit, posuňte kurzor myši na **T o o l b a r**, umístěný v pravém dolním rohu plochy Vašeho PC. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu dálkového ovladače a zvolte **Nastavení „Setting“** a zobrazí se Vám okno podobné tomu vpravo.

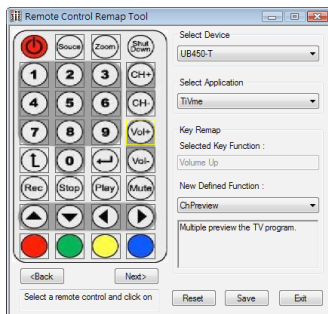

Tento obrázek je pouze referenční.  
Váš ovladač se může lišit.

**Select Device:** Vyberte a potvrďte zařízení, které používáte.

**Select Application:** Vyberte a potvrďte aplikaci, kterou používáte.

### Key Remap

**Selected Key Function:** Posuňte kurzor myši na tlačítko, jehož funkci chcete změnit a klikněte na něj. Například, když označíte a kliknete na tlačítko „Volume Down“. Funkce klávesy se zobrazí v prostoru přímo pod polem „Selected Key Function“.

**New Defined Function:** Zde nadefinujete novou funkci pro zvolené ovládací tlačítko. Kliknutím na šipku vedle pole se zobrazí seznam funkcí, z kterých můžete vybírat.

**Back:** posun k předchozímu dálkovému ovládání a jeho předdefinování.

**Next:** posun k následujícímu dálkovému ovladači pro předdefinování.

**Reset:** přechod do továrního nastavení.

**Save:** uložení změn.

**Exit:** zruší změny nebo ukončí tento nástroj pro uživatelskou definici kláves.

### Seznam funkcí tlačítek dálkového ovladače

- |                           |                |                  |                            |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 1.Backward                | 16.Mode 2      | 31.OSD           | 46.TimeShift               |
| 2.ChannelRecall           | 17.Mode 3      | 32.Play          | 47.Up                      |
| 3.ChPreview               | 18.Mute        | 33.PreChannel    | 48.Volume Down             |
| 4.Close Current TV Window | 19.NextChannel | 34.PrePage       | 49.Volume Up               |
| 5.DisplayRatio            | 20.Num 0       | 35.Record        | 50.SleepTimer              |
| 6.Down                    | 21.Num 1       | 36.Right         | 51.MCE Music Library       |
| 7.Enter                   | 22.Num 2       | 37.Snapshot      | 52.MCE Video Library       |
| 8.EPG                     | 23.Num 3       | 38.Source        | 53.MCE Live TV             |
| 9.Forward                 | 24.Num 4       | 39.Stereo        | 54.MCE Picture Library     |
| 10.GotoBegin              | 25.Num 5       | 40.Stop          | 55.Go to Last Page for WMC |
| 11.GotoEnd                | 26.Num 6       | 41.SubTV         |                            |
| 12.Home                   | 27.Num 7       | 42.Swap          |                            |
| 13.Left                   | 28.Num 8       | 43.Switch Screen |                            |
| 14.Min                    | 29.Num 9       | 44.Teletext      |                            |
| 15.Mode 1                 | 30.Num 0       | 45.TheaterMode   |                            |

## Kapitola 2: TiVme Digital TV


### 2-1 Uživatelské rozhraní TiVme Digital TV



### 2-2 Běžný TV režim

Jakmile dokončíte poprvé nastavení, můžete pomocí TiVme živě sledovat TV vysílání. Pro pohodlné ovládání a prohlížení slouží užitečné funkce definované na ovládacích tlačítkách programu.

**Poznámka:** Ujistěte se, že Vaše zařízení podporuje příjem digitálního signálu. Jinak nebude možné sledovat digitální TV.



### 2-3 Ovládací tlačítka v běžném TV režimu

Vždy navrchu 	Minimalizovat 	Maximalizovat 	Vypnout/zavřít 
Zachytit/Capture 	Posun v čase 	Snímek 	Náhled kanálu 
EPG 	SAP 	Poměr stran 	Další kanál 

Nižší kanál 	Zvýšení hlasitosti 	Snížení hlasitosti 	Audio 	Ztlumit 
--	---	---	--	--



## 2-4 Nastavení programů

Když kliknete na šipku vedle ikony, můžete udělat některá nastavení programů.



- a. Formát náhledu programů: vybírat můžete z 3x3 / 4x4 / 5x5 / L / Kruhový typ
- b. Interval náhledu programů: nastavit můžete interval 3/5/10/15/30 vteřin
- c. Zvolení skupiny programů: zobrazení v režimu "Normálním" nebo "Moje oblíbené"
- d. Delete: smaže vybraný program
- e. New: přidá nový program
- f. Import: nainportuje tabulku program ze souboru
- g. Export: vyexportuje tabulku program do souboru
- h. Save Change: uloží změny, které jste udělali v seznamu kanálů
- i. Exit: zavře/ukončí nastavení

Channel Preview Format

Circle Type

Channel Preview Interval  15 Sec(s)

Select Channel Group  Normal

Number	Channel	Favort	Channel Name	Frequency	PID	VID	Bandwidth	Provider Name
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視數位台	533000	1000	1001	6	CTV
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視新聞台	533000	1010	1011	6	CTV
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視綜藝台	533000	1020	1021	6	CTV
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公共電視 PTS	545000	2010	2011	6	PTS
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行動電視 DaMo	545000	2020	2021	6	PTS
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客家電視 HTV	545000	2030	2031	6	HTV
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視綜合台	557000	3000	3001	6	民視
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視電視台	557000	3010	3011	6	民視
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視新聞台	557000	3020	3021	6	民視

Delete New Import Export Save Change Exit

Kliknutím na čtvereček vedle názvu kanálu ho můžete přejmenovat nebo zakódovat.

## 2-5 Náhled více programů



Kliknutí na ikonu Channel Setting umožní zobrazení/náhled více kanálů.



## 2-6 Obnovení

Kliknutím pravého tlačítka myši na obrazovce můžete povolit funkci „Stop Channel Preview”.



## 2-7 Snímek obrazovky

Kliknutím na ikonu „Snímek“ (Snapshot) pořídíte snímek aktuální obrazovky. Jakmile se na obrazovce objeví zpráva „Snapshot OK”, znamená to, že obrázek byl úspěšně pořízen a uložen do složky s obrázky.




Kliknutím na šipku vedle ikony můžete konfigurovat nastavení pro "Snapshot":



a. Snapshot Format: Vaše oblíbené scény můžete snímat a ukládat ve formátech BMP, JPG, PNG a TIFF formátech.


b. Snapshot Count and Snapshot Interval: Snapshot Count udává počet zachytávaných snímků a Snapshot Interval (jednotky: ms) určuje časový interval mezi snímky. Oba parametry je možné změnit dle Vašich požadavků.

c. Picture Path: Zde můžete nastavit cestu k místu („Picture Path“), kam se budou snímky ukládat.

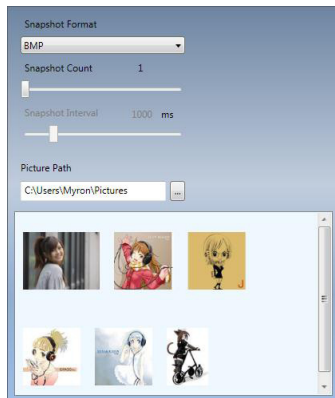

## 2-8 Zachytávání


Kliknutím na tuto ikonu zachytíte scénu, kterou si přejete. Zachycené scény se vždy uloží do zvoleného místa na disku Video Path. Opětovným kliknutím se vrátíte do běžného TV režimu.



Další možnost, jak se vrátit do TV režimu, je kliknout pravým tlačítkem na obrazovku a spustit funkci „Stop Capture“.



Když kliknete na šipku vedle ikony Capture, můžete konfigurovat jeho nastavení:

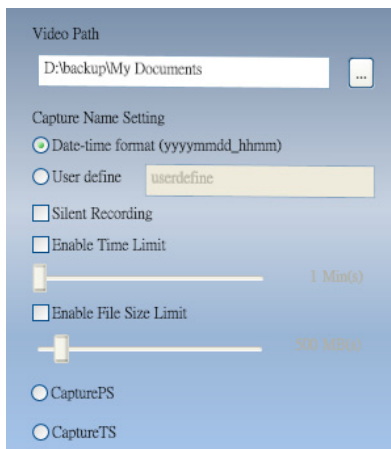

**Video Path:** umožňuje změnit cestu pro ukládání na disk.

**Silent Recording:** umožňuje tiché nahrávání, čímž je možno předejít rušení pokud pracujete na Vašem PC na něčem jiném. Pokud sledujete nahrávaný soubory, je zvuk spuštěn.

**Capture Name Setting:** volba stylu pojmenování souborů. Přednastavený formát je „Datum-čas“ nebo můžete vložit jiný název v „User define“.

**Enable Time Limit:** nastaví délku času nahrávání. Nahrávání skončí, jakmile je nastavený čas dosažen.

**Enable File Size Limit:** nastaví limit pro velikost nahrávaného souboru. Nahrávání skončí, jakmile je dosažena velikost souboru.

**CapturePS/CaptureTS:** vyberte formát nahrávání PS/TS.



## 2-9 Time Shifting


Kliknutím na ikonu Time-shifting (Posun v čase) se spustí tato funkce. Time Shifting nahrává TV program, který aktuálně sledujete. Tato funkce Vám umožňuje pozastavení/rychlý posun vpřed/vzad TV programu, aniž byste zmeškali jakoukoliv jeho část, i když jste sledování program opustili z jakéhokoliv důvodu.

**Poznámka:** Všechny nahrané scény můžete uložit na vybrané místo na disku kliknutím na ovládací tlačítka pro režim Time-shifting:






## 2-10 Nastavení obrazu


Kliknutím na šipku vedle ikony  se zobrazí okno s nastavením Saturace, Jasu, Kontrastu, Modré a Červené. Také můžete aktivovat funkci DxVA. Nastavení můžete aplikovat na všechny program nebo se můžete vrátit k přednastaveným hodnotám.

**Poznámka:** jen některé video karty podporují funkci DxVA.

Můžete také nastavit typ VMR (VMR 7 nebo VMR 9).



## 2-11 Poměr stran

Kliknutím na šipku vedle ikony , můžete nastavit poměr stran obrazovky jednotlivě pro každý program: Free/4:3/16:9/podle zdroje signálu. (Volba „Podle zdroje signálu“ (Base On Source) je podporována pouze digitální televizí).




Nastavený poměr stran můžete použít na všechny programy.





## 2-12 Elektronický průvodce programy


Tato funkce umožňuje přijímat a zobrazit informace o televizních programech každého digitálního kanálu s touto funkcí.

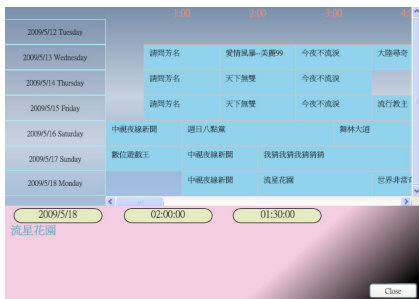


**Poznámka:** pouze zařízení podporující příjem digitálního TV signálu umožňuje EPG (Elektronický průvodce program).



## 2-13 Teletext

Aktivování funkce teletextu. Tato funkce je dostupná pouze v některých zemích. Když kliknete na šipku vedle ikony , můžete nastavit stránku Teletextu pomocí barevných tlačítek (červená, modrá, žlutá, zelená) nebo vložení čísla stránky do bílého okénka Main Page/Sub Page.

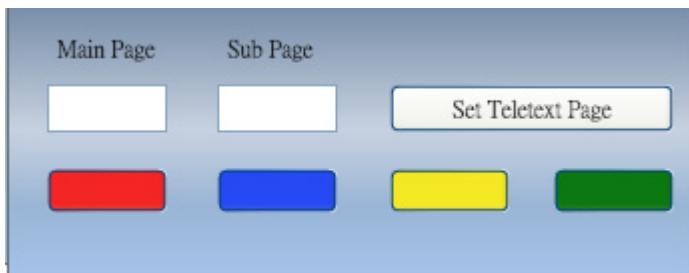



## 2-14 Titulky



Zapnutí / vypnutí (jsou dostupné pouze ve vybraných TV programech, které tuto funkci podporují).

## 2-15 Nabídka nástrojů

Během sledování digitální TV pomocí TiVme můžete povolit Nabídku nástrojů (Tool Menu) kliknutím pravým tlačítkem myši. Tato nabídka Vám umožní přístup a aktivaci funkcí TiVme, které se zobrazí vedle ikon na uživatelském rozhraní.

a. Always On Top: TiVme se bude zobrazovat na obrazovce nad okny všech ostatních aplikací. Je to stejné, jako když kliknete na Always On Top v pravém horním rohu okna v běžném TV režimu.

b. Display Ratio: nastaví poměr stran pohybem kurzoru myši na šipku vpravo od této volby. Možnosti jsou Free, 4:3, 16:9, podle zdroje a použít na všechny kanály. Je to stejné, jako když kliknete na ikonu Display Ratio v uživatelském rozhraní.

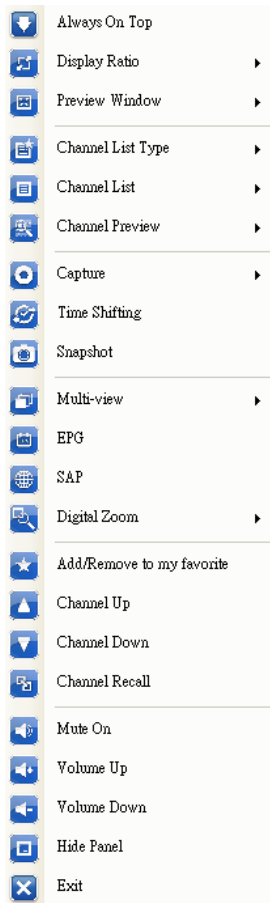

Free: počáteční poměr při prvním spuštění TiVme. Můžete ho nastavit tažením za okraj okna aplikace TiVme.

Podle zdroje: poměr stran zobrazení bude odvozen od zdroje signálu.

Použití na všechny programy: pokud zvolíte tuto volbu, nastavený poměr bude použit na všechny dostupné programy/kanály.


c. Preview Window: Obrazovku TV můžete změnit na Celou obrazovku (Full Screen), Vlastní rozměr (Sizable Screen) nebo Obrazovku bez okrajů (Borderless Screen).




d. Channel List Type: existují dva typy – Běžný (Normal) nebo Oblíbené (My Favorite). Můžete označit, který typ se bude používat. Přednastavený typ je Normal.




e. Channel List: zobrazuje dostupné programy.

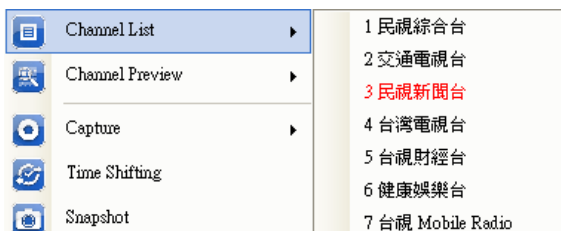

f. Channel Preview: můžete si vybrat z několika typů zobrazení náhledu – 3x3, 4x4, 5x5, L Typ nebo Kruhový Typ.

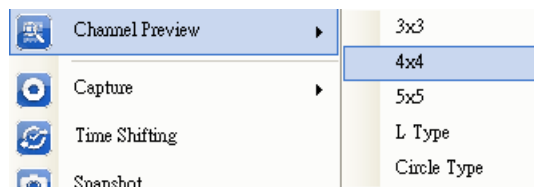

g.Capture: můžete si vybrat z formátu TS nebo TP.




h.Time Shifting: spouští Time Shifting režim. Tento režim můžete spustit i kliknutím na ikonu Time Shifting v hlavním uživatelském rozhraní.

i.Snapshot: tuto funkci použijte, pokud chcete udělat snímek obrazovky. Ten můžete udělat také kliknutím na ikonu Snapshot v hlavním uživatelském rozhraní.

## 2-16 Multi náhled

j.Umožňuje zobrazení více kanálů/programů. Posunutím kurzoru myši na šipku vpravo vedle "Multi-view", můžete zvolit "Start Multi-view". Tím spustíte sledování více kanálů/programů, které vysílají na stejné frekvenci současně.



**Start Multi-view:** Pokud spustíte funkci Multi-view kliknutím na „Start Multi- view“, zobrazí se na hlavní obrazovce TV další dvě obrazovky.



**Poznámka:** tyto podobrazovky je možné přetažením pomocí myši umístit mimo hlavní obrazovku.

**Poznámka:** Podobrazovky, které byly přetaženy mimo hlavní okno, je možné zvětšit a přemístit podle Vašich potřeb.



**Start Multi-view:** spuštěním Multi-view můžete povolit režimy Picture-in-Picture/Picture-out-Picture.




**Stop Multi-view** zastaví zobrazení Multi-view. Zvolením této možnosti zmizí obě podobrazovky.

- **TV Wall:** je další volbou z menu Multi-view.



**Poznámka:** Pokud posunete kurzor na šipku vpravo, můžete vybrat počet obrazovek „TV wall“. Pokud zvolíte např. „3“, zobrazí se Vám 3 TV obrazovky zobrazující stejný TV program.

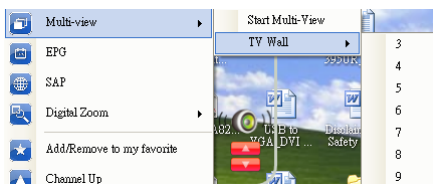


**Poznámka:** mějte prosím na mysli, že TV Wall Vám umožní vidět program na více obrazovkách. Podobně jako Multi-view, začíná s podobrazovkami podobným P.I.P/P.O.P, ale poté je můžete zvětšovat a přesouvat.



k.**EPG**: spustí EPG (Elektronický průvodce programem). Je to stejné, jako když kliknete na ikonu EPG v hlavním uživatelském rozhraní.

l.**SAP**: zapne funkci SAP. Ne všechny programy podporují tuto funkci.

m.**Digital Zoom**: dostupné jsou 4 formáty zvětšení - Výchozí, 2x, 3x a 4x.



n.**Add/Remove to my favorite**: přidá program do Oblíbených nebo z nich kanál odebere.

o.**Channel Up**: přechod na následující program v seznamu.

p.**Channel Down**: přechod na předchozí kanál v seznamu.

q.**Channell Recall**: návrat na naposledy sledovaný program.

r.**Mute On**: povolí/zakáže funkci ztišení hlasitosti.

s.**Volume Up**: zvýšení hlasitosti.


t.**Volume Down**: snížení hlasitosti

u.**Hide Panel**: skryje nebo zobrazí ovládací panel (uživatelské rozhraní TiVme).

v.**Exit**: uzavře/ukončí TiVme.

## Kapitola 3 : TiVme Kabel/Anténa TV


### 3-1 Úvod k rozhraní TiVme Kabel/Anténa TV

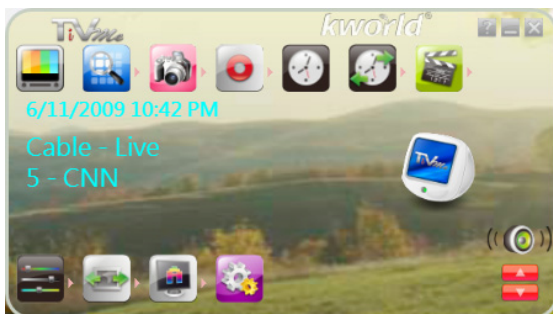

### 3-2 Normální TV režim

Po dokončení prvotního nastavení TiVme kabelové/anténní TV, můžete sledovat televizní vysílání. Pohodlné ovládání okna TV Vám umožní ovládací tlačítka.

**Poznámka:** Ujistěte se, že Vaše zařízení je správně připojeno do konektoru kabelové TV, pokud chcete sledovat kabelovou televizi. Pro anténní televizi nejprve správně nainstalujte anténu.

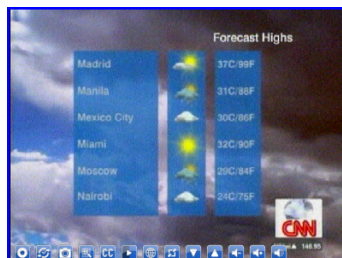


### 3-3 Ovládací tlačítka

Vždy navrchu 	Minimalizovat 	Minimalizovat 	Ukončit/zavřít 	
Zachytit 	Time Shifting 	Snímek obrazovky 	Náhled programu 	
Zavřít titulky 	Snížit šum SAP 	SAP 	Poměr stran 	Další program 



## 3-4 Nastavení programů

Kliknutím na šipku vedle ikony  můžete uskutečnit některá nastavení pro Vaše programy.

**Channel-preview format:** volí formát náhledu programu z 3x3 / 4x4 / 5x5 / L typ /Kruhový typ.

**Channel Preview Interval:** nastavuje interval náhledu kanálů na 3 /5 /10 /15 /30 (vteřin).

**Select Channel Group:** nahraje „Normální“ nebo „Oblíbené“ programy.

Delete: smaže vybraný kanál.

New: přidá nový kanál.

Import: naimportuje tabulku programů ze souboru.

Export: vyexportuje tabulku programů do souboru.

Save Change: uloží změny, které jste udělali v seznamu programů.

Exit: uzavře/ukončí Nastavení pro programy.

**S-Video Video Standard:** výběr z video standardů PAL nebo NTSC.

**Composite Video Standard:** výběr z video standard PAL nebo NTSC.

Program můžete přejmenovat nebo zakódovat zaškrtnutím čtverečku vedle příslušného kanálu.

Channel Preview Format

Circle Type  S-Video Video Standard

Channel Preview Interval  Composite Video Standard

15 Sec(s) NTSC


Select Channel Group

Normal

Numl	Lock	Favor	Parent Lock	Channel Name	Frequency	Video Standard	Audio
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 1	73250000	NTSC_M	Mono
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AWDÁY	55250000	NTSC_M	Mono
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BYWÁVDP	61250000	NTSC_M	Mono
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JABUÁVDP	67250000	NTSC_M	Mono
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CNIN	77250000	NTSC_M	Mono
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WÁVDP	83250000	NTSC_M	Mono
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BYWÁVDP	17525000	NTSC_M	Mono
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WÁVDP	18125000	NTSC_M	Mono
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BYR	18725000	NTSC_M	Mono

Delete New Import Export Save Change Exit

## 3-5 Náhled více programů

Kliknutím na ikonu Channel Setting  povolíte náhled více programů.



## 3-6 Obnovení

Obnovit běžný režim můžete kliknutím pravým tlačítkem myši a zvolením „Stop Channel Preview“.






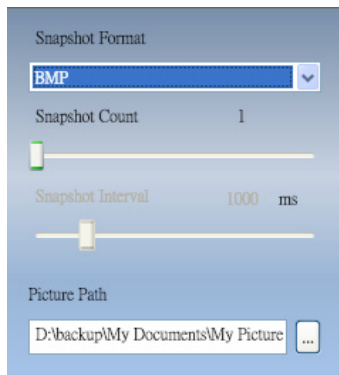


### 3-7 Snímek obrazovky

Kliknutím na ikonu „Snapshot“ uděláte snímek obrazovky. Jakmile se na obrazovce objeví zpráva „Snapshot OK“, znamená to, že snímek byl úspěšně pořízen a uložen do složky souborů jako obrázek.


Kliknutím na šipku vedle ikony , můžete nastavit některé vlastnosti této funkce:

- a. Snapshot Format: Vaši oblíbenou scénu můžete zachytit a uložit ve formátech BMP, JPG, PNG a TIFF.
- b. Snapshot Count and Snapshot Interval: Snapshot Count udává počet zachycených obrázků a Snapshot Interval (jednotka: ms) znamená časový interval mezi jednotlivými zachycenými snímky. Oba parametry mohou být změněny podle Vašich preferencí.
- c. Picture Path: Zde upravíte cestu, kam se budou snímky obrazovky ukládat.



### 3-8 Zachytávání

Kliknutím můžete zachytit scénu, kterou chcete. Po zachycení je scéna uložena do předdefinovaného místa. Opětovným kliknutím obnovíte běžný TV režim.

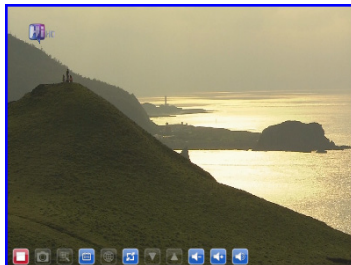

Další možností, jak zastavit zachytávání je kliknout pravým tlačítkem myši na obrazovce a potom povolit „Stop Capture“.



Kliknutím na šipku vedle ikony  můžete konfigurovat nastavení funkce „Capture“:

**Video Path:** umožňuje změnu cesty pro ukládání souborů.

**Silent Recording:** umožňuje tiché nahrávání, což zabraňuje rušení s jinými zdroji zvuku.

**Capture Name Setting:** volba jména souboru. Přednastavený formát je „Datum-čas“ nebo můžete vložit uživatelské jméno do pole „User define“.



**Enable Time Limit:** nastavuje délku času pro nahrávání. Nahrávání se zastaví po dosažení nastaveného času.

**Enable File Size Limit:** nastavuje limit pro velikost nahrávaného souboru. Nahrávání se zastaví, jakmile je dosažena nastavená velikost souboru.

**Capture Bitrate:** nastavuje bit rate pro zachytávané video (v Kps).

**Capture Resolution:** vyberte z možných rozlišení: 720x576, 720x480, 640x400, 352x288, 352x240, 320x240.

**Capture Format:** Můžete zvolit formát videa/obrazu. TiVme podporuje následující formáty: MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4\_PSP, MPEG\_iPod, H264, H264\_PSP, H264\_iPod.

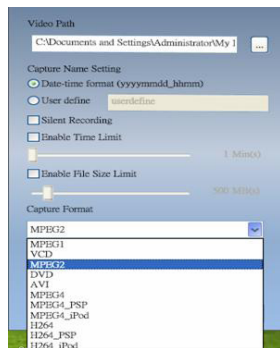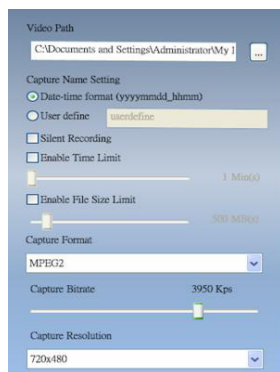




## 3-9 Time Shifting

Tato ikona spustí funkci Time-shifting jakmile na ní kliknete. Funkce Time Shifting nahrává právě sledovaný TV program. Funkce Vám umožní pozastavit/rychlý posun vpřed/vzad TV program, takže nezmeškáte žádnou část programu, pokud jste nuceni sledování opustit.



**Poznámka:** Všechny nahrané scény mohou být uloženy na vybraný disk kliknutím na ikonu




Ovládací tlačítka pro režim Time-shifting:






### 3-10 Nastavení obrazu


Kliknutí na šipku vedle ikony  Vám umožní nastavení Jasu, Kontrastu, Barvy, Sytosti a Ostrosti. Nastavená konfigurace může být aplikována na všechny programy nebo se můžete vrátit k výchozím hodnotám.


Také je možné nastavit typ VMR (VMR 7 nebo VMR 9).

**Poznámka:** pro analogovou TV můžete měnit pouze pozici obrazu.

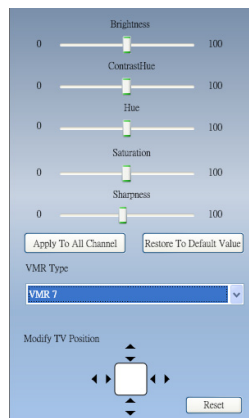

### 3-11 Poměr stran obrazovky
























Kliknutím na šipku vedle ikony , můžete nastavit individuálně pro každý program poměr stran obrazovky na: Free/4:3/16:9/podle zdroje obrazu. (Možnost „podle zdroje obrazu“ je podporována pouze digitální TV).



Nastavený poměr stran zobrazení může být použit na všechny programy.


## 3-12 Nástroje

Během sledování kabelové / anténní TV pomocí TiVme, můžete kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit nabídku Nástrojů. Nabídka Nástroje umožňuje přístup a zapnutí funkcí TiVme, které pomohou nastavit další funkce mimo těch, přístupných přes ikony z rozhraní programu.

	Always On Top	
	Display Ratio	▶
	Preview Window	▶
<hr/>		
	Source Input	▶
	Channel List Type	▶
	Channel List	▶
	Channel Preview	▶
<hr/>		
	Capture	▶
	Time Shifting	
	Snapshot	
<hr/>		
	SAP	
	Close Caption	
	De-Noise	
	Digital Zoom	▶
<hr/>		
	Add/Remove to my favorite	
	Channel Up	
	Channel Down	
	Channel Recall	
<hr/>		
	Mute On	
	Volume Up	
	Volume Down	
	Hide Panel	
	Exit	

**Always On Top:** povolí zobrazení okna TiVme vždy navrchu, před ostatními okny aplikací. Tuto funkci můžete aktivovat také kliknutím na ikonu Always On Top v pravém horním rohu okna v běžném TV režimu.


**Display Ratio:** umožňuje nastavení poměru stran obrazovky. Posuňte kurzor myši na šipku vpravo vedle této volby a vyberte si z následujících možností Free, 4:3, 16:9 a Použít na všechny programy. Tuto funkci můžete také aktivovat kliknutím na ikonu Display Ratio v uživatelském rozhraní aplikace.

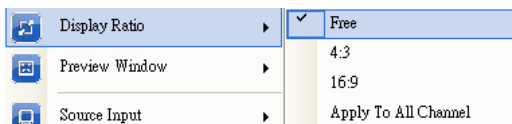

**Preview Window:** TV obraz můžete sledovat v několika režimech. Jsou to Full Screen (Na celou obrazovku), Sizable Screen (Nastavitelná velikost) nebo Borderless Screen (Bez okrajů)




**Source Input:** přepínání mezi vstupy (zdroji signálu).

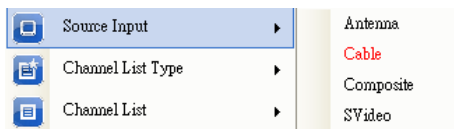

**Channel List Type:** existují dva typy Seznamu programů – Normal (Obyčejný) nebo My Favorite (Oblíbené). Můžete si zvolit, který typ se Vám zobrazí. Tuto funkci můžete nastavit také pomocí Channel Setting (Nastavení program). Přednastavený typ je Normal (Obyčejný).




**Channel List:** zobrazuje dostupné programy. Stejně zobrazení získáte otevřením stránky Channel Setting.



**Channel Preview:** vyberte si z několika typů náhledu kanálů – 3x3, 4x4, 5x5, L Typ nebo Kruhový typ.



**Capture:** zvolte si formát pro zachycení obrázek či video: MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, AVI, MPEG4, MPEG4 (PSP), MPEG4 (iPod), H.264, H.264 (PSP), H.264(iPod).

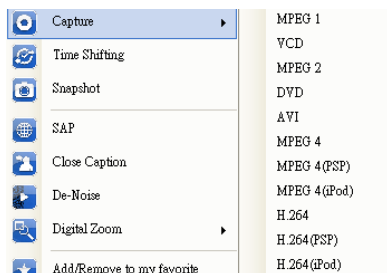

**Time Shifting:** povoluje režim Time Shifting. Tuto funkci můžete aktivovat také kliknutím na ikonu Time Shifting, v hlavním okně uživatelského rozhraní aplikace.

**Snapshot:** aktivuje funkci Snímek obrazovky. Snímek obrazovky můžete také pořídit kliknutím na ikonu Snapshot v hlavním okně rozhraní aplikace.

**SAP:** zapne funkci SAP. Pozor, ne všechny programy tuto funkci podporují.

**Close Caption:** vypne popisky. Pozor, ne všechny kanály/programy tuto funkci podporují.

**De-Noise:** zapíná funkci snížení šumu.

**Digital Zoom:** dostupné jsou 4 režimy zvětšení - Původní, 2x, 3x a 4x.

**Add/Remove to my favorite:** přidá nebo odebere program z Oblíbených.

**Channel Up:** přechod na následující program ze seznamu programů.

**Channel Down:** přechod na předchozí program ze seznamu programů.

**Channel Recall:** návrat na naposledy sledovaný program.

**Audio:** vypíná a zapíná zvuk.

**Volume Up:** zvýšení hlasitosti.


**Volume Down:** snížení hlasitosti.

**Hide Panel:** schová nebo zobrazí ovládací panel (uživatelské rozhraní TiVme).

**Exit:** zavře okno/vypne TiVme.

## Kapitola 4: TiVme FM Rádio

### 4-1 Uživatelské rozhraní TiVme FM Rádio

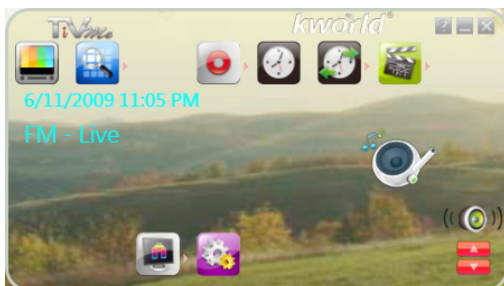

### 4-2 Režim FM Rádio

Pomocí programu TiVme můžete poslouchat také FM rádio. Rádio můžete spustit buď během prvotního nastavení (ve chvíli dotazování na signál, zvolte FM) nebo ve volbě Signal Source (Zdroj signálu) zvolte FM. Pro snadnou obsluhu funkcí rádia slouží ovládací tlačítka.

**Poznámka:** Vaše zařízení musí podporovat funkci příjmu FM signálu.



### 4-3 Ovládací tlačítka

Vždy navrchu 	Minimalizovat 	Minimalizovat 	Ukončit/zavřít 	
Nahrávání 	Time Shifting 	Nižší frekvence 	Vyšší frekvence 	Následující st. 
Předchozí st. 	Snížení hlasitosti 	Zvýšení hlasitosti 	Audio 	Ztlumit 





## 4-4 Nastavení stanic

Kliknutím na šipku vedle ikony  , můžete nastavit některé vlastnosti pro stanice.

**Select Channel Group:** zobrazení stanic v „Normal” (Běžný) nebo „My Favorite” (Oblíbené) režimu.

**Delete:** smaže vybranou stanici.


**New:** přidá novou stanici.

**Import:** nainportuje tabulku stanic ze souboru.

**Export:** vyexportuje tabulku stanic do souboru.

**Save Change:** uloží změnu, kterou jste udělali v seznamu stanic.

**Exit:** zavře/ukončí okno pro nastavení stanic.

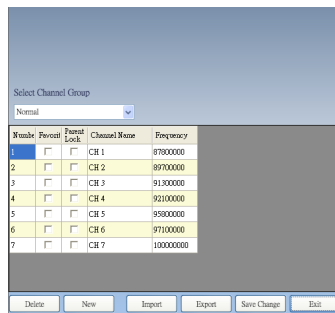

## 4-5 Nahrávání

Kliknutím na ikonu spustíte nahrávání programu z rádia. Nahrávka je uložena do přednastaveného místa na disku. Opětovným kliknutím se vrátíte do režimu rádio.

Zastavit nahrávání můžete také kliknutím pravého tlačítka myši v okně programu a povolit „Stop Capture” (Zastavit nahrávání).



Konfigurovat vlastnosti můžete kliknutím na šipku vedle ikony:




**Video Path:** nastavení cesty pro ukládání nahrávek na disk.

**Silent Recording:** zapíná tiché nahrávání, které neruší.

**Capture Name Setting:** volba jména souboru. Přednastavený formát je „Datum - čas“. Můžete také zadat libovolný název do pole „User define“.

**Enable Time Limit:** nastavuje časový interval nahrávání. Nahrávání skončí po dosažení časového limitu.

**Enable File Size Limit:** nastavuje limit pro velikost nahrávaného souboru. Nahrávání skončí po dosažení velikosti nahrávaného souboru.

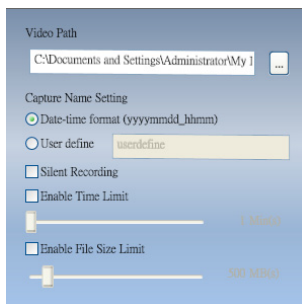


## 4-6 Time Shifting

Kliknutím na tuto ikonu spustíte funkci Time-shifting. Funkce Time Shifting nahraje program, který právě posloucháte. Umožňuje pozastavit / rychlý posun vpřed/vzad, takže nezmeškáte žádnou část vysílání, pokud potřebujete opustit z nějakého důvodu prostor u Vašeho PC.



**Poznámka:** Všechny nahrávky mohou být uloženy do Vámi vybraného umístění na disku kliknutím na ikonu

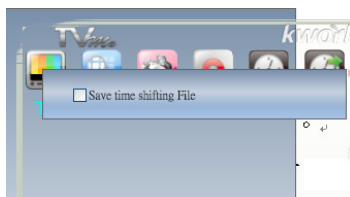


**Ovládací tlačítka pro režim Time-shifting:**




## 4-7 Nástroje


Během poslechu rádia prostřednictvím TiVme, můžete kliknutím pravého tlačítka myši vyvolat nabídku Nástroje. Nabídka Nástroje umožňuje přístup a spouštění funkcí programu TiVme, které nabízejí další volby mimo ikon na ploše uživatelského rozhraní programu.

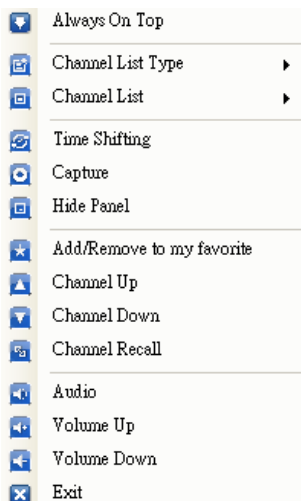

**Always On Top:** povolí zobrazení okna TiVme vždy nadvrchu, před ostatními okny aplikací. Tuto funkci můžete aktivovat také kliknutím na ikonu Always On Top v pravém horním rohu okna v běžném režimu.



**Channel List Type:** existují dva typy Seznamu programů – Normal (Obvyčejný) nebo My Favorite (Oblíbené). Můžete si zvolit, který typ se Vám zobrazí. Přednastavený typ je Normal (Obvyčejný).

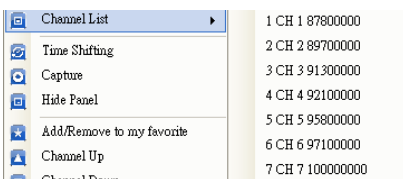

**Channel List:** zobrazuje dostupné programy. Stejně zobrazení získáte otevřením stránky Channel Setting.

**Time Shifting:** povoluje režim Time Shifting. Tuto funkci můžete aktivovat také kliknutím na ikonu Time Shifting v hlavním okně uživatelského rozhraní aplikace.

**Capture:** spouští funkci Capture (Nahrávání).

**Hide Panel:** skryje nebo zobrazí ovládací panel (uživ. rozhraní TiVme).

**Add/Remove to my favorite:** přidá nebo odebere stanici ze seznamu Oblíbených.

**Channel Up:** přechod na následující stanici ze seznamu.

**Channel Down:** přechod na předchozí stanici ze seznamu.

**Channel Recall:** návrat na naposledy poslouchanou stanici.

**Mute On:** povolí/zakáže funkci úplného ztišení.

**Volume Up:** zvýší hlasitost.


**Volume Down:** sníží hlasitost.

**Exit:** zavře okno/ukončí TiVme.

## Kapitola 5 : S/Composit Video kabelový vstup

Prostřednictvím TiVme můžete sledovat videa nebo DVD přes kabelové vstupy S-Video nebo Composit Video. Nejprve zapojte kabely do Vašeho zařízení a také do DVD přehrávače nebo jiného přístroje přehrávajícího video. Poté připojte zařízení, které je připojeno k DVD přehrávači s Vaším počítačem a vše je připraveno ke sledování DVD nebo jiného nahraného videa prostřednictvím TiVme.

### 5-1 S/Composit Video rozhraní

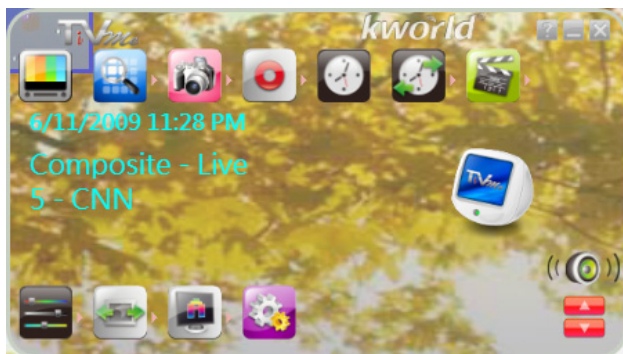

## 5-2 S/Composit Video režim

Přístup k režimům S-Video/Composit Video je z nabídky Signal Source uživatelského rozhraní.

**Poznámka:** zařízení musí mít konektory pro tyto kabely, aby podporovalo tuto funkci.



## 5-3 Kontrolní tlačítka

Vždy nvrchu 	Minimalizovat 	Maximalizovat 	
Vypnout/zavřít 	Zachytit 	Snímek obr. 	Poměr stran 
Snížení hlasitosti 	Zvýšení hlasitosti 	Audio 	Ztišit 




## 5-4 Nastavení programů

Kliknutím na šipku vedle ikony  , můžete udělat některá nastavení Vašich programů.


**Poznámka:** v režimu S-Video/Composit Video není funkce pro nastavení programů, ale můžete zde nastavit video normu.

**S-Video Video Standard:** nastavíte video normu pro S-Video. Jsou zde na výběr dvě normy: NTSC a PAL.

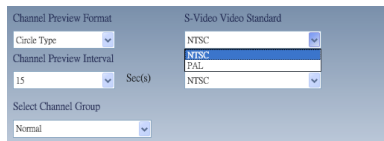

The screenshot shows a dialog box titled "S-Video Video Standard". It contains the following settings: "Channel Preview Format" is set to "Circle Type"; "Channel Preview Interval" is set to "15" seconds; "Select Channel Group" is set to "Normal". Under the "S-Video Video Standard" section, "NTSC" is selected in the "S-Video Video Standard" dropdown, and "PAL" is selected in the "Composite Video Standard" dropdown.

**Composite Video Standard:** nastavíte video normu pro Composite video. Jsou zde na výběr dvě normy: NTSC a PAL.

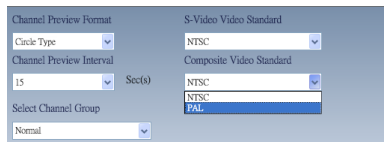

The screenshot shows a dialog box titled "Composite Video Standard". It contains the following settings: "Channel Preview Format" is set to "Circle Type"; "Channel Preview Interval" is set to "15" seconds; "Select Channel Group" is set to "Normal". Under the "Composite Video Standard" section, "NTSC" is selected in the "S-Video Video Standard" dropdown, and "PAL" is selected in the "Composite Video Standard" dropdown.




## 5-5 Snapshot

Kliknutím na ikonu "Snapshot" uděláte snímek obrazovky. Jakmile se na obrazovce objeví zpráva "Snapshot OK", znamená to, že snímek byl úspěšně pořízen a uložen do složky souborů jako obrázek.

Kliknutím na šipku vedle ikony , můžete nastavit některé vlastnosti této funkce:

- Snapshot Format:** Vaši oblíbenou scénu můžete zachytit a uložit ve formátech BMP, JPG, PNG a TIFF.
- Snapshot Count and Snapshot Interval:** Snapshot Count udává počet zachycených obrázků a Snapshot Interval (jednotka: ms) znamená časový interval mezi jednotlivými zachycenými snímky. Oba parametry mohou být změněny podle Vašich preferencí.
- Picture Path:** Zde upravíte cestu, kam se budou snímky obrazovky ukládat.

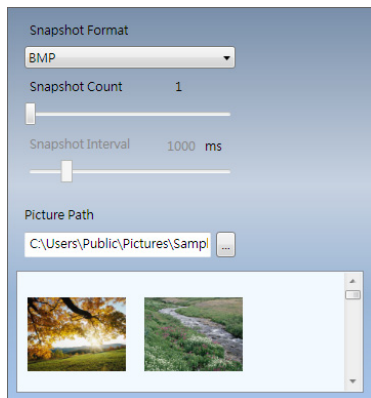


The screenshot shows a dialog box titled "Snapshot Format". It contains the following settings: "Snapshot Format" is set to "BMP"; "Snapshot Count" is set to "1"; "Snapshot Interval" is set to "1000" ms; "Picture Path" is set to "C:\Users\Public\Pictures\Sampl...". Below the settings, there are two preview images: a landscape with trees and a field, and a landscape with a river and trees.



## 5-6 Zachytávání

Kliknutím můžete zachytit scénu, kterou chcete. Po zachycení je scéna uložena do předdefinovaného místa. Opětovným kliknutím obnovíte běžný TV režim.

Kliknutím na šipku vedle ikony  můžete konfigurovat nastavení funkce „Capture” (Zachytávání):



**Video Path:** umožňuje změnu cesty pro ukládání souborů.

**Silent Recording:** umožňuje tiché nahrávání, což zabraňuje rušení s jinými zdroji zvuku.

**Capture Name Setting:** volba jména souboru. Přednastavený formát je „Datum-čas” nebo můžete vložit uživatelské jméno do pole „User define”.



**Enable Time Limit:** nastavuje délku času pro nahrávání. Nahrávání se zastaví po dosažení nastaveného času.

**Enable File Size Limit:** nastavuje limit pro velikost nahrávaného souboru. Nahrávání se zastaví, jakmile je dosažena nastavená velikost souboru.

**Capture Bitrate:** nastavuje bit rate pro zachytávané video (v Kps).

**Capture Resolution:** vyberte z možných rozlišení: 720x576, 720x480, 640x400, 352x288, 352x240, 320x240.

**Capture Format:** Můžete zvolit formát videa/obrazu. TiVme podporuje následující formáty: MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4\_PSP, MPEG\_iPod, H264, H264\_PSP, H264\_iPod.

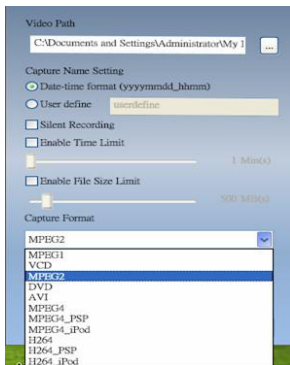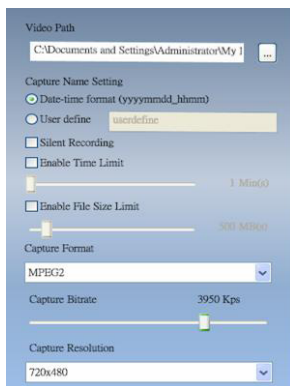




## 5-7 Time Shifting

Kliknutím na tuto ikonu spustíte funkci Time-shifting. Funkce Time Shifting nahraje program, který právě posloucháte. Umožňuje pozastavit /rychlý posun vpřed/vzad, takže nezmeškáte žádnou část vysílání, pokud potřebujete opustit z nějakého důvodu prostor u Vašeho PC.

**Poznámka:** Všechny nahrávky mohou být uloženy do Vámi vybraného umístění na disku kliknutím na ikonu



**Ovládací tlačítka pro režim Time-shifting:**




## 5-8 Nastavení obrazu

Kliknutí na šipku vedle ikony Vám umožní nastavení Jasu, Kontrastu, Barvy, Sytosti a Ostrosti. Nastavená konfigurace může být aplikována na všechny programy nebo se můžete vrátit k výchozím hodnotám.

Zde můžete také nastavit typ VMR (VMR 7 nebo VMR 9).

**Poznámka:** pro analogovou TV můžete měnit pouze pozici obrazu.








## 5-9 Poměr stran obrazovky




Kliknutím na šipku vedle ikony , můžete nastavit individuálně pro každý program poměr stran obrazovky na: Free/4:3/16:9/podle zdroje obrazu. (Možnost „podle zdroje obrazu“ je podporována pouze digitální TV).



Nastavený poměr stran zobrazení může být použit na všechny programy.


## 5-10 Nástroje

Během sledování kabelové / anténní TV pomocí TiVme, můžete kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit nabídku Nástrojů. Nabídka Nástroje umožňuje přístup a zapnutí funkcí TiVme, které pomohou nastavit další funkce mimo těch, přístupných přes ikony z rozhraní programu.

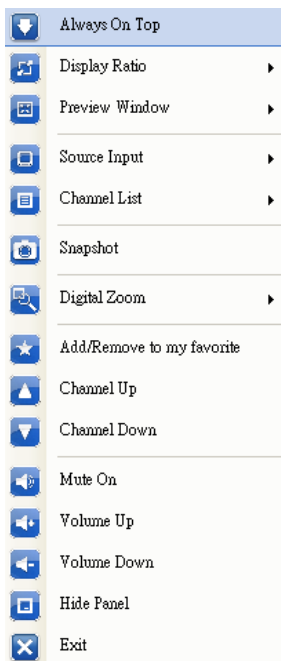


**Always On Top:** povolí zobrazení okna TiVme vždy navrchu, před ostatními okny aplikací. Tuto funkci můžete aktivovat také kliknutím na ikonu Always On Top v pravém horním rohu okna v běžném režimu.


**Display Ratio:** umožňuje nastavení poměru stran obrazovky. Posuňte kurzor myši na šipku vpravo vedle této volby a vyberte si z následujících možností Free, 4:3, 16:9 a Použít na všechny programy. Tuto funkci můžete také aktivovat kliknutím na ikonu Display Ratio v uživatelském rozhraní aplikace.

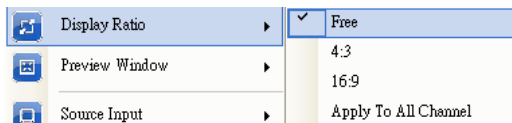

**Preview Window:** TV obraz můžete sledovat v několika režimech. Jsou to Full Screen (Na celou obrazovku), Sizable Screen (Nastavitelná velikost) nebo Borderless Screen (Bez okrajů).



**Source Input:** přepínání mezi vstupy (zdroji signálu).



**Snapshot:** spustí funkci Snapshot a udělá snímek obrazovky. Stejnou funkci můžete spustit kliknutím v uživatelském rozhraní na ikonu Snapshot.

**Digital Zoom:** dostupné jsou 4 formáty zvětšení - Výchozí, 2x, 3x a 4x.

**Mute:** povolí/zakáže úplné ztišení.

**Volume Up:** zvyšuje hlasitost.

**Volume Down:** snižuje hlasitost.

**Hide Panel:** skryje ovládací panel (rozhraní TiVme).

**Exit:** ukončí/zavře TiVme.




## Kapitola 6: Časový rozvrh nahrávání

Aplikace umožňuje nastavit čas a program pro nahrávání. Systém automaticky nahraje program ve stanovený čas. Po kliknutí na ikonu Schedule-record se zobrazí okno, které vidíte níže.

**Schedule List:** můžete „Přidat“, „Upravit“, „Smazat“ nebo „Vyčistit“ Váš časový rozvrh nahrávání.

**Poznámka:** Pokud jste nepřidali žádný pořad k nahrávání, seznam bude prázdný.

Kliknutím na „Add“ vytvoříte novou položku pro nahrávání, jak můžete vidět na obrázku níže.

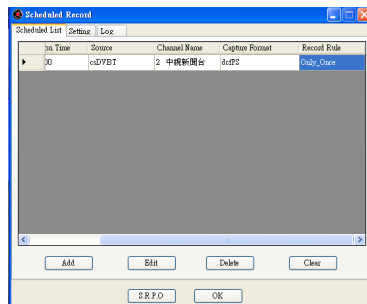

### Nastavení zachytávání:

**Select a Capture Device:** vyberte zařízení, které používáte.

**Capture Source Type:** vyberte zdroj TV programu, který chcete nahrávat.

**Channel Name:** ze seznamu vyberte jméno programu.

**Capture Format:** zvolte nahrávací formát.

**Audio Option:** nastavte parametry zvuku.

**SAP Option:** ne všechny TV kanály/programy podporují SAP.


Volby nastavení času

**Start Time:** čas začátku nahrávání.


**End Time:** čas ukončení nahrávání.

**Record Rule:** definice pravidel nahrávání. Přednastavená hodnota je Pouze jednou.

**Record in Silent Mode:** povoluje/zakazuje tiché nahrávání.

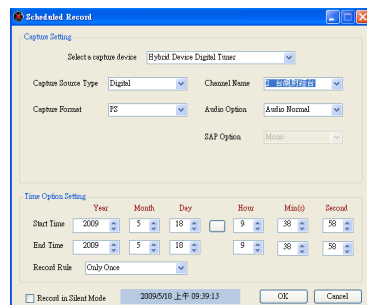

**S.R.P.O:** schedule record in power- off. Aktivováním této funkce přejde systém do režimu hibernace ještě před nastaveným počátečním časem nahrávání. Systém se opětovně „probudí“ 3~5 minut před plánovaným startem nahrávání. Upozorňujeme, že power-off znamená přechod systému do režimu hibernace a je třeba se ujistit, že Váš počítačový systém tento režim podporuje a tuto funkci mít povolenou.

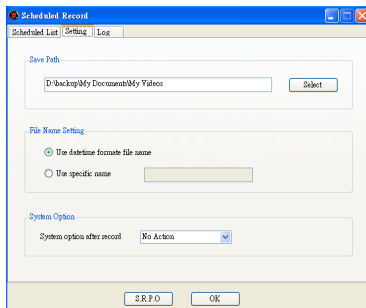


## Nastavení

**Save Path:** Kliknutím na tlačítko „Select“ (Zvolit) nakonfigurujete místo, kam se budou ukládat nahrané soubory.

**File Name Setting:** Na výběr jsou dvě možnosti nastavení jména souboru: „Use datetime formats file name“ a „Use Specific Name“. Přednastavený je první formát a všechny soubory, které budete ukládat, se pojmenují stylem datum-čas, jako např. „20090512\_XXXX“. Můžete použít i libovolný název souboru prostřednictvím druhé volby „Use specific name“.

**System Option:** je možné nadefinovat systémovou volbu spuštěnou po nahrávání. Výchozí nastavení je „Žádná akce“.

**Log:** protokol ukazuje informace o průběhu nahrávání, pokud jste nastavili nějaký časový rozvrh.

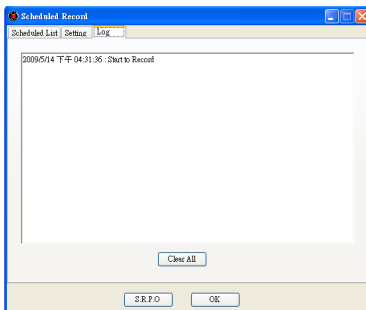



**Exit:** uzavře Přehrávání.





## 7-1 Ovládací tlačítka režimu Přehrávání

Zpět 	Přehrát 	Pozastavit 	Vpřed 	Stop 
Předcházející soub. 	Následující soub. 	Opakování (zap.) 	Opakování (vyp.) 	Poměr stran 
Audio 	Zvýšení hlasitosti 	Snížení hlasitosti 	Ovládací posuvník Přehrávání 	




## Kapitola 8 :OSD

Funkce OSD umožňuje nastavit barvu písma, velikost písma a umístění textů zobrazovaných na obrazovce TV. Jednoduše klikněte na šipku vedle ikony . Když změníte například barvu písma, zobrazí se na obrazovce text právě ve zvolené barvě (podívejte se na obrázek níže vpravo). Text na obrazovce je možné povolit/zakázat zaškrtnutím políčka „Enable OSD”.




## Kapitola 9: Nastavení


Přejděte na stránku nastavení software.

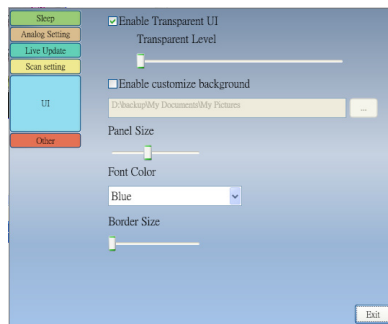

a. **Sleep:** nastavuje čas pro usnutí systému. Můžete takto přinutit systém zavřít aplikace, odlogovat se, hibernovat a vypnout nebo restartovat, když nastane čas.

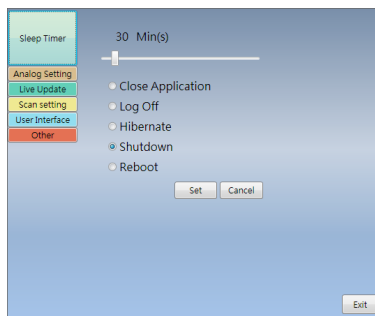


b. **Analog Setting:** nastavuje hladinu šumu, čímž zajistí lepší kvalitu analogového signálu. Můžete také zaškrtnout volbu „Use Adv De-Noise” pro progresivní snížení šumu.

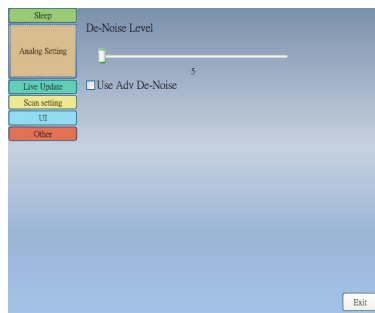


c. **Live Update:** povolí automatickou aktualizaci. Jakmile tuto možnost povolíte, TiVme automaticky stáhne systémové aktualizace (Pokud je dostupná nova verze. Pokud ne, nestane se nic). Kliknutím na tlačítko „Check” TiVme zobrazí stav akt. verze.


**Poznámka:** Před započítím aktualizace se přesvědčte, zda jste připojeni k Internetu.

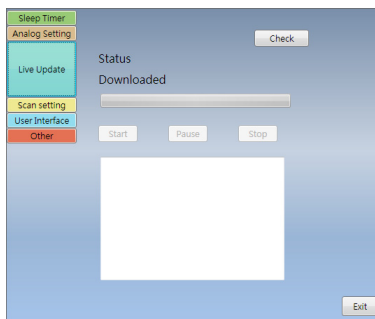

a. **Scan Setting:** opětovně spustí vyhledávání programů. Jedná se o stejný postup jako během prvotního nastavení TiVme, doporučený, pokud chcete znovu vyhledat programy.

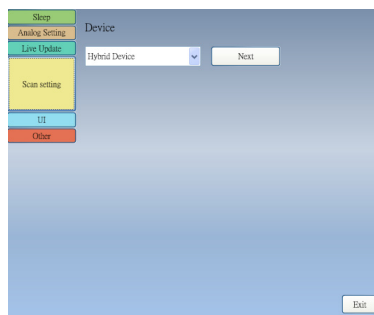


b. **UI:** konfiguruje uživatelské rozhraní, jako „Povolit průhlednost“, „Velikost panelu“, „Barva písma“ a „Velikost okrajů“. Také můžete upravit pozadí zaškrtnutím „Povolit uživatelské pozadí“ a poté vyhledat a vybrat soubor z Vašeho PC.

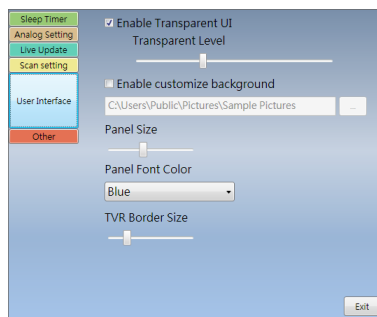

c. **Other:** konfiguruje další nastavení jako jsou Nastavení jazyka, Automatické otevření posledního zdroje po spuštění Aplikace a Nastavení Boss Kláves (Klávesa pro pozici, pro Minimalizovat a pro Obnovení).

**Multi-Language:** změní jazyk uživatelského rozhraní. Auto open last source when execute Ti Vme: když zaškrtnete tuto volbu, TiVme spustí signál z naposledy použitého zdroje.

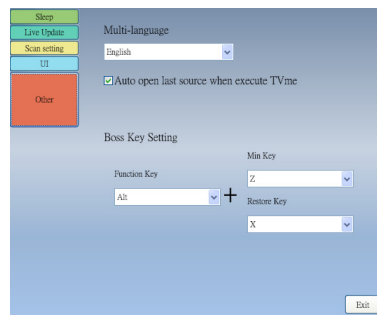



## Kapitola 10 : Dodatek

### Technická podpora

Děkujeme Vám za přečtení této příručky. Pokud máte nějaké další dotazy, kontaktujte nás na [www.kworld-global.com](http://www.kworld-global.com).

Informace obsažené v této dokumentaci jsou pouze informativní. Text, obrázky a grafy byly zpracovány s velkou péčí a maximálně jsme se snažili zajistit přesnost a kompletnost.

Avšak obsah tohoto dokumentu může být později bez předchozího upozornění a nebezpečně dříve zodpovědnost za jakýkoliv ztráty i poškození plynoucí z jakéhokoliv typu nedorozumění, nesprávného použití hardware, software a dokumentace.

KWorld Computer Co., Ltd.  
6/F, No. 113, Jian 2nd Road  
Jhonghe City, Taipei County 235  
Taiwan (R.O.C.)  
<http://global.kworld-global.com>

© 2010 KWorld Computer Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní značky a loga KWorld jsou registrované ochranné známky KWorld Computer Co., Ltd. Všechny další obchodní značky a loga použité v tomto manuálu jsou vlastnictvím jejich vlastníků. KWorld Computer Co. Ltd. si vyhrazuje právo změnit specifikace ve uvedeném dni této dokumentace nesmí být kopírována, reprodukována nebo distribuována v jakémkoliv tiskovém nebo elektronickém formě bez předchozího povolení.