

# المحتويات

5.....	الفصل 1 : مقدمة	
5.....	1.1 المزايا	
6.....	3.1 تثبيت البرامج	
9.....	4.1 تشغيل TiVme	
10.....	5.1 الإعداد الأولي	
11.....	6.1 إلغاء تثبيت برامج تشغيل الأجهزة والتطبيقات	
12.....	7.1 مصدر الإشارة	
13.....	8.1 جهاز التحكم عن بعد	
16.....	أداة إعادة تعيين المفاتيح	
18.....	الفصل 2 : TiVme التلفزيون الرقمي	
18.....	1.2 واجهة TiVme التلفزيون الرقمي	
19.....	2.2 وضع التلفزيون العادي	
20.....	3.2 مفاتيح التحكم لنمط التلفزيون العادي	
21.....	4.2 إعدادات القنوات	
22.....	5.2 استعراض القنوات	
22.....	6.2 المتابعة	
23.....	7.2 التقاط الصور	
24.....	8.2 الالتقاط	
26.....	9.2 تبديل الوقت	


27.....		إعدادات الفيديو	10.2
27.....		نسبة عرض الشاشة	11.2
28.....		دليل البرامج الالكتروني	12.2
28.....		تيليتكست ( التلفاز المقروء )	13.2
29.....		الترجمة	14.2
29.....		قائمة الأدوات	15.2
32.....		تعدد العرض	

### الفصل 3 : تلفاز TiVme الكبل \ الهوائي

37.....		تعريف بواجهة تلفاز TiVme الكبل \ الهوائي	1.3
37.....		وضع التلفاز العادي	2.3
38.....		مفاتيح التحكم	3.3
39.....		إعدادات القنوات	4.3
40.....		الاستعراض المتعدد للقنوات	5.3
40.....		المتابعة	6.3
41.....		التقاط الصور	7.3
42.....		الالتقاط	8.3

44.....		تبديل الوقت	9.3
---------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----

45.....		إعدادات الفيديو	10.3
---------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------

45.....		نسبة عرض الشاشة	11.3
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------

46.....		قائمة الأدوات	12.3
---------	--	---------------	------

#### 50.....TiVme FM : الفصل 4 : راديو

50.....		واجهة راديو TiVme FM	1.4
---------	--	----------------------	-----

50.....		وضع الراديو FM	2.4
---------	--	----------------	-----

51.....		مفاتيح التحكم	3.4
---------	--	---------------	-----

51.....		إعدادات القنوات	4.4
---------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----

52.....		الالتقاط	5.4
---------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----

54.....		تبديل الوقت	6.4
---------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----

55.....		قائمة الأدوات	7.4
---------	--	---------------	-----

#### 57.....: الفصل 5 : مدخل كبل الفيديو المركب ( S/Composite )

57.....		واجهة الفيديو المركب	1.5
---------	--	----------------------	-----

58.....		وضع الفيديو المركب	2.5
---------	--	--------------------	-----

59.....		مفاتيح التحكم	3.5
---------	--	---------------	-----

59.....		إعدادات القنوات	4.5
---------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----

60.....		التقاط الصور	5.5
61.....		الالتقاط	6.5
63.....		تغيير الوقت	7.5
64.....		إعدادات الفيديو	8.5
65.....		نسبة عرض الشاشة	9.5
65.....		قائمة الأدوات	10.5
67.....		الفصل 6 : التسجيل المجدول	
70.....		الفصل 7 : التشغيل	
71.....		مفاتيح التحكم بوضع التشغيل	1.7
72.....		الفصل 8 : لوحة التحكم الرقمية ( OSD )	
73.....		الفصل 9 : الإعدادات	
76.....		الفصل 10 : ملحق	

# الفصل 1 : مقدمة

شكراً لشرائكم منتج **Kworld** والذي نأمل أن ينال إعجابكم ورضاكم .

يفضل الاطلاع على مزايا الجهاز قبل البدء باستخدام البرامج والتطبيقات الخاصة به , يحتوي هذا الدليل على كافة المعلومات اللازمة لاستخدام الجهاز والبرامج الخاصة به بالطريقة المثلى .

يتميز برنامج **TiVme** بأدوات متعددة مميزة وواجهة تحكم جميلة وسهلة الاستخدام لضمان حصولك على المتعة والترفيه أثناء متابعة عروضك المفضلة ,

مع ملاحظة أن الأدوات المرئية والصوتية قد تختلف بناءً على موديل الجهاز الذي قمت بشرائه .

## 1.1 المزايا :

- برنامج متعدد الأدوات باستهلاك أقل لطاقة ذواكر ومعالج الكمبيوتر .
- تبديل الوقت : لن يفوتك أي مشهد من العرض باستخدام هذه الميزة .
- **PIP/POP** ( صورة داخل صورة \ صورة خارج صورة ) : تسمح لك بمتابعة عدة قنوات بنفس الوقت والتحكم بحجم إطار كل قناة بالشكل الذي يناسبك .
- عند متابعة عدة قنوات بنفس الوقت يجب أن تكون كل هذه القنوات من نفس الباقة .
- يمكن فتح عدة قنوات بالشكل التالي : 9 أو 16 أو 25 قناة بنفس حجم الإطار , قناة بإطار كبير وعدة قنوات بإطارات صغيرة على الجانب الأيسر والأسفل , قناة بإطار كبير وقنوات بإطارات صغيرة حولها .
- يمكنك تسجيل عروضك المفضلة وحفظها على الكمبيوتر بشكل آلي أثناء غيابك , أو انشغالك بمواضيع أخرى أو حتى أثناء سفرك .
- يدعم التسجيل بالصيغ التالية : **MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , H.264 , PSP , iPod** .
- تكبير رقمي **2X , 3X , 4X** .
- التحكم بحجم نافذة العرض : شاشة كاملة , نافذة متحركة قابلة لتعديل الحجم و نافذة بدون إطار .
- يدعم التسجيل الرقمي بصيغة **( PS )** و **( TS )** .
- يدعم ترميز التلفاز الرقمي إلى **HDTV** و **H.264** .
- التحديث المباشر من الانترنت : لتحديث ملفات البرنامج فور توفر إصدارات أحدث .

## 3.1 تثبيت البرامج

1. عندما يتم تثبيت الجهاز بشكل صحيح وتشغيل الكمبيوتر سوف تظهر نافذة " تم العثور على جهاز جديد " عندها يجب الضغط على " إلغاء " وإدخال القرص المضغوط الخاص بـ Kworld والملحق مع الجهاز في السواعة الليزرية لتثبيت البرامج بشكل أسهل وأسرع .
2. يرجى الانتظار قليلاً حتى تظهر نافذة تثبيت البرامج بشكل تلقائي على الشاشة .
3. عند ظهور نافذة التثبيت التلقائي على الشاشة يفضل اختيار " تثبيت التطبيقات وبرامج التشغيل " , ويمكن اختيار " أدوات " لتثبيت البرامج والتطبيقات بشكل منفصل .




ملاحظة :  
إذا أردت اختيار " أدوات "  
وتثبيت البرامج بشكل منفصل  
فيجب تثبيت  
" Microsoft .Net "  
أولاً ليعمل برنامج  
TiVme بشكل صحيح .

4. يمكنك في النافذة التالية اختيار " تثبيت سريع " والذي سيقوم بتثبيت كل البرامج والتطبيقات اللازمة , يمكنك أيضاً تثبيت TiVme , برامج التشغيل أو برنامج تشغيل جهاز التحكم عن بعد حسب حاجتك .



ملاحظة : في حال استخدام نظام التشغيل Windows Vista قد تظهر نافذة " برنامج تشغيل غير معروف هل تود المتابعة ؟ " يرجى اختيار " نعم " لمتابعة التثبيت , علماً أن البرامج المرفقة بالمنتج لا تسبب أي ضرر للكمبيوتر , أو للبرامج المثبتة به .

5. يرجى قراءة اتفاقية الترخيص والضغط على " موافق " .

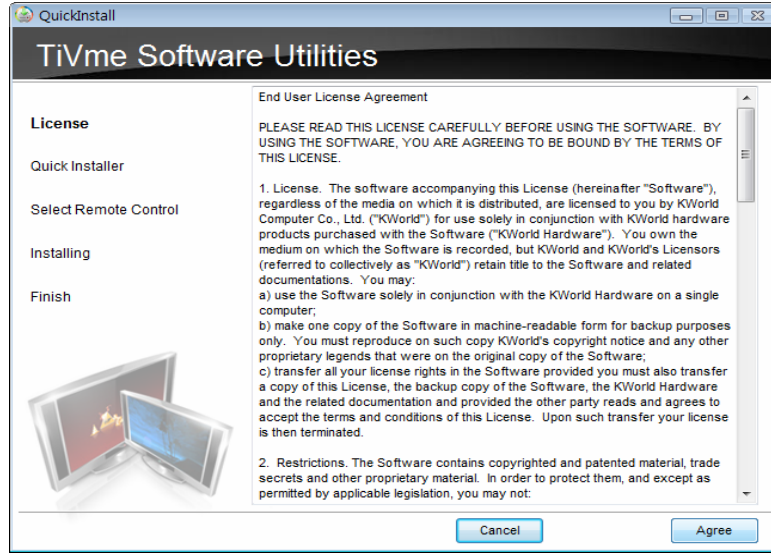


6. يمكنك اختيار " تثبيت نموذجي " أو " تثبيت مخصص " في التثبيت النموذجي يتم تثبيت برامج تشغيل الجهاز , برنامج TiVme وبرنامج تشغيل جهاز التحكم بشكل تلقائي وسريع .  
في التثبيت المخصص يتم تثبيت البرامج بشكل منفصل بناءً على حاجتك ,  
اضغط " التالي " بعد اختيار نوع التثبيت المرغوب .



7. يرجى اختيار جهاز التحكم بناءً على موديل المنتج الذي قمت بشرائه , اضغط " تثبيت " بعد اختيارك جهاز التحكم الصحيح . ( يوجد العديد من أجهزة التحكم المختلفة للاختيار ضمن هذه الصفحة , لذا يرجى اختيار الجهاز المرفق بالمنتج لكي يعمل بشكل صحيح ) .




8. سيستغرق التثبيت حوالي الدقيقة , يرجى الانتظار .

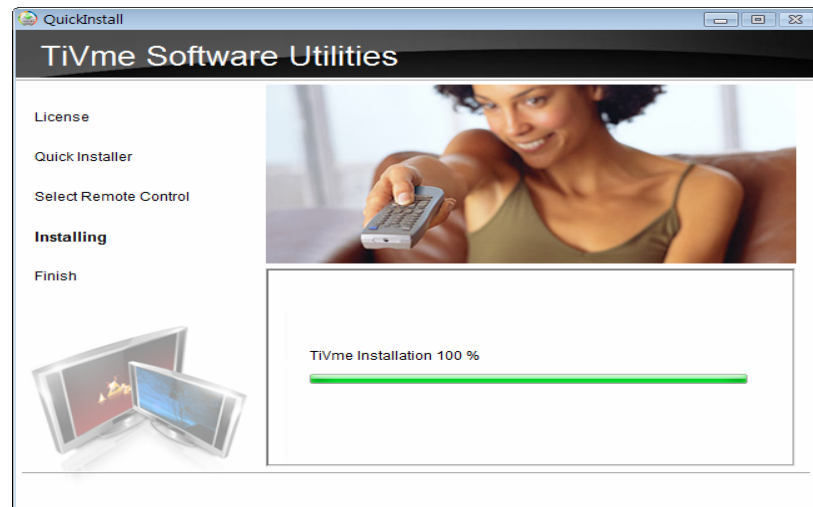

9. عند اكتمال عملية التثبيت سيقوم المعالج بسؤالك إذا كنت تريد إعادة تشغيل الكمبيوتر , يرجى اختيار " نعم , أريد إعادة تشغيل الكمبيوتر الآن " وذلك للتأكد من اكتمال عملية التثبيت بشكل كامل .



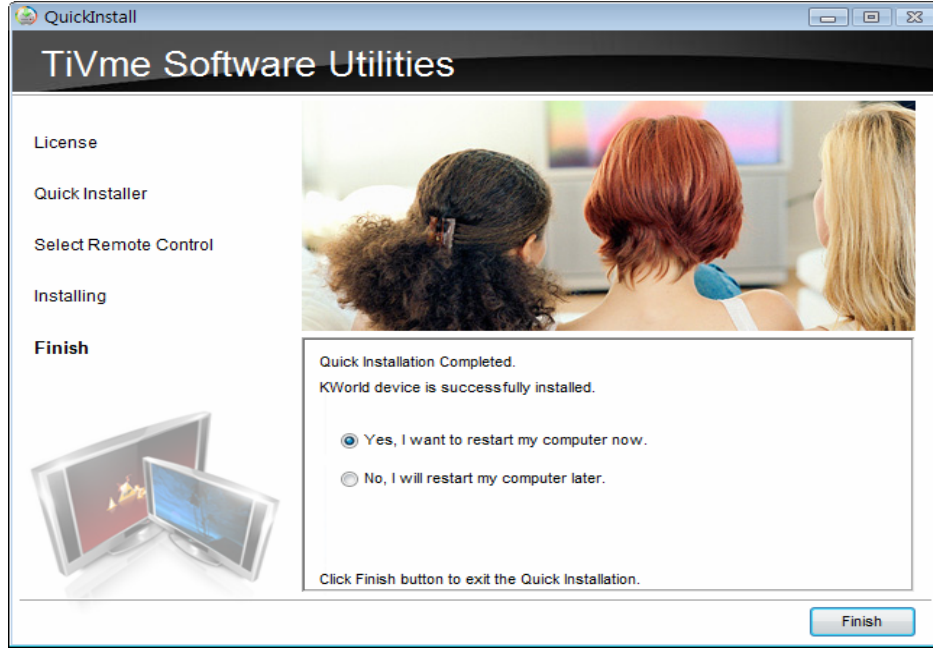

## 4.1 تشغيل برنامج TiVme

1. انقر نقرأ مزدوجاً على أيقونة TiVme الموجودة على سطح المكتب
2. لتشغيل البرنامج من قائمة ابدأ :  
اضغط على ابدأ ← البرامج ← KWorld Multimedia ← TiVme ← TiVme .

## 5.1 الإعداد الأولي

عندما يتم تشغيل برنامج TiVme للمرة الأولى , سيقوم المعالج بإرشادك خلال الخطوات الأساسية لمسح القنوات .

1. يجب اختيار المنتج الذي قمت بشرائه ( analog , digital أو hybrid ) ثم اضغط على " التالي " .



2. اختر مصدر الإشارة ( قد تختلف قوة الإشارة حسب المنتج الذي قمت بشرائه والمنطقة التي تسكن بها , ثم اضغط " التالي " )



3. يرجى اختيار الدولة التي تسكن بها ثم الضغط على " مسح " .



4. اضغط على " خروج " لإنهاء الإعداد بعد اكتمال مسح القنوات .



ملاحظة : يمكن تحميل لائحة القنوات الافتراضية بدون عمل مسح للقنوات ( ليست كل القنوات الموفرة فعلياً موجودة في هذه اللائحة ) .

## 6.1 إلغاء تثبيت التطبيقات وبرامج التشغيل

لإلغاء تثبيت البرامج :

اضغط على ابدأ ← البرامج ← KWorld Multimedia ← TiVme ← Uninstall TiVme .

## 7.1 مصدر الإشارة :

اختر الجهاز الذي قمت بشرائه ومصدر الإشارة ( رقمي , قياسي [ الهوائي أو الكبل ] , مركب , راديو أو S-Video ) وسيقوم TiVme بالاتصال بمصدر الإشارة الذي اخترته , ينصح باختيار مصدر الإشارة المدعوم من قبل جهازك .



### ملاحظات :

1. هوائي التلفاز : إذا قمت باختيار هوائي التلفاز , يرجى التأكد من صلاحية الهوائي والتوصيلات وقابليته لاستقبال الإشارة .
2. تلفاز الكبل : إذا أردت متابعة تلفاز الكبل , يرجى التأكد من توصيل مدخل الكبل بشكل صحيح .
3. الراديو FM : للاستماع إلى قنوات الراديو FM , يرجى التأكد من أن الجهاز الذي قمت بشرائه يدعم هذه الميزة .
4. S-Video والفيديو المركب : إذا أردت مشاهدة أفلام DVD عبر مدخل S-Video والفيديو المركب , يرجى التأكد من أن الجهاز الذي قمت بشرائه يدعم هذه الميزة .

## 8.1 نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد

تمتع برفاهية التحكم عن بعد أثناء متابعة عروضك المفضلة , مع ملاحظة أن أجهزة التحكم عن بعد تختلف من موديل لآخر وبعض الموديلات ليست مرفقة بجهاز تحكم عن بعد .



### وظائف مفاتيح جهاز التحكم عن بعد

 (Power)	تشغيل \ إغلاق البرنامج	Source	تبديل مصدر الإشارة (TV 1,TV 2)
Zoom	تبديل شاشة العرض ( شاشة كاملة أو نافذة )	Shut Down	إيقاف تشغيل الكمبيوتر
CH+/CH-	التبديل بين القنوات	VOL-/VOL+	التحكم بمستوى حجم الصوت
Numeric Keypad	تبديل القنوات السريع حسب الأرقام		استرجاع آخر قناة تم عرضها
	دخول	Stop	إيقاف العرض
Rec	تسجيل العرض الحالي	Mute	كتم \ تشغيل الصوت
Play	تشغيل \ إيقاف مؤقت العرض المسجل		انتقال لأعلى

⬇	انتقال لأسفل	⬅	انتقال لليسار
⬆	انتقال لليمين	F1 ( المفتاح الأحمر )	تبدیل الوقت
F2 ( المفتاح الأخضر )	موقت النوم	F3 ( المفتاح الأصفر )	التقاط صورة
F4 ( المفتاح الأزرق )	استعراض القنوات		



## وظائف مفاتيح جهاز التحكم عن بعد

تشغيل \ إغلاق HyperMedia Center	
إيقاف تشغيل الكمبيوتر	
تبديل مصدر الفيديو ( هوائي , كبل , ذاكرة , مركب , S-Video )	
مخرج الصوت ( استريو , أحادي , SAP )	
لوح الأرقام	
استرجاع القناة	
كتم الصوت	
1. تصغير	
2. تبديل بين الشاشة الأولى والثانية ( لمنتجات التلفاز المزودج فقط )	
تبديل العرض بين شاشة كاملة ونافذة	
عودة للصفحة الرئيسية	
الذهاب للصفحة الأخيرة	
مفاتيح الأسهم	
الدخول	
التحكم بحجم الصوت	
التنقل بين القنوات	
تبديل الوقت	
تسجيل	
مفاتيح التحكم بالعرض	
دليل البرامج الالكترونية ( للتلفاز الرقمي فقط )	

تيليتكست ( للتلفاز الرقمي فقط )



تغيير نسبة عرض الشاشة 16:10 \ 16:9 \ 4:3



التقاط صورة



مؤقت النوم



التحكم بالصورة ( الإضاءة , التباين , التدرج , الإشباع , الحدة )




تغيير نمط العرض ( عادي , مسرح , رياضة )



## أداة تعيين المفاتيح

يمكن تعيين مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أثناء تثبيت التطبيقات وبرامج التشغيل من القرص المرفق , ويمكن إعادة تعيين المفاتيح بالشكل الذي يناسبك إذا أردت , اضغط بزر الماوس الأيمن على أيقونة جهاز التحكم عن بعد والموجودة على شريط أدوات Windows أسفل الشاشة , اختر إعدادات وستظهر نافذة كما في الصورة التالية .

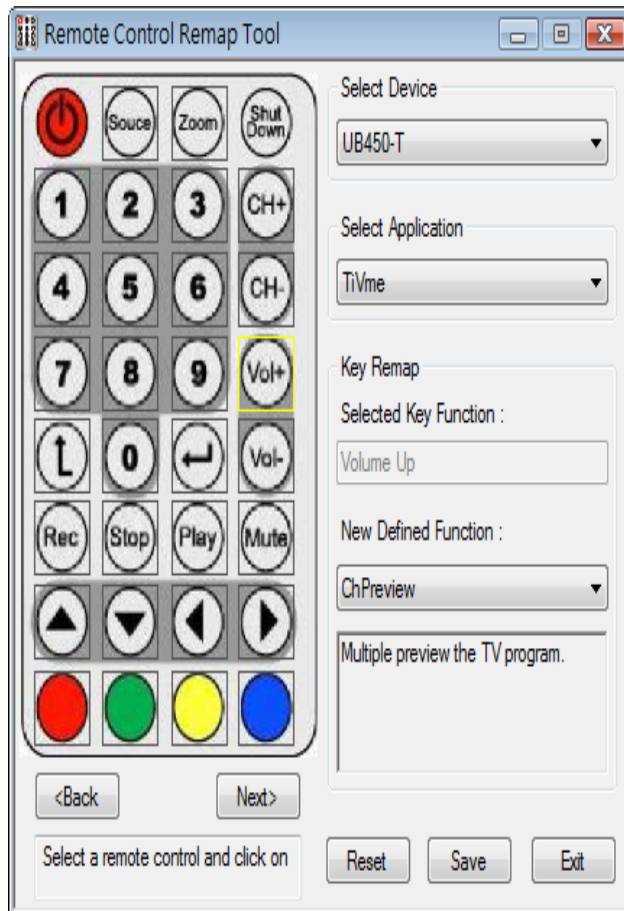

اختيار الجهاز ( Select Device ) :

اختيار موديل الجهاز المستعمل .

اختيار التطبيق ( Select Application ) :

اختيار التطبيق المرفق مع الجهاز .

إعادة تعيين المفاتيح ( Key Remap )

وظيفة المفتاح المختار : اضغط بالماوس على المفتاح الذي تريد تعيين وظيفة جديدة له ,

سيظهر في مربع الحوار أسفل عبارة ( وظيفة المفتاح المختار ) الوظيفة الحالية لهذا المفتاح ,

تعيين وظيفة جديدة : عند اختيار أحد المفاتيح يمكنك اختيار وظيفة أخرى للمفتاح من القائمة المنسدلة الموجودة أسفل عبارة ( تعيين وظيفة جديدة )



ملاحظة : يمكنك اختيار جهاز التحكم المرفق مع منتجك بالضغط على " التالي " و " السابق " تحت صورة جهاز التحكم قبل البدء بإعادة تعيين المفاتيح .

التالي : الانتقال لموديل جهاز التحكم التالي

السابق : الرجوع إلى جهاز التحكم السابق .

إعادة تعيين : إعادة تعيين وظائف المفاتيح للوضع الافتراضي

حفظ : حفظ التغييرات

خروج : إلغاء التغييرات في حال عدم الحفظ , أو الخروج من أداة إعادة تعيين المفاتيح بعد حفظ التعديلات

لائحة وظائف مفاتيح جهاز التحكم عن بعد

1. للخلف
2. استرجاع القناة
3. استعراض القنوات
4. إغلاق نافذة التلفاز الحالية
5. نسبة عرض الشاشة
6. للأسفل
7. دخول
8. دليل البرامج الالكتروني
9. للأمام
10. الرجوع للبداية
11. الذهاب للنهاية
12. الرئيسية
13. يسار
14. خفض
15. النمط 1
16. النمط 2
17. النمط 3
18. كتم الصوت
19. القناة التالية
20. المفتاح 0
21. المفتاح 1
22. المفتاح 2
23. المفتاح 3
24. المفتاح 4
25. المفتاح 5
26. المفتاح 6
27. المفتاح 7
28. المفتاح 8
29. المفتاح 9
30. المفتاح 0
31. لوحة التحكم الرقمية
32. تشغيل
33. القناة السابقة
34. الصفحة السابقة
35. تسجيل

36. يمين
37. التقاط صورة
38. المصدر
39. استريو
40. إيقاف
41. التلفاز الفرعي
42. تبديل
43. تبديل الشاشة
44. تيليتكست
45. نمط المسرح
46. تبديل الوقت
47. أعلى
48. خفض الصوت
49. رفع الصوت
50. مؤقت النوم
51. مكتبة موسيقى WMC
52. مكتبة فيديو WMC
53. تلفاز WMC المباشر
54. مكتبة صور WMC
55. الذهاب لآخر صفحة في WMC

## الفصل 2 : تلفاز TiVme الرقمي

### 1.2 واجهة تلفاز TiVme الرقمي



### 2.2 نمط التلفاز العادي

يمكنك متابعة التلفاز المباشر مع TiVme , عند الانتهاء من الإعدادات الأساسية للتطبيق يمكنك استخدام عدة ميزات مفيدة أثناء المتابعة .

ملاحظة : يرجى التأكد من أن الجهاز المستعمل يدعم الإشارة الرقمية لمشاهدة التلفاز الرقمي .



### 3.2 أزرار التحكم في نمط التلفاز العادي :

				
دائماً في المقدمة	تصغير	تكبير	إغلاق   خروج	
				
التقاط	تبديل الوقت	التقاط صورة	استعراض القنوات	
				
دليل البرامج الالكتروني	SAP	نسبة العرض	القناة لأعلى	
				
القناة لأسفل	خفض الصوت	رفع الصوت	الصوت	كتم الصوت

## 4.2 إعدادات القنوات :



عند الضغط على السهم بجانب , تتوفر بعض الإعدادات الإضافية للقنوات .

Channel Preview Format

Circle Type

Channel Preview Interval

15  Sec(s)

Select Channel Group

Normal

Numbe	Scraml	Favorit	Channel Name	Frequency	PID	VID	Bandwid	Provider Name
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視數位台	533000	1000	1001	6	CTV
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視新聞台	533000	1010	1011	6	CTV
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視綜藝台	533000	1020	1021	6	CTV
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公共電視 PTS	545000	2010	2011	6	PTS
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行動電視 DiMo	545000	2020	2021	6	PTS
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客家電視 HTV	545000	2030	2031	6	HTV
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視綜合台	557000	3000	3001	6	民視
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	交通電視台	557000	3010	3011	6	民視
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視新聞台	557000	3020	3021	6	民視

Delete New Import Export Save Change Exit

نمط عرض القنوات :

يمكن اختيار أحد أنماط العرض لتالية

3X3 \ 4X4 \ 5X5

نمط حرف L \ النمط الدائري

التنقل بين القنوات بفواصل زمني :

يمكن تحديد الفاصل الزمني كـ

3 \ 5 \ 10 \ 15 أو 30 ثانية

إضافة القنوات للمفضلة :

يمكنك وضع القنوات في " المفضلة "

أو تركها في فئة " عادي "

حذف :

حذف القنوات المختارة

جديد :

إضافة محطة جديدة

استيراد :

استيراد جدول قنوات من مجلدات ملفات .

تصدير :

تصدير جدول قنوات لمجلدات ملفات .

حفظ التغييرات :

حفظ التغييرات التي تمت في لائحة القنوات .

خروج :

إغلاق إعدادات القنوات .

## 5.2 استعراض القنوات المتعدد:



يمكن الضغط على إعدادات القنوات لتمكين استعراض القنوات المتعدد .



## 6.2 المتابعة :

يمكن المتابعة بالضغط على زر الماوس الأيمن لتمكين " إيقاف عرض القناة "



التقاط

## 7.2

: الصور





يمكنك الضغط على أيقونة " التقاط صورة " لالتقاط الصور , عندما يظهر على الشاشة " تم التقاط الصورة " فهذا يعني أنه قد تم التقاط الصورة بنجاح وحفظها إلى المجلد الخاص بالصور كملف صورة .




عند الضغط على السهم بجانب أيقونة " التقاط صورة " , يمكن تغيير إعدادات التقاط الصور :



أ- صيغة الالتقاط : يمكن التقاط الصور وحفظها بالصيغ التالية BMP , JPG , PNG و TIFF .


ب- عدد الصور المراد التقاطها والفاصل الزمني بينها : يمكن تحديد عدد الصور المراد التقاطها والفاصل الزمني بين اللقطات حسب رغبتك .

ت- مسار الصورة : يمكن تحديد مسار حفظ الصور في أي مكان تريده على كمبيوترك بواسطة " مسار الصور "

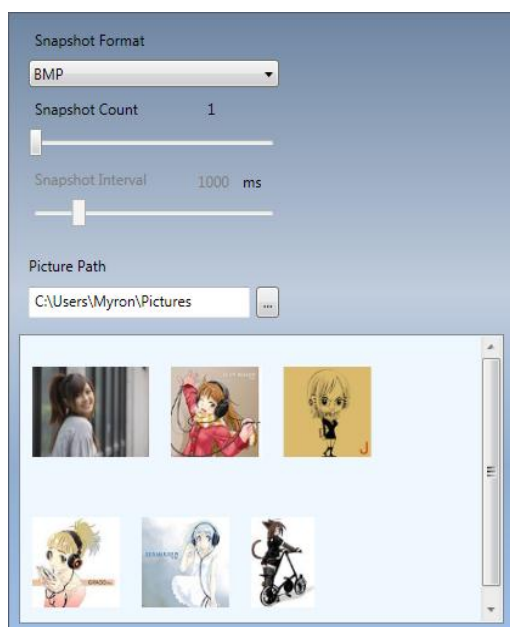

8.2 الالتقاط : 

يمكنك بهذه الميزة التقاط أي مشهد تريده , ويتم حفظ ملف الفيديو في المجلد الخاص بحفظ الفيديو ,  
اضغط على الأيقونة مرة أخرى للعودة إلى نمط التلغز ومتابعة العرض .

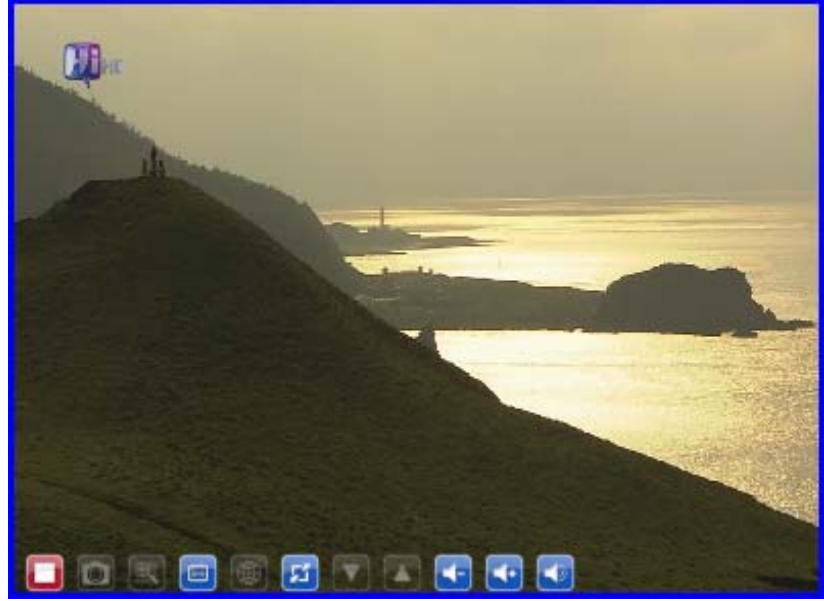

ويمكن أيضاً متابعة العرض بالضغط على الشاشة بزر الماوس الأيمن والنقر على " إيقاف الالتقاط "




يمكن ضبط إعدادات الالتقاط :



عند الضغط على السهم بجانب أيقونة الالتقاط



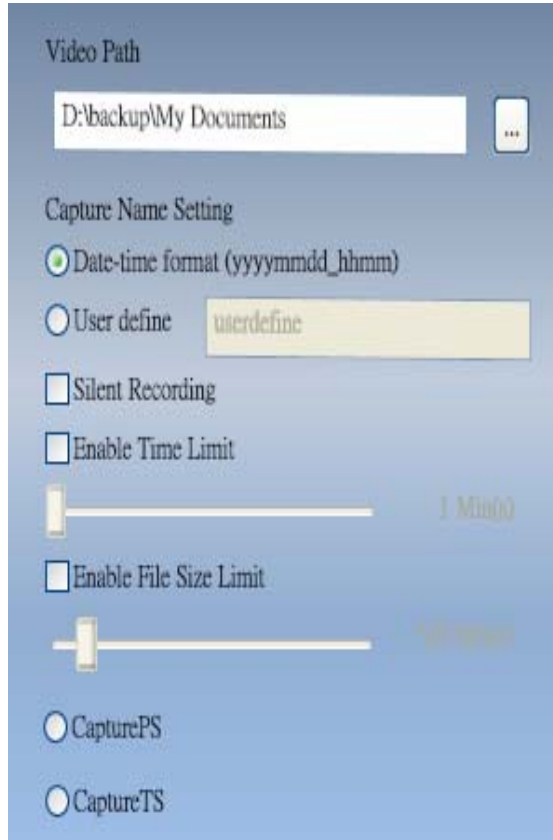

مسار حفظ الفيديو :

يمكنك تعديل مكان حفظ ملفات الفيديو الملتقطة .

التسجيل الصامت :

تمنك ميزة التسجيل الصامت من تسجيل الفيديو بدون تشتيت انتباهك أثناء القيام بعمل آخر على الكمبيوتر .

ملاحظة : يتم كتم الصوت أثناء التسجيل فقط , وعند استعراض ملف الفيديو فإن الصوت يعمل بشكل طبيعي .

إعداد اسم الملف :

اختيار اسم الملف , الاسم الافتراضي هو التاريخ-الوقت , أو يمكنك تسمية الملف بأي اسم تريده "مخصص" .

تمكين تحديد الوقت :

ضبط وقت التسجيل , سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عند انتهاء الوقت المحدد .

تمكين تحديد الحجم :

ضبط حجم ملف التسجيل , سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عند بلوغ الحجم المحدد .

النقاط بصيغة PS \ TS :

اختيار صيغة حفظ التسجيل , PS أو TS .

## 9.2 تبديل الوقت :

بالضغط على هذه الأيقونة يتم تمكين ميزة تبديل الوقت , حيث يمكنك إيقاف العرض بشكل مؤقت عند الابتعاد عن الكمبيوتر لفترة من الوقت ويمكنك تقديم أو تأخير العرض للأمام والخلف حسب الرغبة , وهكذا لن يفوتك أي مشهد من العروض التي تشاهدها .



مفاتيح التحكم بوضع تبديل الوقت :


				
الصوت	إيقاف	للخلف	إيقاف مؤقت	للأمام
				
شريط تحكم تبديل الوقت				



## 10.2 إعدادات الفيديو :

بالضغط على السهم بجانب هذه الأيقونة يمكن تعديل الإضاءة , التباين , التشبع واللون , كما يمكن تفعيل ميزة DxVA يمكن تطبيق التعديلات التي تقوم بها على كل القنوات , أو يمكن استعادة كل الإعدادات للوضع الافتراضي .

ملاحظة : لا تدعم كل بطاقات الإظهار ميزة DxVA .

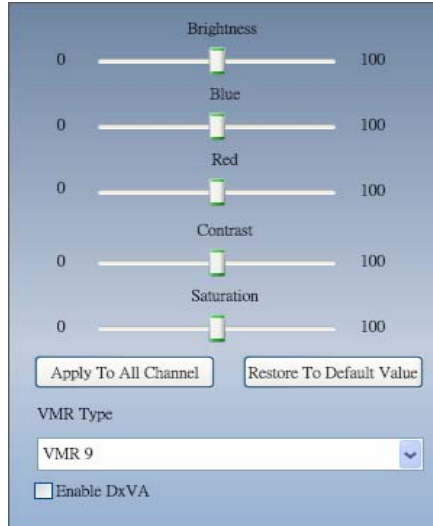

يمكن أيضاً ضبط نمط VMR ( VMR 7 أو VMR 9 )



## 11.2 نسبة عرض الشاشة :

عند الضغط على السهم بجانب هذه الأيقونة يمكنك ضبط نسبة عرض الشاشة لكل قناة حسب الرغبة : مخصص \ 4:3 \ 16:9 \ حسب المصدر . ( خيار " حسب المصدر " مدعوم فقط في التلفاز الرقمي )



يمكن أيضاً تطبيق النسبة المختارة على كافة القنوات .

## 12.2 دليل البرامج الالكتروني ( EPG ) :



يمكنك بواسطة هذه الميزة استعراض معلومات عن عروض التلفاز وتوقيت عرضها لكل قناة .


	1:00	2:00	3:00	4:00
2009/5/12 Tuesday				
2009/5/13 Wednesday	請問芳名	愛情風暴-美麗99	今夜不流淚	大陸尋奇
2009/5/14 Thursday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	
2009/5/15 Friday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	流行教主
2009/5/16 Saturday	中視夜線新聞	週日八點黨	舞林大道	
2009/5/17 Sunday	數位遊戲王	中視夜線新聞	我猜我猜我猜猜	
2009/5/18 Monday		中視夜線新聞	流星花園	世界非常奇

ملاحظة : ميزة دليل البرامج الالكتروني متوفرة في الأجهزة التي تدعم إشارة التلفاز الرقمي فقط .

## 13.2 التيليتكست :



تفعيل ميزة التيليتكست , يرجى الانتباه إلى أن هذه الميزة متوفرة فقط في بعض البلدان .

عند الضغط على السهم بجانب الأيقونة  . يمكن ضبط صفحة التيليتكست بناءً على الألوان الأساسية ( أحمر , أزرق , أصفر , أخضر ) أو بإدخال أرقام في مربعي " الصفحة الرئيسية " \ " الصفحة الفرعية " .

Main Page	Sub Page	Set Teletext Page	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Red"/>	<input type="button" value="Blue"/>	<input type="button" value="Yellow"/>	<input type="button" value="Green"/>



## 14.2 التعليق الفرعي :

تفعيل \ إيقاف التعليق الفرعي ( متوفر فقط في بعض عروض التلفاز التي تدعم هذه الميزة ) .


## 15.2 قائمة الأدوات :

أثناء متابعة التلفاز الرقمي على TiVme , يمكن فتح قائمة الأدوات بالنقر بزر الماوس الأيمن على شاشة العرض . لتفعيل ميزات إضافية بالإضافة لأيقونة التحكم في واجهة البرنامج .

	Always On Top	
	Display Ratio	▶
	Preview Window	▶
	Channel List Type	▶
	Channel List	▶
	Channel Preview	▶
	Capture	▶
	Time Shifting	
	Snapshot	
	Multi-view	▶
	EPG	
	SAP	
	Digital Zoom	▶
	Add/Remove to my favorite	
	Channel Up	
	Channel Down	
	Channel Recall	
	Mute On	
	Volume Up	
	Volume Down	
	Hide Panel	
	Exit	

دائماً في المقدمة : عند فتح برامج وتطبيقات أخرى , سيبقى TiVme في المقدمة بحيث تكون شاشة العرض الخاصة به هي الظاهرة على الشاشة بشكل دائم , ويمكن تفعيل هذا الخيار بالضغط على أيقونة " دائماً في المقدمة " الموجودة في يمين أعلى نافذة التلفاز العادي .

نسبة عرض الشاشة : يمكن تغيير نسبة عرض الشاشة من القائمة الرئيسية عند النقر بزر الماوس الأيمن على شاشة العرض , واختيار نسبة العرض المرغوبة ( مخصص , 4:3 , 16:9 و حسب المصدر ) ويمكن تطبيق نسبة العرض المختارة على كل القنوات حسب الرغبة .

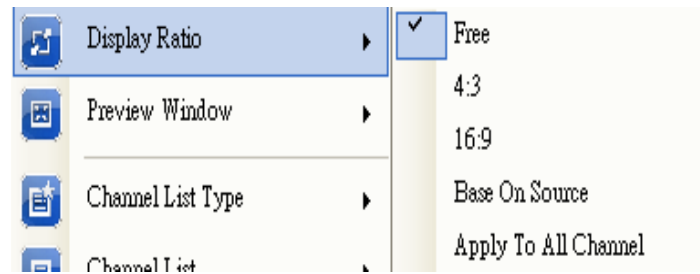


- مخصص : يمكن التحكم بنسبة عرض الشاشة يدوياً بسحب زاوية نافذة العرض بواسطة الماوس .
  - حسب المصدر : يتم ضبط نسبة العرض تلقائياً حسب إشارة المصدر .
  - تطبيق على كل القنوات : عند تفعيل هذا الخيار سيتم تطبيق نسبة العرض المختارة على كل القنوات المتوفرة
- نافذة العرض : يمكن تغيير نافذة العرض إلى شاشة كاملة , نافذة قابلة لتغيير الحجم و نافذة بدون إطار .



نمط لائحة القنوات : يمكن عرض أسماء كافة القنوات ضمن لائحة القنوات باختيار نمط العرض " عادي " أو عرض أسماء القنوات المفضلة فقط في اللائحة باختيار " المفضلة " , نمط العرض الافتراضي هو " عادي " .




لائحة القنوات : يمكن البحث عن القناة المرغوبة بسهولة في لائحة القنوات .

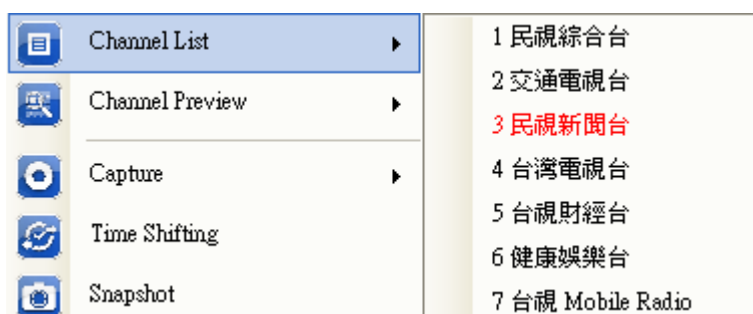


استعراض القنوات : يمكن استعراض عدة قنوات بنفس الوقت وبعدة أشكال :

3X3 ( 9 قنوات ) , 4X4 ( 16 قناة ) , 5X5 ( 25 قناة ) , نمط L و النمط الدائري .

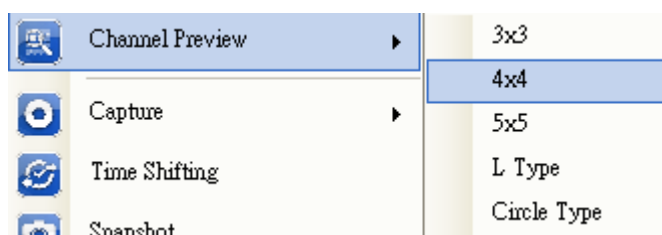

التقاط المشاهد : يمكن التقاط المشاهد بصيغة TS أو PS .



تبديل الوقت : تمكين وضع تبديل الوقت .

التقاط الصور : تفعيل ميزة التقاط الصور .

**تعدد العرض :** يمكنك متابعة عدة عروض على قنوات مختلفة بنفس الوقت ( يجب أن تكون القنوات المعروضة من نفس الباقة > تردد واحد < ) .

Multi-view	Start Multi-View
EPG	P.O.P.
SAP	P.I.P.
	Stop Multi-View

بدء تعدد العرض : عند النقر على " ابدأ تعدد العرض " , لاحظ أن نافذتين جديدتين تظهران ضمن نافذة العرض الأساسية .





ملاحظة : عندها يمكن سحب النوافذ الفرعية الجديدة إلى خارج نافذة العرض الأساسية .



ملاحظة : يمكن أيضاً تكبير وتصغير حجم النوافذ الفرعية الجديدة الفرعية , حسب الرغبة .




- صورة داخل صورة \ صورة خارج صورة : عند تفعيل وضع تعدد العروض , يمكن تفعيل وضع تعدد العرض بنمط صورة داخل صورة \ صورة خارج صورة .




- إيقاف تعدد العروض : عند إيقاف تعدد العرض ستختفي النوافذ الفرعية الجديدة .

- الجدار التلفزيوني : يتوفر أيضاً نمط الجدار التلفزيوني ضمن ميزة تعدد العروض .



- ملاحظة : يمكن تحديد عدد نوافذ العرض في القائمة المنبثقة " الجدار التلفزيوني " من 3 نوافذ حتى 9 نوافذ , وجميع النوافذ المفتوحة تعرض نفس القناة .

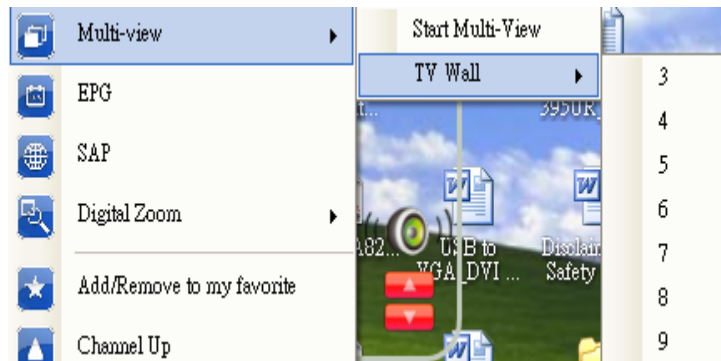




ملاحظة : يسمح الجدار التلفزيوني بمتابعة نفس العرض على عدة نوافذ كما في ميزة " تعدد العرض " , وكما في وضع " صورة داخل صورة / صورة خارج صورة ( يمكن سحب نوافذ العرض والتكبير / التصغير حسب الرغبة .



دليل البرامج الالكتروني : لمعرفة العروض التي سيتم عرضها على القنوات التي تدعم هذه الميزة وتوقيت عرضها .

SAP : تفعيل ميزة SAP , لا تدعم كل القنوات هذه الميزة .

التكبير الرقمي : يوجد 4 مستويات للتكبير الرقمي – عادي , 2X , 3X و 4X .

	Digital Zoom	Original
	Add/Remove to my favorite	2X
	Channel Up	3X
		4X

إضافة / إزالة من المفضلة : إضافة قنوات أو إزالتها من المفضلة .

قناة لأعلى : الانتقال للقناة التالية في لائحة القنوات .

قناة لأسفل : الانتقال للقناة الأخيرة في لائحة القنوات .

استرجاع القناة : الانتقال لآخر قناة تم عرضها .

كتم الصوت : تشغيل / إيقاف وظيفة كتم الصوت .

رفع الصوت : رفع مستوى حجم الصوت .

خفض الصوت : خفض مستوى حجم الصوت .

إخفاء واجهة التحكم : إخفاء / إظهار واجهة تحكم TiVme .

خروج : إغلاق تطبيق TiVme .

## الفصل 3 : تلفاز TiVme الهوائي / الكبل

### 1.3 تعريف بواجهة تلفاز TiVme الهوائي / الكبل



### 2.3 نمط التلفاز العادي

عند انتهاء الإعداد الأولي لـ تلفاز TiVme الهوائي / الكبل , يمكنك متابعة العروض التلفزيونية المباشرة بواسطة تطبيق TiVme , يمكنك أيقونات البرنامج من التحكم بشكل مريح بنافذة التلفاز .

ملاحظة : يرجى التأكد من توصيل الجهاز بكبل التلفاز في حال استخدام كبل التلفاز لمتابعة القنوات , أو التأكد من توصيل الهوائي لمتابعة القنوات الأرضية .



### 3.3 أزرار التحكم

				
دائماً في المقدمة	تصغير	تكبير	خروج / إغلاق	
				
التقاط	تبدیل الوقت	التقاط صورة	استعراض القنوات	
				
إخفاء النص	كتم الضجيج	SAP	نسبة عرض الشاشة	قناة لأعلى
				
قناة لأسفل	خفض الصوت	رفع الصوت	الصوت	كتم الصوت



## 4.3 إعدادات القنوات :

عند النقر على السهم بجانب الأيقونة ، يمكن ضبط بعض إعدادات القنوات .

Channel Preview Format S-Video Video Standard

Circle Type NTSC

Channel Preview Interval Composite Video Standard

15 Sec(s) NTSC

Select Channel Group

Normal

Num	Lock	Favor	Parent Lock	Channel Name	Frequency	Video Standard	Audio
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 1	73250000	NTSC_M	Mono
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ÀW²DÁ*í	55250000	NTSC_M	Mono
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²½#ÁW²D	61250000	NTSC_M	Mono
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²abèlÜsÀW²D	67250000	NTSC_M	Mono
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CNN	77250000	NTSC_M	Mono
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²Áµø	83250000	NTSC_M	Mono
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²Hf;½Áµø	1752500...	NTSC_M	Mono
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²xµø	1812500...	NTSC_M	Mono
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²j-R	1872500...	NTSC_M	Mono

Delete New Import Export Save Change Exit

نمط عرض القنوات :

يمكن اختيار أحد أنماط العرض لتالية

3X3 \ 4X4 \ 5X5

نمط حرف L \ النمط الدائري

التنقل بين القنوات بفواصل زمني :

يمكن تحديد الفاصل الزمني كـ

3 \ 5 \ 10 \ 15 أو 30 ثانية

إضافة القنوات للمفضلة :

يمكنك وضع القنوات في " المفضلة "

أو تركها في فئة " عادي "

حذف : حذف القناة المختارة .

إضافة : إضافة قناة جديدة .

استيراد : استيراد جدول قنوات من مجلد .

تصدير : تصدير جدول القنوات إلى مجلد .

حفظ التعديلات : يتم حفظ التعديلات التي تم إجراؤها على لائحة القنوات .

خروج : إغلاق / خروج من إعدادات القنوات .

S-Video الفيديو القياسي : اختيار نظام PAL أو NTSC .

الفيديو المركب القياسي : اختيار نظام PAL أو NTSC .

### 5.3 استعراض القنوات المتعدد :

يمكن الضغط على إعدادات القنوات  لتمكين استعراض القنوات المتعدد .



### 6.3 المتابعة :

يمكن المتابعة بالضغط على زر الماوس الأيمن لتمكين " إيقاف عرض القناة "






### 7.3 التقاط الصور :

يمكنك الضغط على أيقونة " التقاط صورة " لالتقاط الصور , عندما يظهر على الشاشة " تم التقاط الصورة " فهذا يعني أنه قد تم التقاط الصورة بنجاح وحفظها إلى المجلد الخاص بالصور كملف صورة .



عند الضغط على السهم بجانب أيقونة " التقاط صورة " , يمكن تغيير إعدادات التقاط الصور : 

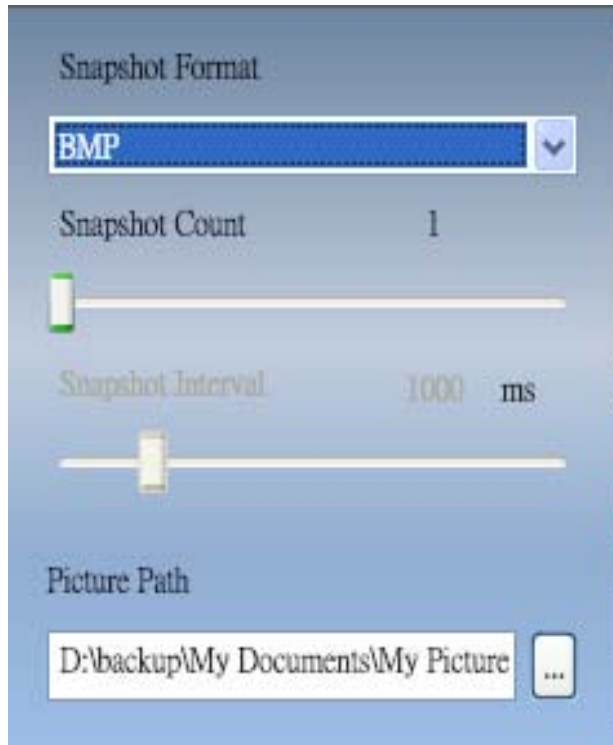

أ- صيغة الحفظ : يمكن التقاط الصور وحفظها بالصيغ التالية  
BMP , JPG , PNG و TIFF .

ب- عدد الصور المراد التقاطها والفواصل الزمنية بينها : يمكن تحديد عدد الصور المراد التقاطها والفواصل الزمنية بين اللقطات حسب رغبتك .

ت- مسار الصورة : يمكن تحديد مسار حفظ الصور في أي مكان تريده على كمبيوترك بواسطة " مسار الصور "

### 8.3 الالتقاط :

يمكنك بهذه الميزة تسجيل أي مشهد تريده , ويتم حفظ ملف الفيديو في المجلد الخاص بحفظ الفيديو ,  
اضغط على الأيقونة مرة أخرى للعودة إلى نمط التلغز ومتابعة العرض .



ويمكن أيضاً متابعة العرض بالضغط على الشاشة بزر الماوس الأيمن والنقر على " إيقاف الالتقاط "





عند الضغط على السهم بجانب أيقونة الالتقاط يمكن ضبط إعدادات الالتقاط :

Video Path  
C:\Documents and Settings\Administrator\My 1 ...

Capture Name Setting  
☒ Date-time format (yyyyMMdd\_hhmm)  
☐ User define userdefine

☐ Silent Recording  
☐ Enable Time Limit 1 Min(s)  
☐ Enable File Size Limit 500 MB(s)

Capture Format  
MPEG2

Capture Bitrate  
3950 Kps

Capture Resolution  
720x480

مسار حفظ الفيديو : يمكنك تعديل مكان حفظ ملفات الفيديو الملتقطة .

التسجيل الصامت : يمكنك ميزة التسجيل الصامت من تسجيل الفيديو بدون تشتيت انتباهك أثناء القيام بعمل آخر على الكمبيوتر .

ملاحظة : يتم كتم الصوت أثناء التسجيل فقط , وعند استعراض ملف الفيديو فإن الصوت يعمل بشكل طبيعي .

إعداد اسم الملف : اختيار اسم الملف , الاسم الافتراضي هو التاريخ-الوقت , أو يمكنك تسمية الملف بأي اسم تريده " مخصص " .

تمكين تحديد الوقت : ضبط وقت التسجيل , سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عند انتهاء الوقت المحدد .

تمكين تحديد الحجم : ضبط حجم ملف التسجيل , سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عند بلوغ الحجم المحدد .

معدل البت : ضبط معدل البت ( ك ب \ ثا )

دقة الالتقاط : يمكن اختيار الدقة حسب الرغبة

720x576, 720x480, 640x400,  
352x288, 352x240, 320x240

صيغة الحفظ : يدعم TiVme حفظ ملفات الفيديو بالصيغ التالية : MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4\_PSP, MPEG\_iPod, H264, H264\_PSP, H264\_iPod

Video Path  
C:\Documents and Settings\Administrator\My 1 ...


Capture Name Setting  
☒ Date-time format (yyyyMMdd\_hhmm)  
☐ User define userdefine


☐ Silent Recording  
☐ Enable Time Limit 1 Min(s)  
☐ Enable File Size Limit 500 MB(s)

Capture Format  
MPEG2  
MPEG1  
VCD  
MPEG2  
DVD  
AVI  
MPEG4  
MPEG4\_PSP  
MPEG4\_iPod  
H264  
H264\_PSP  
H264\_iPod

### 9.3 تبديل الوقت :

بالضغط على هذه الأيقونة يتم تمكين ميزة تبديل الوقت , حيث يمكنك إيقاف العرض بشكل مؤقت عند الابتعاد عن الكمبيوتر لفترة من الوقت ويمكنك تقديم أو تأخير العرض للأمام والخلف حسب الرغبة , وهكذا لن يفوتك أي مشهد من العروض التي تشاهدها .

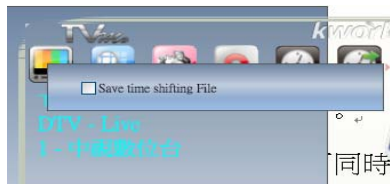


ملاحظة : يمكن حفظ كل المشاهد الملتقطة في مجلد من اختيارك بالضغط على  .

مفاتيح التحكم بوضع تبديل الوقت :

				
الصوت	إيقاف	للخلف	إيقاف مؤقت	للأمام
				
شريط تحكم تبديل الوقت				

### 10.3 إعدادات الفيديو :

بالضغط على السهم بجانب هذه الأيقونة يمكن تعديل الإضاءة , التباين , التشبع واللون , يمكن تطبيق التعديلات التي تقوم بها على كل القنوات , أو يمكن استعادة كل الإعدادات للوضع الافتراضي .

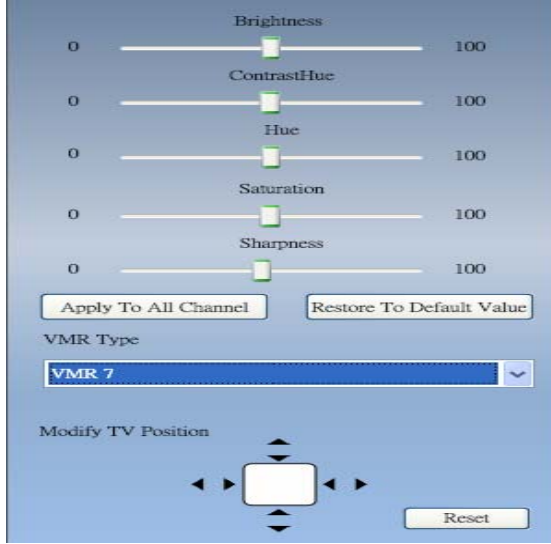

يمكن أيضاً ضبط نمط VMR ( VMR 7 أو VMR 9 )

ملاحظة : يمكن تعديل موقع التلفاز في وضع التلفاز القياسي فقط

### 11.3 نسبة عرض الشاشة :



عند الضغط على السهم بجانب هذه الأيقونة
























يمكنك ضبط نسبة عرض الشاشة لكل قناة حسب الرغبة : مخصص \ 4:3 \ 16:9 .



يمكن أيضاً تطبيق النسبة المختارة على كافة القنوات .


## 12.3 قائمة الأدوات :

أثناء متابعة التلفاز الرقمي على TiVme , يمكن فتح قائمة الأدوات بالنقر بزر الماوس الأيمن على شاشة العرض .  
لتفعيل ميزات إضافية بالإضافة لأيقونة التحكم في واجهة البرنامج .

	Always On Top	
	Display Ratio	▶
	Preview Window	▶
<hr/>		
	Source Input	▶
	Channel List Type	▶
	Channel List	▶
	Channel Preview	▶
<hr/>		
	Capture	▶
	Time Shifting	
	Snapshot	
<hr/>		
	SAP	
	Close Caption	
	De-Noise	
	Digital Zoom	▶
<hr/>		
	Add/Remove to my favorite	
	Channel Up	
	Channel Down	
	Channel Recall	
<hr/>		
	Mute On	
	Volume Up	
	Volume Down	
	Hide Panel	
	Exit	

دائماً في المقدمة : عند فتح برامج وتطبيقات أخرى , سيبقى TiVme في المقدمة بحيث تكون شاشة العرض الخاصة به هي الظاهرة على الشاشة بشكل دائم , ويمكن تفعيل هذا الخيار بالضغط على أيقونة " دائماً في المقدمة " الموجودة في يمين أعلى نافذة التلفاز العادي .


نسبة عرض الشاشة : يمكن تغيير نسبة عرض الشاشة من القائمة الرئيسية عند النقر بزر الماوس الأيمن على شاشة العرض , واختيار نسبة العرض المرغوبة ( مخصص , 4:3 و 16:9 ) ويمكن تطبيق نسبة العرض المختارة على كل القنوات حسب الرغبة .

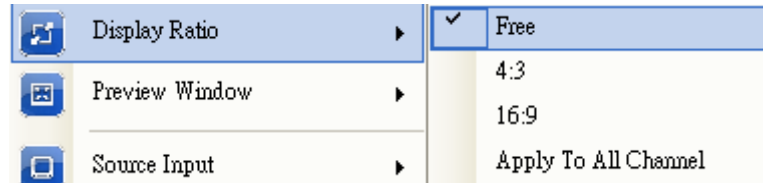


نافذة العرض : يمكن تغيير نافذة العرض إلى شاشة كاملة , نافذة قابلة لتغيير الحجم و نافذة بدون إطار .



مصدر الإدخال : تبديل مصدر الإدخال .

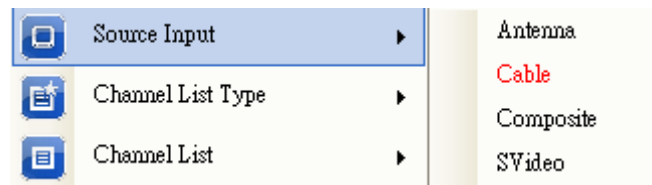

نمط لائحة القنوات : يمكن عرض أسماء كافة القنوات ضمن لائحة القنوات باختيار نمط العرض " عادي " أو عرض أسماء القنوات المفضلة فقط في اللائحة باختيار " المفضلة " , نمط العرض الافتراضي هو " عادي " .

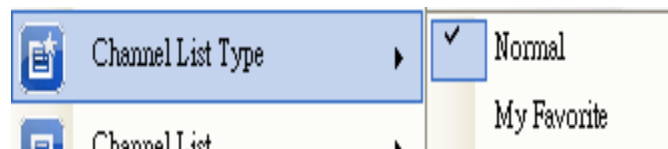



لائحة القنوات : عرض أسماء القنوات المتوفرة .

Always On Top	15 CH 15
Display Ratio	16 CH 16
Preview Window	17 CH 17
Source Input	18 CH 18
Channel List Type	19 CH 19
Channel List	20 CH 20
Channel Preview	21 CH 21
	22 CH 22
	23 CH 23

استعراض القنوات : يمكن استعراض عدة قنوات بنفس الوقت وبعدة أشكال :  
 3X3 ( 9 قنوات ) , 4X4 ( 16 قناة ) , 5X5 ( 25 قناة ) , نمط L و النمط الدائري .

Channel Preview	3x3
	4x4
Capture	5x5
Time Shifting	L Type
Snapshot	Circle Type

الالتقاط : اختر صيغة التقاط الفيديو من :


**MPPEG1, VCD, MPEG2, DVD, AVI, MPEG4, MPEG 4 (PSP)**

**MPEG 4 (iPod), H.264, H.264(PSP), H.264(iPod)**

Capture	MPEG 1
	VCD
Time Shifting	MPEG 2
Snapshot	DVD
	AVI
SAP	MPEG 4
Close Caption	MPEG 4(PSP)
De-Noise	MPEG 4(iPod)
Digital Zoom	H.264
	H.264(PSP)
Add/Remove to my favorite	H.264(iPod)



- تبديل الوقت : تمكين وضع تبديل الوقت .
- التقاط الصور : تفعيل ميزة التقاط الصور .
- SAP : تشغيل ميزة SAP , لا تدعم كل القنوات هذه الميزة .
- إخفاء النص : لا تدعم كل القنوات هذه الميزة .
- إلغاء الضجيج : تشغيل ميزة إلغاء الضجيج .
- التكبير الرقمي : يوجد 4 مستويات للتكبير الرقمي – عادي , 2X , 3X و 4X .

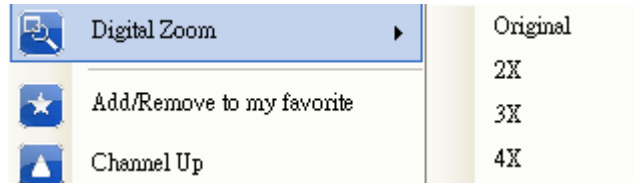

- إضافة / إزالة من المفضلة : إضافة قنوات أو إزالتها من المفضلة .
- قناة لأعلى : الانتقال للقناة التالية في لائحة القنوات .
- قناة لأسفل : الانتقال للقناة الأخيرة في لائحة القنوات .
- استرجاع القناة : الانتقال لآخر قناة تم عرضها .
- كتم الصوت : تشغيل / إيقاف وظيفة كتم الصوت .
- رفع الصوت : رفع مستوى حجم الصوت .
- خفض الصوت : خفض مستوى حجم الصوت .
- إخفاء واجهة التحكم : إخفاء / إظهار واجهة تحكم TiVme .
- خروج : إغلاق تطبيق TiVme .

## الفصل 4 : راديو TiVme FM

### 1.3 واجهة راديو TiVme FM



### 2.3 وضع راديو FM

يمكن الاستماع إلى راديو FM ضمن التطبيق TiVme , يمكن تشغيل الراديو من الإعداد الأولي أو من مصدر الإشارة , لتشغيل الراديو يجب أن يدعم جهازك هذه الوظيفة .



### 3.4 مفاتيح التحكم :

				
دائماً في المقدمة	تصغير	تكبير	إغلاق   خروج	
				
التقاط	تبديل الوقت	ناقص تردد	زائد تردد	قناة لأعلى
				
قناة لأسفل	خفض الصوت	رفع الصوت	الصوت	كتم الصوت

### 4.4 إعدادات القنوات :

عند الضغط على السهم بجانب  , تتوفر بعض الإعدادات الإضافية للقنوات .

Select Channel Group

Normal

Numbe	Favorit	Parent Lock	Channel Name	Frequency
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 1	87800000
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 2	89700000
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 3	91300000
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 4	92100000
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 5	95800000
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 6	97100000
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 7	100000000

Delete New Import Export Save Change Exit

إضافة القنوات للمفضلة :

يمكنك وضع القنوات في " المفضلة "

أو تركها في فئة " عادي "

حذف :

حذف القنوات المختارة

جديد :

إضافة محطة جديدة

استيراد :

استيراد جدول قنوات من مجلدات ملفات .

تصدير :

تصدير جدول قنوات لمجلدات ملفات .

حفظ التغييرات :

حفظ التغييرات التي تمت في لائحة القنوات .

خروج :

إغلاق إعدادات القنوات .

## 5.4 الالتقاط :


يمكنك بهذه الميزة تسجيل أي مقطع تريده , ويتم حفظ ملف الصوت في المجلد الخاص بحفظ الفيديو ,  
اضغط على الأيقونة مرة أخرى للعودة إلى نمط الراديو ومتابعة البرنامج .



ويمكن أيضاً متابعة البرنامج بالضغط على الشاشة بزر الماوس الأيمن والنقر على " إيقاف الالتقاط "



عند الضغط على السهم بجانب أيقونة الالتقاط يمكن ضبط إعدادات الالتقاط :

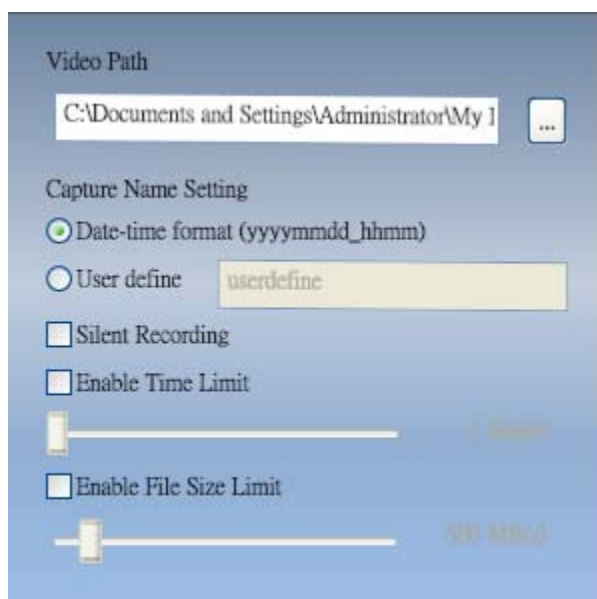

مسار حفظ الفيديو :

يمكنك تعديل مكان حفظ ملفات الفيديو الملتقطة .

التسجيل الصامت :

تمتلك ميزة التسجيل الصامت من تسجيل الفيديو بدون تشتيت انتباهك أثناء القيام بعمل آخر على الكمبيوتر .

ملاحظة : يتم كتم الصوت أثناء التسجيل فقط , وعند استعراض ملف الفيديو فإن الصوت يعمل بشكل طبيعي .

إعداد اسم الملف :

اختيار اسم الملف , الاسم الافتراضي هو التاريخ- الوقت , أو يمكنك تسمية الملف بأي اسم تريده " مخصص " .

تمكين تحديد الوقت :

ضبط وقت التسجيل , سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عند انتهاء الوقت المحدد .

تمكين تحديد الحجم :


ضبط حجم ملف التسجيل , سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عند بلوغ الحجم المحدد .

## 6.4 تبديل الوقت :

بالضغط على هذه الأيقونة يتم تمكين ميزة تبديل الوقت , حيث يمكنك إيقاف البرنامج بشكل مؤقت عند الابتعاد عن الكمبيوتر لفترة من الوقت ويمكنك تقديم أو تأخير البرنامج للأمام والخلف حسب الرغبة , وهكذا لن يفوتك أي مقطع من البرامج التي تستمتع لها .



ملاحظة : يمكن حفظ كل المقاطع الملتقطة


في مجلد من اختيارك بالضغط على .

مفاتيح التحكم بوضع تبديل الوقت :

				
الصوت	إيقاف	للخلف	إيقاف مؤقت	للأمام
				
شريط تحكم تبديل الوقت				

## 7.4 قائمة الأدوات :

أثناء الاستماع لراديو FM على TiVme , يمكن فتح قائمة الأدوات بالنقر بزر الماوس الأيمن على شاشة العرض .  
لتفعيل ميزات إضافية بالإضافة لأيقونة التحكم في واجهة البرنامج .

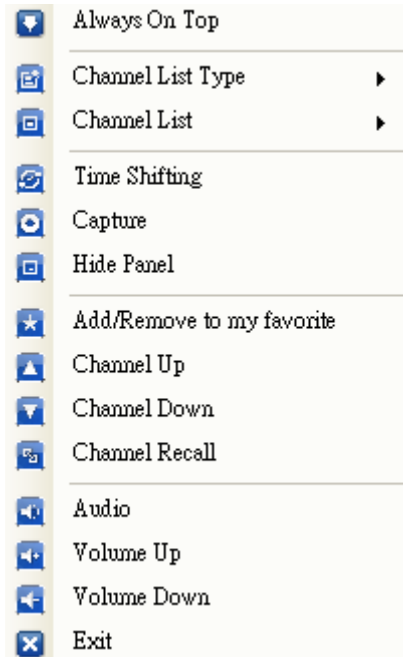

دائماً في المقدمة : عند فتح برامج وتطبيقات أخرى , سيبقى TiVme في المقدمة بحيث تكون شاشة العرض الخاصة به هي الظاهرة على الشاشة بشكل دائم , ويمكن تفعيل هذا الخيار بالضغط على أيقونة " دائماً في المقدمة " الموجودة في يمين أعلى نافذة التلفاز العادي .

نمط لائحة القنوات : يمكن عرض أسماء كافة القنوات ضمن لائحة القنوات باختيار نمط العرض " عادي " أو عرض أسماء القنوات المفضلة فقط في اللائحة باختيار " المفضلة " , نمط العرض الافتراضي هو " عادي " .



لائحة القنوات :

يمكن البحث عن القناة المرغوبة بسهولة في لائحة القنوات .

Channel List	1 CH 1 87800000
Time Shifting	2 CH 2 89700000
Capture	3 CH 3 91300000
Hide Panel	4 CH 4 92100000
Add/Remove to my favorite	5 CH 5 95800000
Channel Up	6 CH 6 97100000
Channel Down	7 CH 7 100000000

تبديل الوقت :

تمكين وضع تبديل الوقت .

التقاط :

بدء التقاط الصوت .

إخفاء لوحة التحكم :

إخفاء / إظهار لوحة تحكم التطبيق ( واجهة TiVme )

إضافة / إزالة من المفضلة :

إضافة قنوات أو إزالتها من المفضلة .

قناة لأعلى :

الانتقال للقناة التالية في لائحة القنوات .

قناة لأسفل :

الانتقال للقناة الأخيرة في لائحة القنوات .



استرجاع القناة :

الانتقال لآخر قناة تم عرضها .

كتم الصوت :

تشغيل / إيقاف وظيفة كتم الصوت .

رفع الصوت :

رفع مستوى حجم الصوت .

خفض الصوت :

خفض مستوى حجم الصوت .

خروج :

إغلاق تطبيق TiVme .

## الفصل 5 : مدخل كبل فيديو S/Composite

يمكن متابعة مقاطع الفيديو و الـ DVD على TiVme من خلال مدخل فيديو S-Video أو مدخل فيديو مركب , قم بتوصيل مشغل الـ DVD أو الفيديو بالجهاز , ثم قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر وسيكون بالإمكان متابعة مقاطع الفيديو أو الـ DVD على الكمبيوتر الخاص بك .

### 1.5 واجهة فيديو S/Composite :



### 2.5 واجهة فيديو S/Composite :

يمكن الدخول إلى وضع الفيديو المركب / S-Video من مصدر الإشارة على الواجهة ومدخل الفيديو .  
ملاحظة : يجب أن يكون الجهاز المستعمل مرفقاً بكبل موصل لدعم هذه الميزة .



### 3.5 مفاتيح التحكم :

				
دائماً في المقدمة	تصغير	تكبير		
				
إغلاق \ خروج	التقاط	التقاط صورة	نسبة العرض	
				
خفض الصوت	رفع الصوت	الصوت	كتم الصوت	

### 4.5 إعدادات القنوات :



عند الضغط على السهم بجانب  
تتوفر بعض الإعدادات الإضافية للقنوات .

ملاحظة : لا يوجد إعدادات قنوات في  
وضع الفيديو المركب / S-Video , ولكن  
يمكن ضبط إعدادات الفيديو .

فيديو S-Video القياسي :

يمكن ضبط فيديو S-Video القياسي  
بخيارين : PAL و NTSC .

الفيديو المركب القياسي :

يمكن ضبط الفيديو المركب القياسي  
بخيارين : PAL و NTSC .

Channel Preview Format		S-Video Video Standard	
Circle Type	▼	NTSC	▼
Channel Preview Interval	15	NTSC	▼
	Sec(s)	PAL	▼
Select Channel Group	Normal	NTSC	▼

Channel Preview Format		Composite Video Standard	
Circle Type	▼	NTSC	▼
Channel Preview Interval	15	NTSC	▼
	Sec(s)	NTSC	▼
Select Channel Group	Normal	PAL	▼




## 5.5 التقاط الصور :

يمكنك الضغط على أيقونة " التقاط صورة " لالتقاط الصور , عندما يظهر على الشاشة " تم التقاط الصورة " فهذا يعني أنه قد تم التقاط الصورة بنجاح وحفظها إلى المجلد الخاص بالصور كملف صورة .



عند الضغط على السهم بجانب أيقونة " التقاط صورة " , يمكن تغيير إعدادات التقاط الصور :

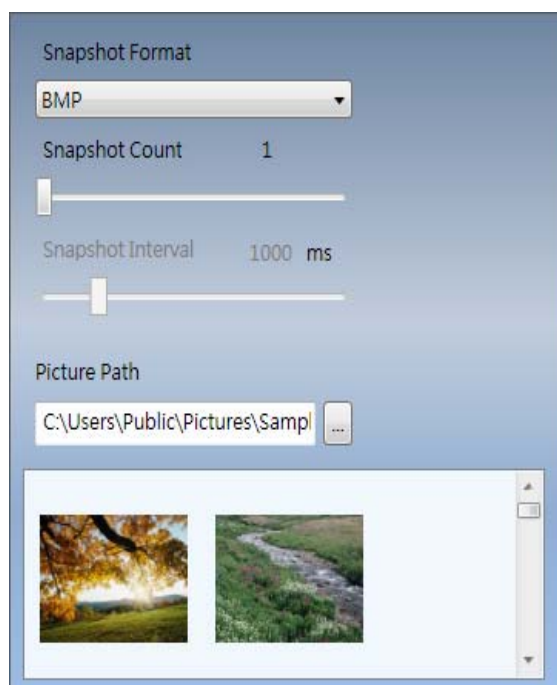

أ- صيغة الالتقاط : يمكن التقاط الصور وحفظها بالصيغ التالية BMP , JPG , PNG و TIFF .

ب- عدد الصور المراد التقاطها والفواصل الزمني بينها : يمكن تحديد عدد الصور المراد التقاطها والفواصل الزمني بين اللقطات حسب رغبتك .

ت- مسار الصورة : يمكن تحديد مسار حفظ الصور في أي مكان تريده على كمبيوترك بواسطة " مسار الصور "

## 6.5 الالتقاط :

يمكنك بهذه الميزة التقاط أي مشهد تريده , ويتم حفظ ملف الفيديو في المجلد الخاص بحفظ الفيديو , اضغط على الأيقونة مرة أخرى للعودة إلى نمط التلفاز ومتابعة العرض .



عند الضغط على السهم بجانب أيقونة الالتقاط يمكن ضبط إعدادات الالتقاط :

Video Path  
C:\Documents and Settings\Administrator\My 1 ...

Capture Name Setting  
☒ Date-time format (yyyymmdd\_hhmm)  
☐ User define userdefine

☐ Silent Recording  
☐ Enable Time Limit  
1 Min(s)

☐ Enable File Size Limit  
500 MB(s)

Capture Format  
MPEG2

Capture Bitrate  
3950 Kps

Capture Resolution  
720x480

مسار حفظ الفيديو : يمكنك تعديل مكان حفظ ملفات الفيديو الملتقطة .

التسجيل الصامت : يمكنك ميزة التسجيل الصامت من تسجيل الفيديو بدون تشتيت انتباهك أثناء القيام بعمل آخر على الكمبيوتر .

ملاحظة : يتم كتم الصوت أثناء التسجيل فقط , وعند استعراض ملف الفيديو فإن الصوت يعمل بشكل طبيعي .

إعداد اسم الملف : اختيار اسم الملف , الاسم الافتراضي هو التاريخ-الوقت , أو يمكنك تسمية الملف بأي اسم تريده " مخصص " .

تمكين تحديد الوقت : ضبط وقت التسجيل , سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عند انتهاء الوقت المحدد .


تمكين تحديد الحجم : ضبط حجم ملف التسجيل , سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عند بلوغ الحجم المحدد .

معدل البت : ضبط معدل البت ( ك ب \ ثا )

دقة الالتقاط : يمكن اختيار الدقة حسب الرغبة



. 720x576, 720x480, 640x400, 352x288, 352x240, 320x240

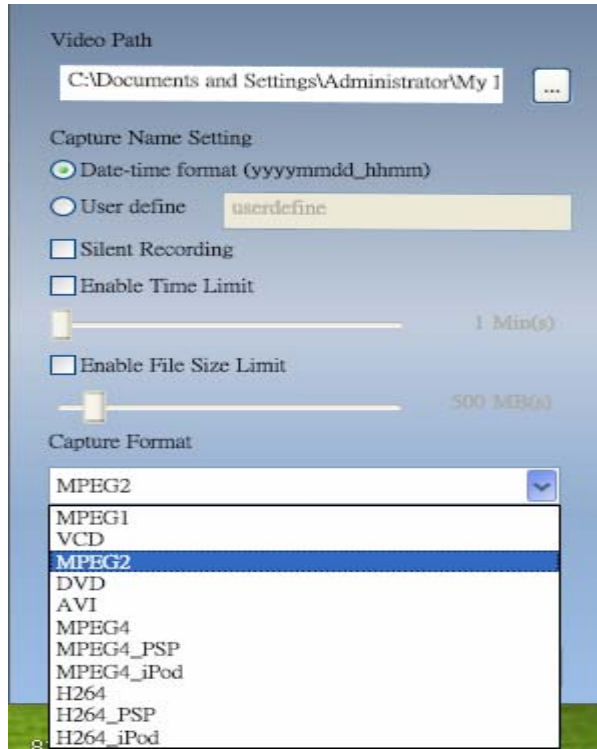


صيغة الحفظ : يدعم TiVme حفظ ملفات الفيديو بالصيغ التالية : MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4\_PSP, MPEG\_iPod, H264, H264\_PSP, H264\_iPod

## 7.5 تبديل الوقت :

بالضغط على هذه الأيقونة يتم تمكين ميزة تبديل الوقت , حيث يمكنك إيقاف العرض بشكل مؤقت عند الابتعاد عن الكمبيوتر لفترة من الوقت ويمكنك تقديم أو تأخير العرض للأمام والخلف حسب الرغبة , وهكذا لن يفوتك أي مشهد من العروض التي تشاهدها .



ملاحظة : يمكن حفظ كل المشاهد الملتقطة في مجلد من اختيارك

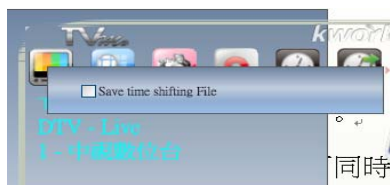


بالضغط على  .

مفاتيح التحكم بوضع تبديل الوقت :

				
الصوت	إيقاف	للخلف	إيقاف مؤقت	للأمام
				
شريط تحكم تبديل الوقت				

## 8.5 إعدادات الفيديو :

بالضغط على السهم بجانب هذه الأيقونة يمكن تعديل الإضاءة , التباين , التشبع واللون , يمكن تطبيق التعديلات التي تقوم بها على كل القنوات , أو يمكن استعادة كل الإعدادات للوضع الافتراضي .

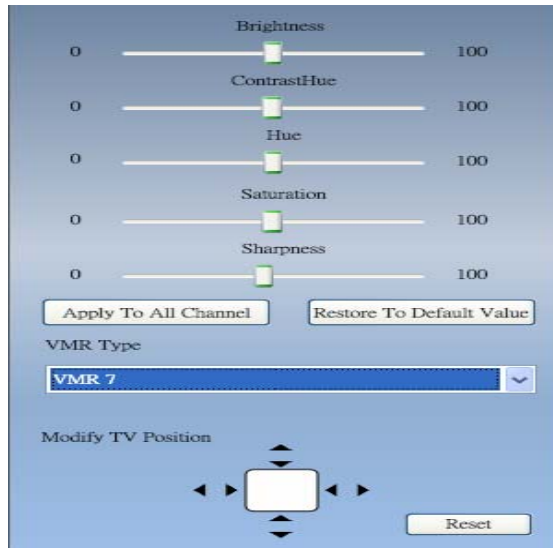

يمكن أيضاً ضبط نمط VMR ( VMR 7 أو VMR 9 )

ملاحظة : يمكن تعديل موقع التلفاز في وضع التلفاز القياسي فقط

## 9.5 نسبة عرض الشاشة :







عند الضغط على السهم بجانب هذه الأيقونة


يمكنك ضبط نسبة عرض الشاشة لكل قناة حسب الرغبة : مخصص \ 4:3 \ 16:9 .



يمكن أيضاً تطبيق النسبة  
المختارة على كافة القنوات .


## 10.5 قائمة الأدوات :

أثناء متابعة الفيديو على TiVme , يمكن فتح قائمة الأدوات بالنقر بزر الماوس الأيمن على شاشة العرض . لتفعيل ميزات إضافية بالإضافة لأيقونة التحكم في واجهة البرنامج .

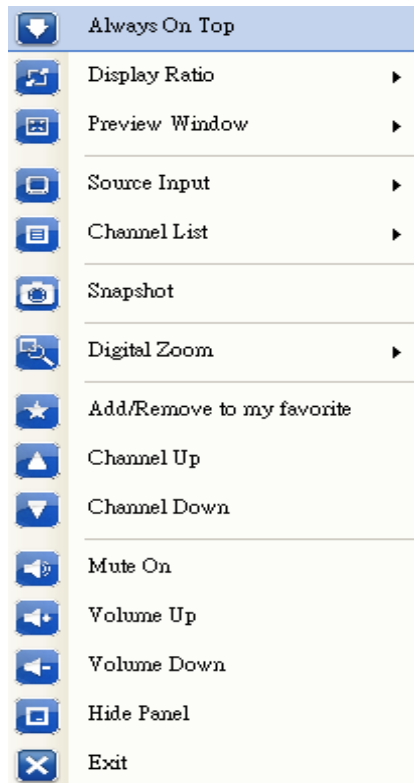

دائماً في المقدمة : عند فتح برامج وتطبيقات أخرى , سيبقى TiVme في المقدمة بحيث تكون شاشة العرض الخاصة به هي الظاهرة على الشاشة بشكل دائم , ويمكن تفعيل هذا الخيار بالضغط على أيقونة " دائماً في المقدمة " الموجودة في يمين أعلى نافذة التلفاز العادي .


نسبة عرض الشاشة : يمكن تغيير نسبة عرض الشاشة من القائمة الرئيسية عند النقر بزر الماوس الأيمن على شاشة العرض , واختيار نسبة العرض المرغوبة ( مخصص , 4:3 و 16:9 ) ويمكن تطبيق نسبة العرض المختارة على كل القنوات حسب الرغبة .

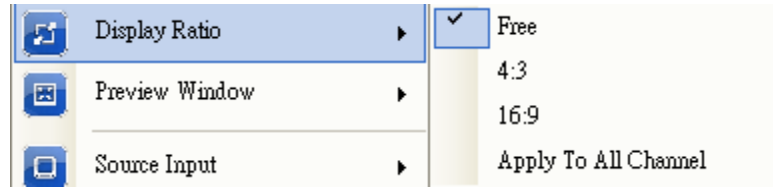

نافذة العرض : يمكن تغيير نافذة العرض إلى شاشة كاملة , نافذة قابلة لتغيير الحجم و نافذة بدون إطار .




مصدر الإدخال : تبديل مصدر الإدخال .

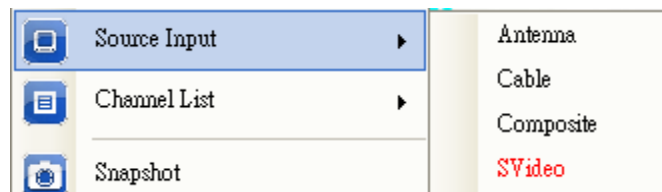

التقاط الصور : تفعيل ميزة التقاط الصور .

التكبير الرقمي : يوجد 4 مستويات للتكبير الرقمي – عادي , 2X , 3X و 4X .

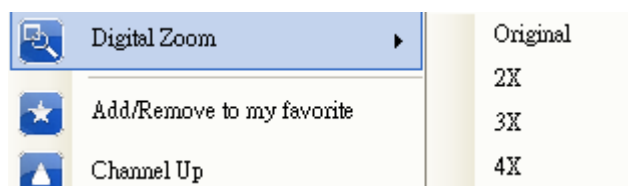

كتم الصوت : تشغيل / إيقاف وظيفة كتم الصوت .

رفع الصوت : رفع مستوى حجم الصوت .

خفض الصوت : خفض مستوى حجم الصوت .


إخفاء واجهة التحكم : إخفاء / إظهار واجهة تحكم TiVme .

خروج : إغلاق تطبيق TiVme .




## الفصل 6 : التسجيل المجدول

يمكن تحديد العرض والتوقيت للتسجيل المجدول , سيقوم النظام بتسجيل العرض تلقائياً عند بلوغ الوقت المحدد .

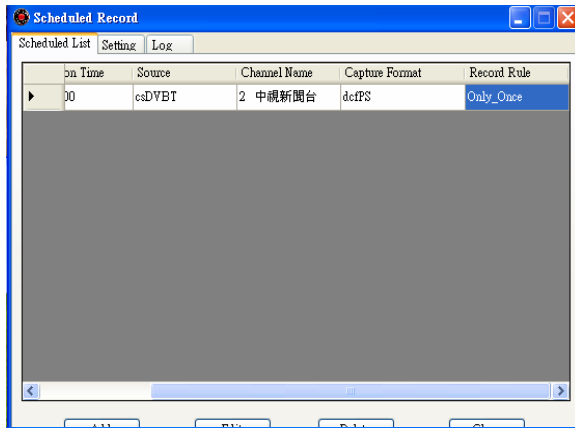

لائحة الجدولة : يمكن " إضافة " , " تعديل " , " حذف " أو " محي " لائحة الجدولة .

ملاحظة : إذا لم يتم إضافة جدول جديدة , ستبقى اللائحة فارغة .

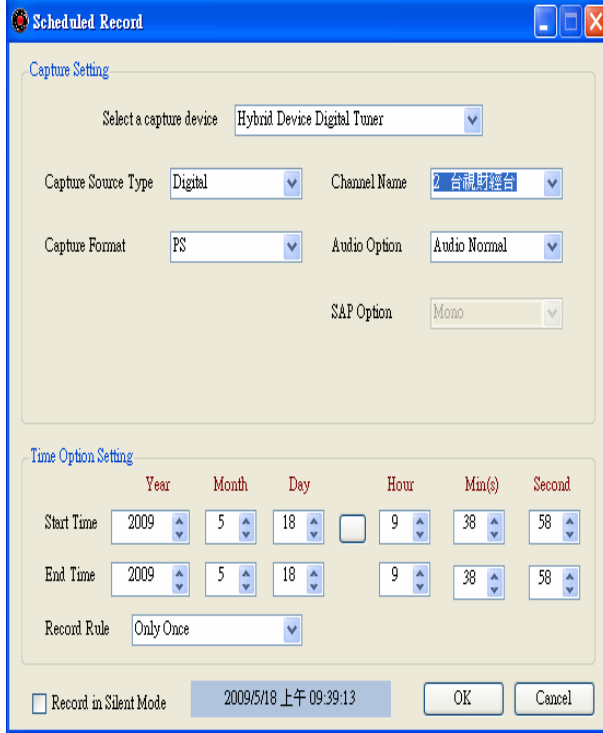

عند النقر على " إضافة " يمكن إنشاء جدول تسجيل جديدة كالصورة أدناه .

إعدادات الالتقاط

● اختر جهاز الالتقاط

● اختر مصدر الالتقاط

- اختر اسم القناة
  - اختر صيغة التسجيل
  - اضبط خيارات الصوت
  - بالنسبة لخيار SAP فهو غير مدعوم من قبل بعض القنوات و العروض .
  - اختر وقت بدء التسجيل
  - اختر وقت إيقاف التسجيل
  - اختر قاعدة التسجيل, الافتراضية هي " مرة واحدة " .
  - يمكن اختيار التسجيل بالوضع الصامت .
- S.R.P.O : عند تفعيل هذا الخيار يقوم الكمبيوتر بالسبات , و قبل بلوغ الوقت المحدد لبدء التسجيل بعدة دقائق يتم تشغيل النظام تلقائياً , يجب التأكد من أن الكمبيوتر يدعم ميزة السبات لاستخدام هذه الوظيفة .

إعدادات :

The screenshot shows the 'Scheduled Record' window with three tabs: 'Scheduled List', 'Setting' (selected), and 'Log'. The 'Setting' tab contains three sections:

- Save Path:** A text box containing 'D:\backup\My Documents\My Videos' and a 'Select' button.
- File Name Setting:** Two radio buttons. The first is 'Use datetime format file name' (selected). The second is 'Use specific name' with an empty text box next to it.
- System Option:** A label 'System option after record' and a dropdown menu showing 'No Action'.

At the bottom of the window are two buttons: 'S.R.P.O' and 'OK'.

مسار الحفظ :

يتم تحديد مسار الحفظ بالنقر على " اختيار " في النافذة المحددة .


إعداد اسم الملف :

إعداد اسم الملف : اختيار اسم الملف , الاسم الافتراضي هو التاريخ-الوقت , أو يمكنك تسمية الملف بأي اسم تريده " مخصص " .

خيارات النظام :

يمكن تحديد خيارات للنظام بعد انتهاء التسجيل الافتراضي هو " عمل لا شيء "


السجل : يبين السجل معلومات عن التسجيلات المجدولة في حال في حال وجود أي منها .

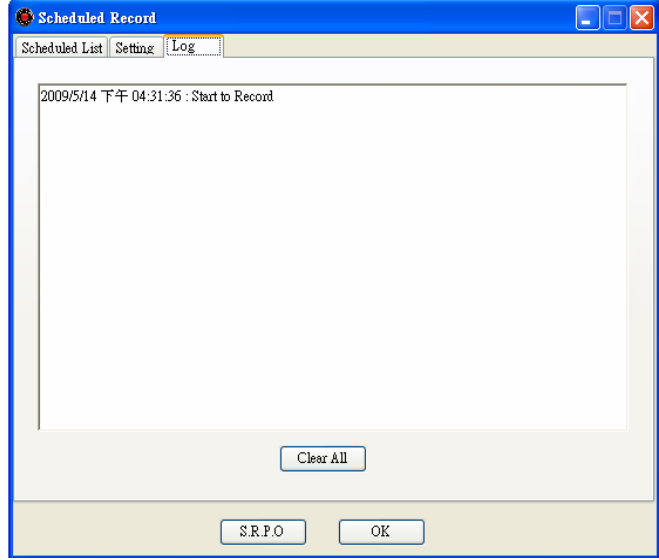

## الفصل 7 : التشغيل



عند النقر على هذه الأيقونة يمكنك عرض ملف محفوظ أو أي ملف وسائط متعددة ضمن الكمبيوتر الخاص بك . ( ملاحظة : ميزة العرض المتواصل متوفرة )

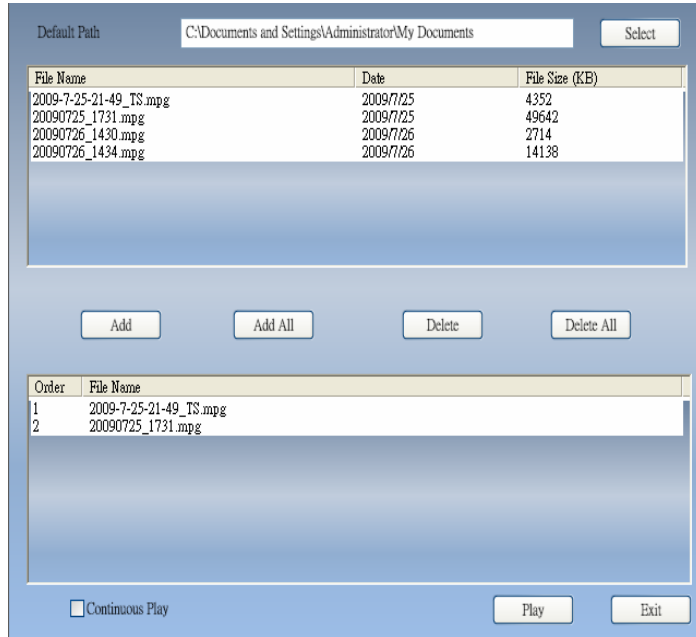

إضافة : إضافة ملفات وسائط متعددة إلى لائحة التشغيل .

إضافة الكل : إضافة كل الملفات إلى لائحة التشغيل .

حذف : حذف ملف من لائحة التشغيل .

حذف الكل : حذف كل الملفات من لائحة التشغيل .

تشغيل : تشغيل الملف المحدد في اللائحة

خروج : الخروج من مشغل الوسائط المتعددة .

عند اختيار ملف للتشغيل , سيقوم TiVme بتشغيل الفيديو في شاشة أخرى كما في الصورة .



## 1.7 مفاتيح تحكم مشغل الوسائط المتعددة :

				
للخلف	تشغيل	إيقاف مؤقت	للأمام	إيقاف
				
الملف السابق	الملف التالي	تشغيل مستمر	تشغيل مرة واحدة	نسبة عرض الشاشة
				
الصوت	رفع الصوت	خفض الصوت	شريط تحكم التشغيل	




## الفصل 8 : لوحة التحكم الرقمية ( OSD )

تمتلك هذه الميزة من التحكم بلون الخط وحجمه ومكان عرضه على الشاشة ,

اضغط على السهم بجانب الأيقونة  لضبط النص على الشاشة .

يمكن أيضاً تفعيل هذه الميزة من نافذة إعدادات لوحة التحكم الرقمية كما هو مبين بالصورة .


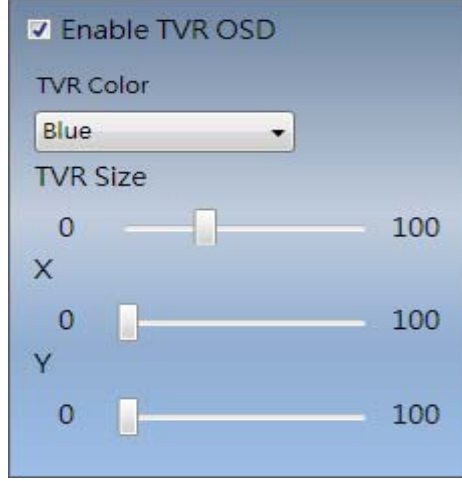






## الفصل 9 : الإعدادات


افتح صفحة إعدادات التطبيق .

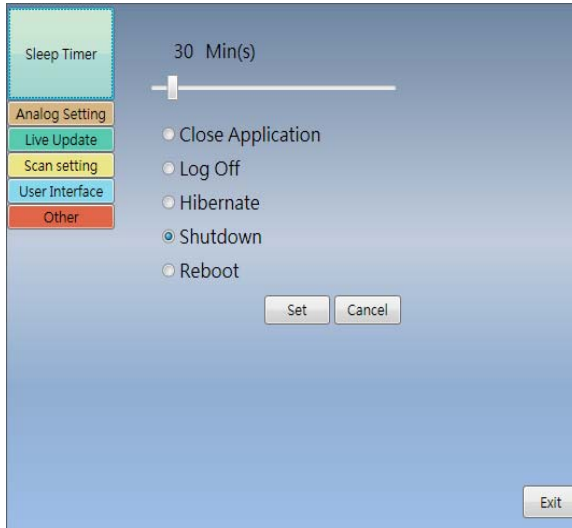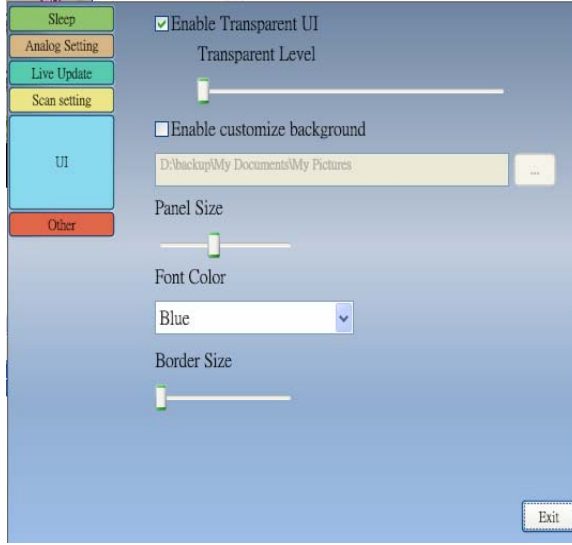

أ- مؤقت النوم : عند تحديد وقت النوم سيقوم النظام بإغلاق التطبيق , تسجيل الخروج , سبات , إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إعادة التشغيل لدى بلوغ الوقت المحدد .




ب- إعداد البث القياسي : قم بضبط مستوى إلغاء الضجيج للحصول على بث قياسي أفضل , يمكن أيضاً اختيار إيقاف الضجيج المتقدم لخيارات أوسع .

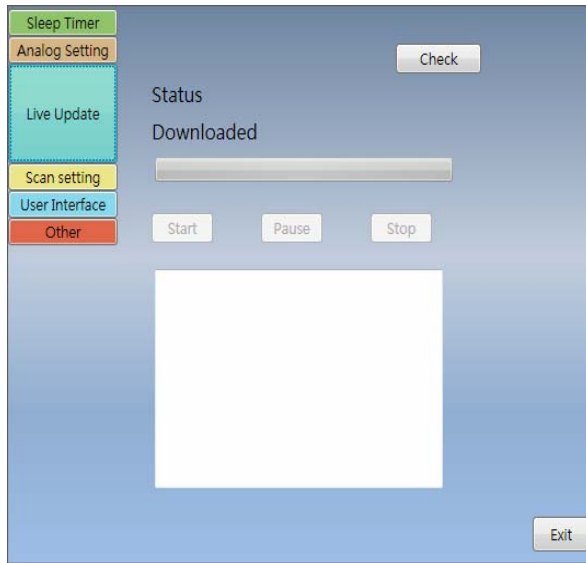


ت- التحديث المباشر : عند تفعيل التحديث التلقائي سيقوم تطبيق TiVme بتحميل التحديثات من الانترنت عند توفرها , عند النقر على " تفحص " سيقوم التطبيق بعرض حالة الإصدار .

ملاحظة : يرجى التأكد من وجود اتصال انترنت قبل محاولة التحديث .

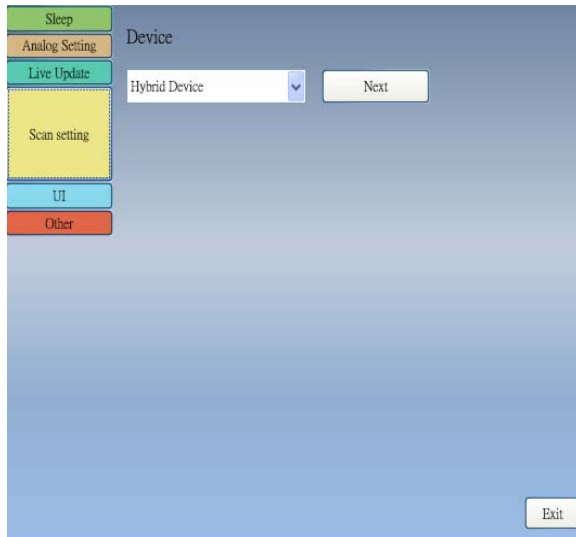

ث- إعدادات المسح : إعادة مسح القنوات مرة أخرى , علماً أن التطبيق يقوم بالمسح عند القيام بالإعداد الأولي .

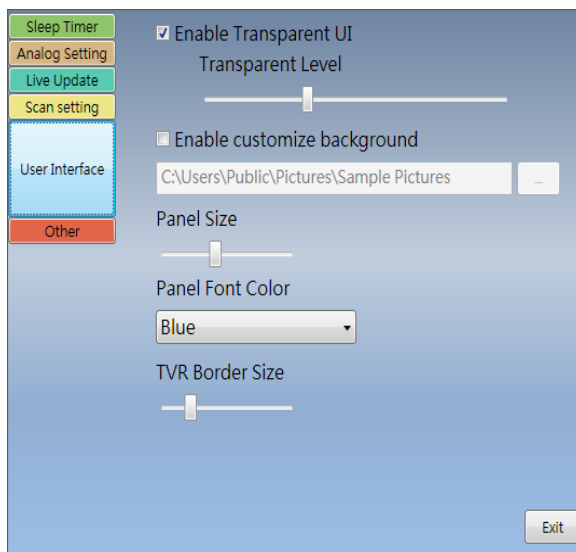

خيارات الواجهة : هنا يمكن التحكم بواجهة التطبيق مثل تمكين الشفافية , حجم الواجهة , لون الخط وحجم الإطار ,

يمكن أيضاً تخصيص الخلفية باختيار ملفات من الكمبيوتر الخاص بك .

The image shows a software settings window. On the left is a sidebar with five buttons: 'Sleep' (green), 'Live Update' (teal), 'Scan setting' (yellow), 'UI' (light blue), and 'Other' (red, currently selected). The main content area has a blue gradient background. It contains two sections: 'Multi-language' and 'Boss Key Setting'. The 'Multi-language' section has a dropdown menu set to 'English' and a checked checkbox labeled 'Auto open last source when execute TVme'. The 'Boss Key Setting' section has a 'Function Key' dropdown set to 'Alt', a 'Min Key' dropdown set to 'Z', and a 'Restore Key' dropdown set to 'X'. There is a plus sign between the 'Function Key' and 'Min Key' dropdowns. An 'Exit' button is located at the bottom right of the window.

Sleep

Live Update

Scan setting

UI

Other

Multi-language

English

☒ Auto open last source when execute TVme

Boss Key Setting

Function Key

Alt

Min Key

Z

Restore Key

X

Exit

ج- إعدادات أخرى : يمكن اختيار لغة التطبيق , الفتح التلقائي لآخر مصدر تم استخدامه عند تشغيل التطبيق ومفاتيح تحديد الموقع على الشاشة .

## الفصل 10 : ملحق

قسم الدعم الفني

شكراً لاطلاعتك على هذا الدليل , لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بنا على الموقع

[www.kworld-global.com](http://www.kworld-global.com)

انتهى